WAALPC

Промышленная пневматика

Полная номенклатура: пневмоцилиндры, захваты, распределители, подготовка воздуха, фитинги и трубки. Характеристики, габаритные чертежи, коды заказа и таблица замены Festo, SMC, AirTAC, Camozzi, Bosch Rexroth, Norgren, Pneumax.



4V · распределитель 5/2

DSBC · ISO 15552

AFC · фильтр-регулятор + лубрикатор

23 500+
исполнений в восьми разделах каталога

Ø2–320
мм — ряд диаметров пневмоцилиндров

Склад в Москве
поставка со склада, отгрузка по России

Festo · SMC · AirTAC · Camozzi
и ещё 3 изготовителя — таблица замены позиция в позицию, приложение А

Содержание

Восемь разделов по назначению изделий, 625 серий и 23 530 артикулов. Полный перечень артикулов с ценами — в файле Excel, приложенном к каталогу.

01 Пневмоцилиндры 16 110 артикулов — 4

1.1 Стандартные пневмоцилиндры — 30 сер. — 5
1.2 Компактные пневмоцилиндры — 27 сер. — 11
1.3 Круглые пневмоцилиндры — 17 сер. — 15
1.4 Цилиндры с направляющими — 28 сер. — 18
1.5 Бесштоковые пневмоцилиндры — 10 сер. — 23
1.6 Зажимные пневмоцилиндры — 9 сер. — 25
1.7 Стопорные пневмоцилиндры — 7 сер. — 26
1.8 Газо-гидравлические и прочие — 6 сер. — 28

02 Захваты и поворотные приводы 539 артикулов — 29

2.1 Параллельные захваты — 21 сер. — 30
2.2 Центрические захваты — 9 сер. — 33
2.3 Угловые захваты — 5 сер. — 35
2.4 Поворотные приводы — 16 сер. — 36
2.5 Позиционеры — 1 сер. — 39

03 Распределители и клапаны 1 547 артикулов — 40

3.1 Распределители с электро- и пневмоуправлением — 21 сер. — 41
3.2 Распределители с ручным и механическим управлением — 12 сер. — 44
3.3 Пневмоострова и катушки — 2 сер. — 46
3.4 Электромагнитные клапаны 2/2 — 15 сер. — 47
3.5 Пневмоклапаны: обратные, выхлопа, отсечные — 17 сер. — 49
3.6 Краны и ручные клапаны — 10 сер. — 52

04 Подготовка воздуха 1 025 артикулов — 55

4.1 Блоки подготовки воздуха — 16 сер. — 56
4.2 Фильтры-регуляторы — 14 сер. — 58
4.3 Фильтры — 16 сер. — 61
4.4 Регуляторы давления — 16 сер. — 63
4.5 Маслораспылители — 7 сер. — 66
4.6 Манометры, ресиверы, клапаны сброса — 7 сер. — 67

Как работать с каталогом

1. Найдите серию по разделу — или по артикулу Festo, SMC, AirTAC, Camozzi и других изготовителей в таблице замены (прил. А).
2. На странице серии сверьте присоединительные размеры с чертежом и таблицей.
3. Соберите код заказа по схеме: серия, диаметр, ход, исполнение.
4. Пришлите перечень кодов или своих артикулов — ответим таблицей замены и коммерческим предложением.

Цены не указаны

Стоимость зависит от объёма и состава заказа — рассчитываем под вашу спецификацию.

+7 (800) 350-01-08
бесплатно по России

info@corneta.ru

05 Фитинги и соединения 2 110 артикулов — 69

- 5.1 Фитинги цанговые — 90 сер. — 70
- 5.2 Фитинги с накидной гайкой — 20 сер. — 85
- 5.3 Кольцевые детали — 7 сер. — 88
- 5.4 Быстроразъёмные соединения — 11 сер. — 89

06 Трубки и шланги 98 артикулов — 92

- 6.1 Трубки и шланги — 8 сер. — 93

07 Дроссели, глушители, вакуум 494 артикулов — 95

- 7.1 Дроссели — 12 сер. — 96
- 7.2 Глушители и очистители выхлопа — 9 сер. — 98
- 7.3 Вакуумная техника и вибраторы — 8 сер. — 99

08 Принадлежности цилиндров 1 607 артикулов — 101

- 8.1 Крепления и монтаж цилиндров — 28 сер. — 102
- 8.2 Плавающие соединения штока — 17 сер. — 106
- 8.3 Датчики положения — 24 сер. — 109
- 8.4 Ремкомплекты цилиндров — 29 сер. — 113
- 8.5 Запчасти цилиндров — 23 сер. — 118

А Таблица замены Festo, SMC, AirTAC, Camozzi, Bosch Rexroth, Norgren, Pneumax — 123

Б Как читать код заказа — 134

В Указатель серий от А до Я 625 серий — 135

Г Перечень артикулов файл Excel, с ценами — 137

О поставщике

Поставляем промышленную пневматику WAALPC со склада в Москве, подбираем замену импортным изделиям по артикулу и присоединительным размерам.

Реквизиты

ИП Ибрагимова С. А.
ИНН 773377125700
ОГРНИП 326774600021773

+7 (800) 350-01-08
бесплатно по России

info@corneta.ru

РАЗДЕЛ

01 Пневмоцилиндры

Линейные приводы: стандартные, компактные, круглые, с направляющими, бесштоковые, зажимные и стопорные. У серий, выполненных по ISO, указан стандарт присоединительных размеров.

134 серий · **16 110** артикулов · **8** подгрупп · **117** серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



1.1 **Стандартные пневмоцилиндры**
BSC · BSE · C95 · C96 · ещё 26
30 сер. · 6586 арт. — 5



1.2 **Компактные пневмоцилиндры**
ACQ · ADN · ADN-KP · ADNGF · ещё 23
27 сер. · 3587 арт. — 11



1.3 **Круглые пневмоцилиндры**
CD85 · CDJ2 · CDM2 · CJ1 · ещё 13
17 сер. · 1543 арт. — 15



1.4 **Цилиндры с направляющими**
CDQ2B · CDQMB · CXSJM · CXSM · ещё 24
28 сер. · 2364 арт. — 18



1.5 **Бесштоковые пневмоцилиндры**
CY1B · CY1L · CY1R · CY1S · ещё 6
10 сер. · 1646 арт. — 23



1.6 **Зажимные пневмоцилиндры**
ALC · CK1 · CKZ3 · JGL · ещё 5
9 сер. · 161 арт. — 25



1.7 **Стопорные пневмоцилиндры**
NPM · QX · QX2 · RSG · ещё 3
7 сер. · 101 арт. — 26



1.8 **Газо-гидравлические и прочие**
ACK · CXSW · MPT · MPTC · ещё 2
6 сер. · 122 арт. — 28

Задачи кузовного и сборочного производства

какие серии смотреть

1	**Прижим деталей в сварочном кондукторе**	короткий ход, большое усилие	ALC · JGL · ADN · DFM
2	**Подъём, перекладка, толкатели**	длинный ход, демпфирование в конце	DSBC · SI · CY1B
3	**Остановка паллет на конвейере**	удар паллеты воспринимает шток	TWG · TWQ
4	**Позиционирование, упоры**	шток защищён от проворота	DFM · ADNGF · ADVU
5	**Удержание штока при остановке**	фиксаторы под корпуса DSNU, DNC, DSBC	KP · KP-Z

WAALPC DSBC

Пневмоцилиндр профильный по ISO 15552

Двустороннего действия, гильза — алюминиевый профиль без стяжных шпилек. Крепёж крышек и резьба штока по ISO 15552 — цилиндр встаёт на место цилиндров этого стандарта без переделки креплений.

ISO 15552 | Ø32 – 125 мм | ход 25 – 1000 мм | до 1,0 МПа | магнит -A



DSBC-40-110-PPV-A

Стандарт	ISO 15552, присоединительные размеры
Тип действия	Двустороннего действия
Диаметр поршня	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 мм
Ход	25 – 1000 мм, 18 стандартных значений
Демпфирование	P — упругое; PPV — регулируемое с обоих концов
Магнитный поршень	Исполнение -A, под датчики положения
Рабочее давление	До 1,0 МПа (10 бар)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Температура	По запросу
Усилие при 0,6 МПа	483 Н (Ø32) … 7 363 Н (Ø125)

Код заказа

пример


DSBC - 50 - 100 - PPV - A

- **50** Ø поршня, мм
- **100** ход, мм
- **PPV** демпфирование: P или PPV
- **A** магнит; без буквы — нет

Ставится на место

Festo DSBC	Ø32–100	Festo DNC	Ø32–125
SMC CP96	Ø32–125	AirTAC SE·SAI	Ø32–125
Camozzi 60·61	Ø32–125		

Совпадают крепёж крышек и резьба штока по ISO 15552. Расположение подводов сверяем по вашему артикулу.

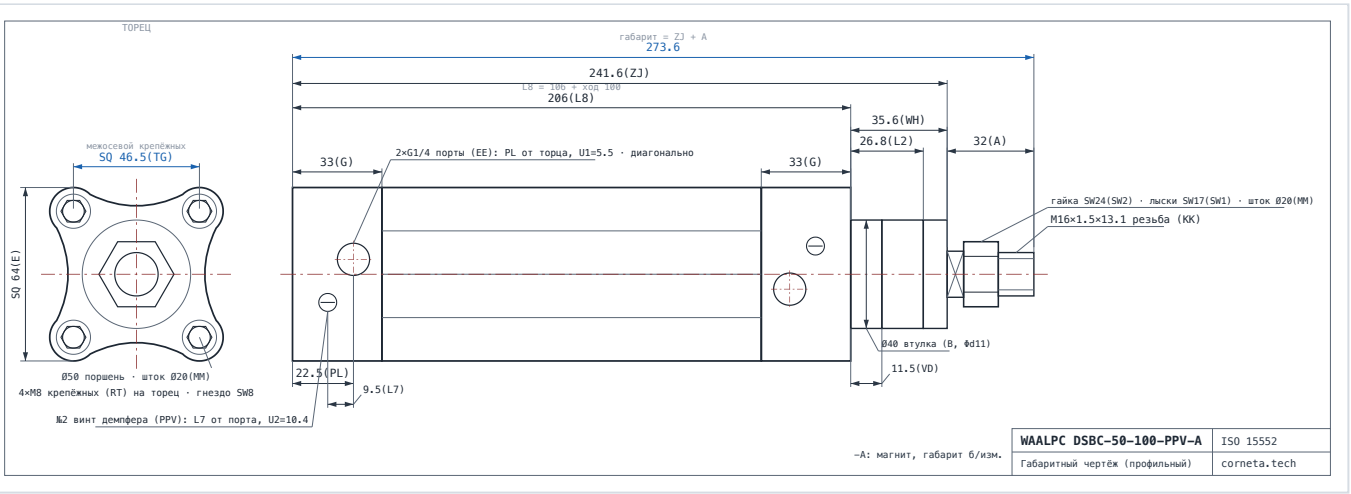

Габаритный чертёж DSBC-50-100-PPV-A. С ходом растут L8 и ZJ, остальные размеры постоянны.

Размеры в мм

Ø поршень	KK резьба штока	MM Ø штока	EE подвод	TG шаг крепежа	RT резьба крепежа	E квадрат	WH	ZJ + ход	F толк. Н при 0,6 МПа	F втяг. Н при 0,6 МПа
32	M10×1,25	12	G1/8	32,5	M6	45	25,0	119,1	483	415
40	M12×1,25	16	G1/4	38,0	M6	54	28,7	133,9	754	633
50	M16×1,5	20	G1/4	46,5	M8	64	35,6	141,8	1 178	990
63	M16×1,5	20	G3/8	56,5	M8	75	35,9	157,1	1 870	1 682
80	M20×1,5	25	G3/8	72,0	M10	93	45,4	173,6	3 016	2 721
100	M20×1,5	25	G1/2	89,0	M10	110	49,3	187,5	4 712	4 418
125	M27×2	32	G1/2	110,0	M12	136	64,1	225,0	7 363	6 881

Крепления
фланцы, лапы, проушины, шарниры — раздел 8

Датчики положения
в паз профиля, для исполнения -A — раздел 7

Фиксатор штока
KP-Z-...-DSBC32 … DSBC125 — подгруппа 1.8

Ремкомплекты
уплотнения DSBC по диаметрам — раздел 8

1.1 Стандартные пневмоцилиндры

BSC

1 арт. · от 7 690 ₽



Пневмоцилиндр BSC с зажимным узлом штока (на базе SC)

Артикулы	BSC

пример: BSC — подгруппа 1.1

BSE

ISO 15552 · 140 арт. · от 13 040 ₽



Пневмоцилиндр профильный BSE с зажимным узлом штока (ISO 15552)

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	25 – 1000 (20 знач.)
Тип	Профильный без стяжных шпилек, с зажимным (фиксирующим) узлом штока
Тип действия	Двустороннего действия
Макс. рабочее давление	0,7 МПа (7 бар)
Мин. рабочее давление	0,15 МПа (1,5 бар); давление разблокировки 0,15–0,7 МПа

Заменяет: AirTAC BSAI

пример: BSE-32-25 — подгруппа 1.1

C95

126 арт. · от 3 310 ₽



Пневмоцилиндр C95

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC C95

пример: C95-32-25 — подгруппа 1.1

C96

140 арт. · от 2 300 ₽



Пневмоцилиндр C96

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	25 – 1000 (20 знач.)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC C96

пример: C96-32-25 — подгруппа 1.1

CP95

126 арт. · от 3 650 ₽



Пневмоцилиндр профильный CP95

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип действия	Двустороннего действия
Макс. рабочее давление	1,0 МПа (10 бар)
Мин. рабочее давление	0,05 МПа (0,5 бар)
Материал корпуса	Анодированный алюминиевый профиль
Демпфирование	Регулируемое пневматическое с двух сторон

Заменяет: SMC CP95 CDP95

пример: CP95-32-25 — подгруппа 1.1

CP96

145 арт. · от 1 910 ₽



Пневмоцилиндр профильный CP96

Ход, мм	25 – 1000 (20 знач.)
Исполнение	DA
Артикулы	CP96-32-25 · CP96-32-50 · CP96-32-75 · CP96-32-100 · CP96-32-125 · CP96-32-150 · … ещё 139
Тип действия	Двустороннего действия
Макс. рабочее давление	1,0 МПа (10 бар)
Мин. рабочее давление	0,05 МПа (0,5 бар)

Заменяет: SMC CP96

пример: CP96-32-25 — подгруппа 1.1

1.1 Стандартные пневмоцилиндры — продолжение



CS2BN

7 арт. · от 3 140 ₽

Пневмоцилиндр крупногабаритный CS2BN

Ø поршня, мм	125 · 140 · 160 · 180 · 200 · 250 · 300
Исполнение	DA
Исполнение	Y+PIN
Тип	Пневмоцилиндр крупногабаритный CS2BN
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CS2

пример: CS2BN-125 подгруппа 1.1



DNC

ISO 15552 · 560 арт. · от 3 140 ₽

Пневмоцилиндр стандартный DNC (ISO 15552)

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	25 – 1000 (20 знач.)
Демпфирование	P · P-A · PPV · PPV-A
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (по каталогу завода; лист серии — 0,05–1,0)

Заменяет: **Festo** DNC · **Norgren** RA

пример: DNC-32-25-P подгруппа 1.1



DSBG

ISO 15552 · 699 арт. · от 3 310 ₽

Пневмоцилиндр стандартный DSBG — расширенный диапазон

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200 · 250 · 320
Ход, мм	25 – 2000 (17 знач.)
Демпфирование	P · P-A · PPV · PPV-A
Тип действия	Двустороннего действия
Магнитный поршень	Да (исполнение -A)
Макс. рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)
Материал гильзы	Анодированный алюминиевый профиль

Заменяет: **Festo** DSBG · **Camozzi** 63 60 · **Bosch Rexroth** PRA TRB

пример: DSBG-32-25-P подгруппа 1.1



JSI

ISO 15552 · 140 арт. · от 2 860 ₽

Пневмоцилиндр JSI

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	25 – 1000 (20 знач.)
Исполнение	DA
Тип действия	Двустороннего действия
Макс. рабочее давление	0,8 МПа (8 бар) по каталогу завода; лист серии SI допускает 1,0
Мин. рабочее давление	0,1 МПа (1 бар)
Материал гильзы	Анодированный алюминиевый профиль

Заменяет: **AirTAC** JSI

пример: JSI-32-25 подгруппа 1.1



MB

133 арт. · от 2 250 ₽

Пневмоцилиндр стандартный MB

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	25 – 1000 (19 знач.)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **SMC** MBB

пример: MB-32-25 подгруппа 1.1



MB18

133 арт. · от 2 950 ₽

Пневмоцилиндр стандартный MB18

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	25 – 1000 (19 знач.)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **SMC** MB1B

пример: MB18-32-25 подгруппа 1.1

1.1 Стандартные пневмоцилиндры — продолжение

RHC



120 арт. · от 22 190 ₽

Пневмоцилиндр RHC

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	100 – 1500 (15 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр RHC
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** RHC

пример: RHC-20-100 подгруппа 1.1

SAI

WALPC



ISO 15552 · 281 арт. · от 2 930 ₽

Пневмоцилиндр профильный SAI

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	25 – 1000 (20 знач.)
Исполнение	A/B-
Тип действия	двустороннего действия
Рабочее давление	0,15 — 1,0 МПа (1,5 — 10 бар)
Демпфер	пневматический регулируемый (в обоих концах хода)
Магнитный поршень	Опция (S)

Заменяет: **AirTAC** SAI SI

пример: SAI-32-25 подгруппа 1.1

SAU



126 арт. · от 2 270 ₽

Пневмоцилиндр стандартный SAU

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип действия	двустороннего действия
Рабочее давление	0,15 — 1,0 МПа (1,5 — 10 бар)
Демпфер	пневматический регулируемый в обоих концах хода (улучшение SU)
Магнитный поршень	Опция (S)
Материал корпуса	Алюминиевый профиль, твёрдое анодирование

Заменяет: **AirTAC** SAU SU

пример: SAU-32-25 подгруппа 1.1

SAUF



120 арт. · от 5 590 ₽

Пневмоцилиндр SAUF со встроенным электромагнитным распределителем

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	50 – 1000 (20 знач.)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Монтаж	Проушина, лапы, фланец (по исполнению)

Заменяет: **AirTAC** SAUF

пример: SAUF-32-50 подгруппа 1.1

SC

WALPC



210 арт. · от 1 860 ₽

Пневмоцилиндр стандартный SC (шпильчатый)

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200 · 250
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип	Базовое / С магнитом / Фланцевое
Тип крепления	Шпильчатый (на стяжных шпильках)
Магнитный поршень	Опция (исполнение S)
Демпфирование	Регулируемое с обоих концов
Макс. рабочее давление	0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **AirTAC** SC

пример: SC-32-25 подгруппа 1.1

SCLB

WALPC



168 арт. · от 4 380 ₽

Пневмоцилиндр SCLB с фиксатором

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Исполнение	DA
Тип действия	Двустороннего действия
Демпфирование	Регулируемое пневматическое с обеих сторон
Монтаж	Фиксатор штока в задней крышке (буквы LB/LF — фиксатор, не лапа и не фланец); крепление ...

Заменяет: **AirTAC** SCLB

пример: SCLB-40-25 подгруппа 1.1

1.1 Стандартные пневмоцилиндры — продолжение

SCLF



168 арт. · от 4 410 ₽

Пневмоцилиндр SCLF с фиксатором

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Исполнение	DA
Тип действия	Двустороннего действия
Демпфирование	Регулируемое пневматическое с обеих сторон
Монтаж	Фиксатор штока в передней крышке (буквы LB/LF — фиксатор, не лапа и не фланец);...

Заменяет: **AirTAC** SCLF

пример: SCLF-40-25 подгруппа 1.1

SGC



84 арт. · от 16 090 ₽

Пневмоцилиндр стандартный SGC

Ø поршня, мм	125 · 160 · 200 · 250
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15 — 1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** SGC

пример: SGC-125-25 подгруппа 1.1

SI



ISO 15552 · 738 арт. · от 2 950 ₽

Пневмоцилиндр профильный SI

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (22 знач.)
Демпфирование	P · P-A · PPV · PPV-A
Тип действия	Двустороннего действия
Магнитный поршень	Опция
Макс. рабочее давление	0,8 МПа (8 бар) по каталогу завода; лист серии допускает 1,0
Материал гильзы	Анодированный алюминий

Заменяет: **AirTAC** SI · **Camozzi** 67 62 · **Pneumax** 1319 1320

пример: SI-32-25-P подгруппа 1.1

SILB



ISO 15552 · 168 арт. · от 5 280 ₽

Пневмоцилиндр SILB с фиксатором штока в задней крышке (ISO 15552)

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Исполнение	DA
Тип действия	Двустороннего действия
Макс. рабочее давление	1,0 МПа (10 бар)
Мин. рабочее давление	0,15 МПа (1,5 бар)
Материал гильзы	Анодированный алюминий

Заменяет: **AirTAC** SAI · **Bosch Rexroth** PRA · **Pneumax** 1320

пример: SILB-40-25 подгруппа 1.1

SILF



ISO 15552 · 168 арт. · от 5 130 ₽

Пневмоцилиндр SILF с фиксатором штока в передней крышке (ISO 15552)

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип действия	двустороннего действия
Рабочее давление	0,15 — 1,0 МПа (1,5 — 10 бар)
Демпфер	пневматический регулируемый в обоих концах хода
Магнитный поршень	Опция (S)
Материал корпуса	Алюминиевый профиль

Заменяет: **AirTAC** SAILF · **Pneumax** 1320

пример: SILF-40-25 подгруппа 1.1

SU



189 арт. · от 2 070 ₽

Пневмоцилиндр стандартный SU (профильный, без стяжных шпилек)

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип действия	Двустороннее (double-acting)
Рабочее давление	0,15 — 1,0 МПа (1,5 — 10 бар)
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Демпфер	Регулируемый пневматический, двусторонний
Магнитный поршень	Опция (S)

Заменяет: **AirTAC** SU

пример: SU-32-25 подгруппа 1.1

1.1 Стандартные пневмоцилиндры — продолжение

SULB



168 арт. · от 4 550 ₽

Пневмоцилиндр SULB с фиксатором штока в задней крышке

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип действия	двустороннего действия с механическим стопором штока
Демпфер	пневматический регулируемый в обоих концах хода
Магнитный поршень	установлен серийно
Материал корпуса	Алюминиевый профиль, твёрдое анодирование

Заменяет: **AirTAC** SAU

пример: SULB-40-25 — подгруппа 1.1

SULF



168 арт. · от 4 660 ₽

Пневмоцилиндр SULF с фиксатором штока в передней крышке

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип действия	двустороннего действия, с фиксатором штока в передней крышке
Демпфер	пневматический регулируемый в обоих концах хода
Магнитный поршень	установлен серийно
Материал корпуса	Алюминиевый профиль, твёрдое анодирование

Заменяет: **AirTAC** SAU

пример: SULF-40-25 — подгруппа 1.1

TCM



178 арт. · от 1 280 ₽

Пневмоцилиндр трёхштоковый TCM — с направляющими на подшипниках скольжения

Ø поршня, мм	6 · 10 · 12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160
Ход, мм	5 – 250 (20 знач.)
Исполнение	DA
Тип	Трёхштоковый пневмоцилиндр с направляющими (латунные втулки скольжения)
Тип действия	Двустороннего действия
Макс. рабочее давление	1,0 МПа (Ø6 — 0,7 МПа)

Заменяет: **AirTAC** TCM6 · **Bosch Rexroth** GPC

пример: TCM-6-5 — подгруппа 1.1

TMICL



63 арт. · от 6 450 ₽

Пневмоцилиндр с направляющей рамой TMICL

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 12-16
Ход, мм	50 – 200 (7 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с направляющей рамой (линейный подшипник)
Демпфирование	Регулируемое пневматическое (Ø12 — резиновый буфер)

Заменяет: **AirTAC** TMICL TSAIL

пример: TMICL-12-16-50 — подгруппа 1.1

TMICM



63 арт. · от 5 060 ₽

Пневмоцилиндр с направляющей рамой TMICM

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 12-16
Ход, мм	50 – 200 (7 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с направляющей рамой (латунная втулка)
Демпфирование	Регулируемое пневматическое (Ø12 — резиновый буфер)

Заменяет: **AirTAC** TSAIM TMICM

пример: TMICM-12-16-50 — подгруппа 1.1

1.2 Компактные пневмоцилиндры

WALPC

ACQ



320 арт. · от 860 ₽

Пневмоцилиндр компактный ACQ — фирменный формат

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 100 (20 знач.)
Демпфирование	P · P-A
Тип действия	Двустороннего действия
Магнитный поршень	Опция
Макс. рабочее давление	1.0 МПа (10 бар)
Материал	Корпус — алюминиевый сплав (твёрдое

Заменяет: **AirTAC** ACQ · **Camozzi** 32 · **Norgren** RA · **Pneumax** 1561

пример: ACQ-20-5-P подгруппа 1.2

WALPC

ADN



ISO 21287 · 176 арт. · от 1 430 ₽

Пневмоцилиндр компактный ADN, Festo-формат

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	5 – 50 (8 знач.)
Демпфирование	P · P-A
Магнитный поршень	Опция (-A)
Макс. рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)
Материал	Корпус и крышки — анодированный алюминий; шток — высоколегированная сталь

Заменяет: **Festo** ADN

пример: ADN-12-5-P подгруппа 1.2

WALPC

ADN-KP



ISO 21287 · 120 арт. · от 18 180 ₽


Пневмоцилиндр компактный ADN-KP — с зажимом штока

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	10 – 100 (10 знач.)
Демпфирование	P · P-A
Тип	Пневмоцилиндр компактный ADN с зажимом штока
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа; мин. давление разблокировки

Заменяет: **Festo** ADN

пример: ADN-KP-32-10-P подгруппа 1.2

ADNGF



424 арт. · от 2 250 ₽

Пневмоцилиндр компактный ADNGF

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	10 – 200 (11 знач.)
Демпфирование	P · P-A
Исполнение	GF · base
Направляющие	Две параллельные направляющие из нержавеющей стали
Магнитный поршень	Да (исполнение -A)

Заменяет: **Festo** ADNGF

пример: ADNGF-12-10-P подгруппа 1.2

WALPC

ADVC



51 арт. · от 2 310 ₽

Пневмоцилиндр ADVC

Ø поршня, мм	6 · 10 · 12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 25 (5 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр ADVC
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 1,0 МПа (Ø6 — 0,15–0,8; Ø10 — 0,1–0,8; Ø12 — 0,1–1,0; Ø16–100 — 0,06–1,0)

Заменяет: **Festo** ADVC

пример: ADVC-6-5 подгруппа 1.2

WALPC

ADVU



264 арт. · от 1 620 ₽

Пневмоцилиндр компактный ADVU — фирменный формат

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	5 – 125 (12 знач.)
Демпфирование	P · P-A
Магнитный поршень	Опция (-A)
Макс. рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)
Материал	Корпус — алюминиевый сплав; шток — нержавеющая сталь (Ø12–32) /...

Заменяет: **Festo** ADVU · **Camozzi** 32

пример: ADVU-12-5-P подгруппа 1.2

1.2 Компактные пневмоцилиндры — продолжение

WALPC

ADVUL



184 арт. от 2 590 ₽


Пневмоцилиндр компактный ADVUL — с защитой штока от проворота (направляющие штанги и плита)

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	10 – 400 (11 знач.)
Демпфирование	P · P-A
Магнитный поршень	Да (исполнение -A)
Защита от проворота	Направляющие штанги с поперечной плитой
Макс. рабочее давление	1.0 МПа (10 бар)
Материал	Корпус — алюминиевый сплав; шток —

Заменяет: **Festo** ADVUL · **Bosch Rexroth** CCI

пример: ADVUL-12-10-P подгруппа 1.2

C55




60 арт. от 3 210 ₽

Пневмоцилиндр компактный C55

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	10 – 150 (10 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный C55
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: C55-20-10 подгруппа 1.2

CDQ2



172 арт. от 970 ₽

Пневмоцилиндр компактный CDQ2

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 100 (19 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный CDQ2
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 1,0 МПа

Заменяет: **SMC** CDQ2B

пример: CDQ2-12-5 подгруппа 1.2

WALPC

CDU



78 арт. от 920 ₽

Пневмоцилиндр CDU свободного монтажа

Ø поршня, мм	6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	5 – 100 (15 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр свободного монтажа CDU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,7 МПа (мин. 0,05–0,12 по Ø)

Заменяет: **SMC** CDU6

пример: CDU-6-5 подгруппа 1.2

WALPC

CDUJB



91 арт. от 1 010 ₽

Мини-пневмоцилиндр свободного монтажа CDUJB

Ø поршня, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16 · 20
Ход, мм	4 – 50 (13 знач.)
Тип	Мини-пневмоцилиндр свободного монтажа CDUJB
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,7 МПа

Заменяет: **SMC** CDUJB6 CDUJB8

пример: CDUJB-4-4 подгруппа 1.2

WALPC

CG1BN



135 арт. от 1 300 ₽

Пневмоцилиндр круглый облегчённый CG1BN (алюминиевая гильза)

Ход, мм	25 – 500 (16 знач.)
Исполнение	B
Артикулы	CG1BN-20-25 · CG1BN-20-50 · CG1BN-20-75 · CG1BN-20-100 · CG1BN-20-125 · CG1BN-20-150…
Тип	Круглый облегчённый пневмоцилиндр
Тип действия	Двустороннего действия; демпфирование — резиновые буферы (N)
Рабочее давление	0,05 — 1,0 МПа (0,5 — 10 бар)
Материал корпуса	Анодированный алюминий

Заменяет: **SMC** CG1

пример: CG1BN-20-25 подгруппа 1.2

1.2 Компактные пневмоцилиндры — продолжение

WALPC

CQ2



228 арт. от 750 ₽

Пневмоцилиндр компактный CQ2

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 140 · 160 · 180 · … ещё 1
Ход, мм	5 – 300 (25 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный CQ2
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 1,0 МПа

Заменяет: SMC CQ2

пример: CQ2-12-5 подгруппа 1.2

WALPC

CQ2B



139 арт. от 440 ₽

Пневмоцилиндр компактный CQ2B

Ход, мм	5 – 100 (13 знач.)
Демпфирование	CA
Артикулы	CQ2B-12-5-CA · CQ2B-12-10-CA · CQ2B-12-15-CA · CQ2B-12-20-CA · CQ2B-12-25-CA · CQ2B-12-3…
Тип действия	Двустороннего действия (опц. одностороннее)
Магнитный поршень	Нет (исполнение с магнитом — CDQ2B)
Макс. рабочее давление	1.0 МПа (10 бар)
Материал	Гильза — алюминий (твёрдое анодирование);

Заменяет: SMC CQ2B

пример: CQ2B-12-5-CA подгруппа 1.2

WALPC

CQMB



120 арт. от 2 040 ₽

Пневмоцилиндр компактный с направляющим штоком CQMB

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 100 (12 знач.)
Тип	Компактный пневмоцилиндр с направляющим штоком CQMB
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–1,0 МПа (для малых Ø — от 0,12)

Заменяет: SMC CQMB

пример: CQMB-12-5 подгруппа 1.2

WALPC

CQSB



40 арт. от 980 ₽

Пневмоцилиндр компактный CQSB

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25
Ход, мм	5 – 50 (10 знач.)
Демпфирование	CA
Тип действия	Двустороннего действия
Магнитный поршень	Опция
Макс. рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: SMC CQSB

пример: CQSB-12-5-CA подгруппа 1.2

HFD
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

HFD

27 арт. от 14 620 ₽


Пневмозахват параллельный компактный HFD (пневмопалец)

Ø поршня, мм	8 · 12 · 16 · 20
Ход, мм	8 – 80 (10 знач.)
Тип	Пневмозахват (пневмопалец) компактный HFD
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,7 МПа (мин. 0,15–0,25 по типоразмеру)

Заменяет: AirTAC HFD

пример: HFD-8-8 подгруппа 1.2

JCQ



40 арт. от 4 380 ₽


Пневмоцилиндр компактный JCQ

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	10 – 50 (5 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный JCQ
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC JCQ

пример: JCQ-12-10 подгруппа 1.2

1.2 Компактные пневмоцилиндры — продолжение



JD

120 арт. · от 1 470 ₽

Пневмоцилиндр компактный JD

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 100 (12 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный JD
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: JD-12-5 подгруппа 1.2

WALPC



MGPL

156 арт. · от 4 620 ₽

Пневмоцилиндр компактный с шариковыми направляющими MGPL

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	10 – 400 (16 знач.)
Тип	Компактный пневмоцилиндр с шариковыми направляющими (ball bushing)
Тип действия	Двустороннего действия
Рабочее давление	0,1–1,0 МПа (Ø12–16 — от 0,12)
Подшипник направляющих	Шариковая втулка (ball bushing), линейное качение

Заменяет: **SMC** MGPL MGQL · **Camozzi** QCB2A · **Pneumax** 6100

пример: MGPL-12-10 подгруппа 1.2

WALPC



MGPM

142 арт. · от 2 970 ₽

Пневмоцилиндр компактный с направляющими MGPM

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	10 – 400 (16 знач.)
Тип	Компактный пневмоцилиндр с направляющими (подшипник скольжения)
Тип действия	Двустороннего действия
Рабочее давление	0,1–1,0 МПа (Ø12–16 — от 0,12)
Скорость поршня	50 — 500 мм/с (Ø12–63); 50 — 400 мм/с (Ø80–100)

Заменяет: **SMC** MGQM MGPM · **AirTAC** TN · **Camozzi** QCT2A · **Pneumax** 6100

пример: MGPM-12-10 подгруппа 1.2



MPG

15 арт. · от 1 470 ₽

Пневмоцилиндр MPG

Ø поршня, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 16
Ход, мм	5 · 10 · 15
Тип	Пневмоцилиндр MPG
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа

Заменяет: **AirTAC** MPG6 MPG8

пример: MPG-6-5 подгруппа 1.2



QGBD63

1 арт. · от 20 580 ₽

Пневмоцилиндр специальный QGBD63 — Ø63 мм

Артикулы	QGBD63-40

пример: QGBD63-40 подгруппа 1.2



QGBD80

1 арт. · от 21 900 ₽

Пневмоцилиндр специальный QGBD80 — Ø80 мм

Артикулы	QGBD80-40

пример: QGBD80-40 подгруппа 1.2

1.2 Компактные пневмоцилиндры — продолжение

RDQB

43 арт. · от 3 520 ₽

Пневмоцилиндр компактный RDQB



Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	15 – 100 (8 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный RDQB
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,05–1,0 МПа

Заменяет: **SMC** RDQB

пример: RDQB-20-15 подгруппа 1.2

SDA

320 арт. · от 640 ₽

Пневмоцилиндр компактный тонкий SDA — Airtac-совместимый



Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 100 (16 знач.)
Демпфирование	P · P-A
Тип действия	Двустороннего действия
Магнитный поршень	Опция
Макс. рабочее давление	1.0 МПа (10 бар)
Материал	Анодированный алюминий

Заменяет: **AirTAC** SDA · **Camozzi** 31

пример: SDA-12-5-P подгруппа 1.2

SSD2

120 арт. · от 2 520 ₽

Пневмоцилиндр компактный SSD2



Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 100 (12 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный SSD2
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: SSD2-12-5 подгруппа 1.2

1.3 Круглые пневмоцилиндры

CD85

147 арт. · от 860 ₽

Пневмоцилиндр мини CD85



Ø поршня, мм	10 · 12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	10 – 500 (21 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини CD85
Материал	Нержавеющая сталь (гильза)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–1,0 МПа

Заменяет: **SMC** CD85

пример: CD85-10-10 подгруппа 1.3

CDJ2

85 арт. · от 540 ₽

Пневмоцилиндр мини CDJ2



Ø поршня, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 16
Ход, мм	5 – 200 (17 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини CDJ2
Материал	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,7 МПа (мин. 0,06–0,12 по Ø)

Заменяет: **SMC** CDJ2B

пример: CDJ2-6-5 подгруппа 1.3

1.3 Круглые пневмоцилиндры — продолжение

CDM2

50 арт. · от 2 000 ₽

Пневмоцилиндр мини CDM2



Ø поршня, мм	16 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	25 – 300 (10 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини CDM2
Материал	Нержавеющая сталь (гильза)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,05–1,0 МПа

Заменяет: SMC CDM2B

пример: CDM2-16-25 подгруппа 1.3

CJ1

4 арт. · от 510 ₽

Пневмоцилиндр мини CJ1



Ø поршня, мм	4
Ход, мм	5 · 10 · 15 · 20
Тип	Пневмоцилиндр мини CJ1
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC CJ1

пример: CJ1-4-5 подгруппа 1.3

CJP2

CJP2
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

9 арт. · от 1 830 ₽

Пневмоцилиндр мини CJP2

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15
Ход, мм	5 · 10 · 15
Тип	Пневмоцилиндр мини CJP2
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC CJP2

пример: CJP2-6-5 подгруппа 1.3

CJPB

CJPB
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

12 арт. · от 390 ₽

Пневмоцилиндр мини CJPB

Ø поршня, мм	4 · 6 · 10 · 15
Ход, мм	5 · 10 · 15
Тип	Пневмоцилиндр мини CJPB
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC CJPB

пример: CJPB-4-5 подгруппа 1.3

CM2B

52 арт. · от 1 860 ₽

Пневмоцилиндр круглый нержавеющий CM2B — мини



Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	25 – 500 (13 знач.)
Демпфирование	CA
Тип	Пневмоцилиндр круглый нержавеющий CM2B
Материал	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: SMC CM2C

пример: CM2B-20-25-CA подгруппа 1.3

DSNU

ISO 6432 · до Ø25 · 497 арт. · от 1 110 ₽

Пневмоцилиндр круглый DSNU, гильза из нержавеющей стали



Ø поршня, мм	10 · 12 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	5 – 500 (22 знач.)
Демпфирование	P · P-A · PPV · PPV-A
Тип	Пневмоцилиндр круглый DSNU
Материал	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: Festo DSNU · Camozzi 24 16 · Norgren RM · Pneumax 1280

пример: DSNU-10-5-P подгруппа 1.3

1.3 Круглые пневмоцилиндры — продолжение

WALPC



MA

ISO 6432 · до Ø25 | 75 арт. | от 940 ₽

Пневмоцилиндр мини MA

Ø поршня, мм	16 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	25 – 500 (15 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини MA
Материал	Нержавеющая сталь (гильза)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** MA

пример: MA-16-25 — подгруппа 1.3

MAC
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

MAC

105 арт. | от 1 690 ₽

Пневмоцилиндр мини MAC

Ø поршня, мм	16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	25 – 500 (15 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини MAC
Материал	Нержавеющая сталь (гильза)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** MAC

пример: MAC-16-25 — подгруппа 1.3

WALPC



MAL

ISO 6432 · до Ø25 | 70 арт. | от 920 ₽

Пневмоцилиндр круглый MAL — алюминиевый корпус

Ø поршня, мм	16 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	25 – 500 (14 знач.)
Демпфирование	CA
Тип	Пневмоцилиндр круглый
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **AirTAC** MAL

пример: MAL-16-25-CA — подгруппа 1.3

WALPC



MBL

90 арт. | от 1 330 ₽

Пневмоцилиндр мини MBL

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	25 – 500 (15 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини MBL
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** MBL

пример: MBL-20-25 — подгруппа 1.3

WALPC



MBLC

90 арт. | от 1 920 ₽

Пневмоцилиндр мини MBLC

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	25 – 500 (15 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини MBLC
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** MBLC

пример: MBLC-20-25 — подгруппа 1.3

MD
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

MD

80 арт. | от 1 150 ₽

Пневмоцилиндр MD многопозиционного монтажа (свободной установки)

Ø поршня, мм	10 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	5 – 100 (16 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр MD многопозиционного монтажа
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** MD

пример: MD-10-5 — подгруппа 1.3

1.3 Круглые пневмоцилиндры — продолжение



MG

84 арт. · от 1 620 ₽

Пневмоцилиндр мини MG

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	25 – 500 (14 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини MG
Материал	Нержавеющая сталь (гильза)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** MG

пример: MG-20-25 подгруппа 1.3



MGC

78 арт. · от 2 360 ₽

Пневмоцилиндр мини MGC

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	25 – 450 (13 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр мини MGC
Материал	Нержавеющая сталь (гильза)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MGC

пример: MGC-20-25 подгруппа 1.3

MPE
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

MPE

15 арт. · от 600 ₽


Пневмоцилиндр мини MPE

Ø поршня, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 16
Ход, мм	5 · 10 · 15
Тип	Пневмоцилиндр мини MPE
Материал	Корпус — никелированная латунь; шток — нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,7 МПа (мин. 0,15–0,2 по Ø)

Заменяет: **AirTAC** MPE6 MPE8

пример: MPE-6-5 подгруппа 1.3

1.4 Цилиндры с направляющими



CDQ2B


199 арт. · от 560 ₽

Пневмоцилиндр компактный одноштоковый CDQ2B

Ход, мм	5 – 100 (19 знач.)
Исполнение	D
Артикулы	CDQ2B-12-5 · CDQ2B-12-10 · CDQ2B-12-15 · CDQ2B-12-20 · CDQ2B-12-25 · CDQ2B-12-30 · .....
Тип	Компактный одноштоковый пневмоцилиндр со встроенным магнитом
Тип действия	Двустороннего действия
Макс. рабочее давление	1,0 МПа (10 бар)

Заменяет: **SMC** CDQ2B

пример: CDQ2B-12-5 подгруппа 1.4



CDQMB

120 арт. · от 2 350 ₽

Пневмоцилиндр с направляющими CDQMB

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	5 – 100 (12 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с направляющими CDQMB
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–1,0 МПа (для малых Ø — от 0,12)

Заменяет: **SMC** CDQMB

пример: CDQMB-12-5 подгруппа 1.4

1.4 Цилиндры с направляющими — продолжение



CXSJM

50 арт. · от 2 880 ₽

Пневмоцилиндр с двумя штоками CXSJM

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	10 – 175 (10 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с двумя штоками CXSJM
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,7 МПа

Заменяет: **SMC** CXSJM6

пример: CXSJM-6-10 подгруппа 1.4



CXSM

102 арт. · от 1 640 ₽

Пневмоцилиндр с двумя штоками CXSM

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	10 – 300 (17 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с двумя штоками CXSM
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,7 МПа

Заменяет: **SMC** CXSM6

пример: CXSM-6-10 подгруппа 1.4



CXW

68 арт. · от 4 620 ₽

Пневмоцилиндр с двойным штоком CXW — защита от вращения

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	10 – 300 (13 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с двойным штоком CXW
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **SMC** CXWM6 CDXWM

пример: CXW-6-10 подгруппа 1.4



DFM

488 арт. · от 4 380 ₽

Пневмоцилиндр с направляющей DFM — twin-rod, защита от вращения

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	10 – 200 (11 знач.)
Демпфирование	P · P-A · PPV · PPV-A
Исполнение	GF · KF
Тип	С двумя параллельными направляющими штоками
Тип действия	Двустороннего действия
Подшипник	GF (скольжение) / KF (шариковый)

Заменяет: **Festo** DFM

пример: DFM-GF-12-10-P подгруппа 1.4

DPDM
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

DPDM

48 арт. · от 3 270 ₽

Пневмоцилиндр компактный DPDM многопозиционного монтажа

Ø поршня, мм	6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	5 – 50 (8 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр компактный многопозиционного монтажа DPDM
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,8 МПа (Ø6 — от 0,18; Ø10 — от 0,15)

Заменяет: **Festo** DPDM

пример: DPDM-6-5 подгруппа 1.4



DPZ

60 арт. · от 3 830 ₽

Пневмоцилиндр с двумя штоками DPZ

Ø поршня, мм	10 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	10 – 100 (6 знач.)
Исполнение	GF · KF
Тип	Пневмоцилиндр с двумя штоками DPZ
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **Festo** DPZ

пример: DPZ-GF-10-10 подгруппа 1.4

1.4 Цилиндры с направляющими — продолжение

WALPC

FEN



84 арт. · от 8 820 ₽

Направляющий блок FEN для компактных пневмоцилиндров (не цилиндр)

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	1 – 500 (14 знач.)
Тип	Направляющий блок к пневмоцилиндру (модуль направляющих)
Назначение	Восприятие поперечных нагрузок, защита штока от проворота

Заменяет: **Festo** FEN

пример: FEN-32-1 подгруппа 1.4

WALPC

FENG



97 арт. · от 3 810 ₽

Направляющее устройство FENG-GF/KF для пневмоцилиндров (не цилиндр)

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 12/16 · 20/25
Ход, мм	100 – 600 (6 знач.)
Исполнение	GF · KF
Тип	Направляющее устройство FENG (GF — скольжения, KF — шариковое)

Заменяет: **Festo** FENG

пример: FENG-GF-12/16-100 подгруппа 1.4

HLQ
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

HLQ

54 арт. · от 7 630 ₽

Пневмостол (слайдер) HLQ

Ø поршня, мм	6 · 8 · 12 · 16 · 20 · 25
Ход, мм	10 – 150 (9 знач.)
Тип	Пневмостол
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø6 — 0,2–0,7)

Заменяет: **Festo** SLT · **AirTAC** HLQ8 HLQ6

пример: HLQ-6-10 подгруппа 1.4

HLS
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

HLS

52 арт. · от 7 000 ₽

Пневмостол (слайдер) HLS

Ø поршня, мм	6 · 8 · 12 · 16 · 20 · 25
Ход, мм	10 – 150 (9 знач.)
Тип	Пневмостол
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø6 — 0,2–0,7)

Заменяет: **AirTAC** HLS6 HLS8

пример: HLS-6-10 подгруппа 1.4

JCB




42 арт. · от 8 020 ₽

Пневмоцилиндр с направляющими JCB

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	10 – 100 (7 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с направляющими JCB
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: JCB-20-10 подгруппа 1.4

MGF



20 арт. · от 17 550 ₽

Пневмоцилиндр с направляющими MGF

Ø поршня, мм	40 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	20 – 100 (5 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с направляющими MGF
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MGF

пример: MGF-40-20 подгруппа 1.4

1.4 Цилиндры с направляющими — продолжение

WALPC

MGG

30 арт. · от 16 900 ₽



Пневмоцилиндр с направляющими MGG

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Варианты	0~100 · 101~200 · 201~300 · 301~400 · 401~500
Тип	Пневмоцилиндр с направляющими MGG
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MGG

пример: MGG-20-0~100 — подгруппа 1.4

WALPC

MGJ

8 арт. · от 1 150 ₽



Пневмоцилиндр с направляющими MGJ

Ø поршня, мм	6 · 10
Ход, мм	5 · 10 · 15 · 20
Тип	Пневмоцилиндр с направляющими MGJ
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MGJ6

пример: MGJ-6-5 — подгруппа 1.4

MXF
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

MXF

28 арт. · от 15 120 ₽

Пневмостол (слайдер) MXF

Ø поршня, мм	8 · 12 · 16 · 20
Ход, мм	10 – 100 (7 знач.)
Тип	Пневмостол
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø8 — 0,2–0,7)

Заменяет: **SMC** MXF8

пример: MXF-8-10 — подгруппа 1.4

MXH
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

MXH

36 арт. · от 5 710 ₽

Пневмостол (слайдер) MXH

Ø поршня, мм	6 · 10 · 16 · 20
Ход, мм	5 – 60 (9 знач.)
Тип	Пневмостол
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа

Заменяет: **SMC** MXH6

пример: MXH-6-5 — подгруппа 1.4

WALPC

MXJ

12 арт. · от 17 450 ₽



Пневмостол (слайдер) MXJ

Ø поршня, мм	4 · 6 · 8
Ход, мм	5 · 10 · 15 · 20
Тип	Пневмостол
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **SMC** MXJ6 MXJ8

пример: MXJ-4-5 — подгруппа 1.4

MXP
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

MXP

14 арт. · от 14 600 ₽

Пневмостол (слайдер) MXP

Ø поршня, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 16
Ход, мм	5 – 30 (6 знач.)
Тип	Пневмостол
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MXP8 MXP6

пример: MXP-6-5 — подгруппа 1.4

1.4 Цилиндры с направляющими — продолжение

MXQ
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

MXQ

44 арт. · от 9 740 ₽

Пневмостол (слайдер) MXQ

Ø поршня, мм	6 · 8 · 12 · 16 · 20 · 25
Ход, мм	10 – 150 (9 знач.)
Тип	Пневмостол
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MXQ8 MXQ6

пример: MXQ-6-10 подгруппа 1.4

MXS



52 арт. · от 7 400 ₽

Пневмостол (слайдер) MXS

Ø поршня, мм	6 · 8 · 12 · 16 · 20 · 25
Ход, мм	10 – 200 (10 знач.)
Тип	Пневмостол
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø6 — 0,2–0,7)

Заменяет: **SMC** MXS6 MXS8

пример: MXS-6-10 подгруппа 1.4

SCD



210 арт. · от 2 220 ₽

Пневмоцилиндр двухштоковый SCD

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200 · 250
Ход, мм	25 – 1000 (21 знач.)
Тип действия	Двустороннего действия, со сквозным (двусторонним) штоком
Рабочее давление	до 0,8 МПа (по каталогу завода; лист серии — 0,1–0,9); испытательное 1,5 МПа
Мин. рабочее давление	0,1 МПа (1 бар)
Демпфер	пневматический регулируемый (в обоих концах

Заменяет: **AirTAC** SCD

пример: SCD-32-25 подгруппа 1.4

STMB



40 арт. · от 4 130 ₽

Пневмоцилиндр с двумя штоками STMB

Ø поршня, мм	10 · 16 · 20 · 25
Ход, мм	25 – 300 (10 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с двумя штоками STMB
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: STMB-10-25 подгруппа 1.4

STW
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

STW

40 арт. · от 12 250 ₽

Пневмоцилиндр с двумя штоками STW

Ø поршня, мм	10 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	25 – 250 (8 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с двумя штоками STW
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа (Ø10 — 0,2–1,0)

Заменяет: **AirTAC** STWB

пример: STW-10-25 подгруппа 1.4

TB



98 арт. · от 4 790 ₽

Пневмоцилиндр с направляющими TB

Ø поршня, мм	10 · 12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	10 – 200 (14 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с направляющими TB
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: TB-10-10 подгруппа 1.4

1.4 Цилиндры с направляющими — продолжение



TCL

156 арт. · от 4 620 ₽

Пневмоцилиндр трёхштоковый TCL — с линейным подшипником

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	10 – 250 (17 знач.)
Тип	Трёхштоковый пневмоцилиндр с направляющими на линейных подшипниках
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа (Ø6 — 0,2–0,7)

Заменяет: **AirTAC** TCL

пример: TCL-12-10 подгруппа 1.4

TN
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

TN

112 арт. · от 1 330 ₽

Пневмоцилиндр с двумя штоками TN

Ø поршня, мм	10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Ход, мм	10 – 300 (16 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр с двумя штоками TN
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа (Ø10 — 0,2–1,0)

Заменяет: **AirTAC** TN

пример: TN-10-10 подгруппа 1.4

1.5 Бесштоковые пневмоцилиндры

WALPC



CY1B

345 арт. · от 3 880 ₽

Пневмоцилиндр бесштоковый CY — серия с магнитной муфтой

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	100 – 2000 (15 знач.)
Демпфирование	B-A · L-A · R-A
Тип	Бесштоковый, с магнитной муфтой (редкоземельные магниты)
Тип передачи	Магнитная муфта
Удерживающая сила	1471 Н (исполнение H) / 863 Н (L) на Ø50
Магнитный поршень	Да (для датчиков положения)

Заменяет: **SMC** CY1B · **AirTAC** RMT

пример: CY1B-6-100-B-A подгруппа 1.5

WALPC



CY1L

90 арт. · от 12 680 ₽

Пневмоцилиндр бесштоковый с направляющими CY1L

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	100 – 2000 (20 знач.)
Тип	Бесштоковый с магнитной муфтой и шариковыми направляющими
Направляющая	Шариковые втулки на двух валах (ball-bushing)
Тип передачи	Магнитная муфта (редкоземельные магниты)
Демпфирование	Амортизаторы / резиновые буферы
Магнитный поршень	Да (серийно, для датчиков положения)

Заменяет: **SMC** CY1L

пример: CY1L/RMTL-6-100 подгруппа 1.5

WALPC



CY1R

140 арт. · от 5 470 ₽

Пневмоцилиндр бесштоковый CY1R — магнитная муфта, прямой монтаж

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	100 – 2000 (20 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр бесштоковый CY1R
Материал	Корпус — алюминиевый сплав; гильза — нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,18–0,7 МПа

Заменяет: **SMC** CY1R

пример: CY1R-6-100 подгруппа 1.5



CY1S

90 арт. · от 9 490 ₽

Пневмоцилиндр бесштоковый CY1S — со скользящими опорами

Ø поршня, мм	6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	100 – 2000 (20 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр бесштоковый CY1S
Материал	Каретка — алюминиевый сплав; гильза — нержавеющая сталь; валы — углеродистая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,18–0,7 МПа

Заменяет: **SMC** CY1S

пример: CY1S-6-100 подгруппа 1.5

1.5 Бесштоковые пневмоцилиндры — продолжение



DGC

30 арт. · от 29 480 ₽

Пневмоцилиндр бесштоковый механический

Ø поршня, мм	25 · 32 · 40
Ход, мм	100 – 1000 (10 знач.)
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,8 МПа (1,5–8 бар)

Заменяет: **Festo** DGC

пример: DGC-25-100 подгруппа 1.5

MY1

684 арт. · от 19 390 ₽




Пневмоцилиндр бесштоковый MY1 — с механическим соединением каретки

Ø поршня, мм	16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	100 – 2000 (13 знач.)
Демпфирование	B-A · H-A · M-A
Исполнение	B · H · M
Тип	Бесштоковый, механический контакт каретки
Исполнения	MY1B (базовое, без направляющей), MY1M (направляющая скольжения), MY1H (линейная...
Макс. рабочее давление	0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **Festo** DGP · **SMC** MY1M MY1B · **Camozzi** 52

пример: MY1B-16-100-B-A подгруппа 1.5



MY3

68 арт. · от 25 800 ₽

Пневмоцилиндр бесштоковый MY3

Ø поршня, мм	16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	100 – 2000 (17 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр бесштоковый MY3
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MY3A

пример: MY3-16-100 подгруппа 1.5

OSP

60 арт. · от 14 910 ₽



Пневмоцилиндр бесштоковый OSP

Ø поршня, мм	16 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	100 – 1000 (10 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр бесштоковый OSP
Тип действия	Двустороннего действия
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: OSP-16-100 подгруппа 1.5



RMH

44 арт. · от 9 300 ₽

Пневмоцилиндр бесштоковый RMH

Ø поршня, мм	10 · 16 · 20 · 25
Ход, мм	50 – 800 (14 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр бесштоковый RMH
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,2–0,7 МПа

Заменяет: **AirTAC** RMH

пример: RMH-10-50 подгруппа 1.5

RMS

95 арт. · от 3 880 ₽



Пневмоцилиндр бесштоковый RMS

Ø поршня, мм	10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	100 – 2000 (20 знач.)
Тип	Пневмоцилиндр бесштоковый RMS
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,2–0,7 МПа

Заменяет: **AirTAC** RMS

пример: RMS-10-100 подгруппа 1.5

1.6 Зажимные пневмоцилиндры

ALC
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

ALC

7 арт. · от 1 470 ₽

Зажимной пневмоцилиндр ALC

Ø поршня, мм	25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Тип	Зажимной пневмоцилиндр ALC
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **Festo** CLR

пример: ALC-25 подгруппа 1.6



CK1

24 арт. · от 9 700 ₽

Зажимной пневмоцилиндр CK1

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80
Ход, мм	50 – 200 (6 знач.)
Тип	Зажимной пневмоцилиндр CK1
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,05–1,0 МПа

Заменяет: **SMC** CK1

пример: CK1-40-50 подгруппа 1.6

CKZ3
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

CKZ3

26 арт. · от 5 900 ₽

Зажимной пневмоцилиндр CKZ3

Ø поршня, мм	40 · 50 · 63 · 80
Варианты	arm · cable · cyl-arm · cyl-arm-man · cyl-arm-sw · sens-el · sens-pn
Тип	Зажимной пневмоцилиндр CKZ3
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CKZ3T

пример: CKZ3T-40-arm подгруппа 1.6



JGL

7 арт. · от 1 750 ₽

Рычажный зажимной пневмоцилиндр JGL

Ø поршня, мм	25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Тип	Зажимной пневмоцилиндр JGL
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: JGL-25 подгруппа 1.6

KP
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

KP

22 арт. · от 8 560 ₽

Зажимной модуль штока KP — фиксация положения

Ø поршня, мм	8 · 10 · 12 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	180 – 7500 (8 знач.)
Исполнение	Z-DNC32 · Z-DNC40 · Z-DNC50 · Z-DNC63 · Z-DSBC32 · Z-DSBC40 · Z-DSBC50 · Z-DSBC63 · Z-...
Тип	Зажимной модуль (фиксатор) штока KP — не пневмоцилиндр
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Усилие фиксации	180–7500 Н

Заменяет: **Festo** KP

пример: KP-8-180 подгруппа 1.6



MK

32 арт. · от 1 710 ₽

Поворотно-зажимной пневмоцилиндр MK

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	10 · 20 · 30 · 50
Тип	Зажимной пневмоцилиндр MK
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **SMC** MK

пример: MK-12-10 подгруппа 1.6

1.6 Зажимные пневмоцилиндры — продолжение

QCK
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

QCK

33 арт. · от 1 730 ₽

Поворотно-зажимной привод QCK

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Ход, мм	10 · 20 · 30 · 50
Тип	Зажимной пневмоцилиндр QCK
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа (для малых Ø — от 0,2 МПа)

Заменяет: **AirTAC** QCK

пример: QCK-12-10 подгруппа 1.6

SCR



8 арт. · от 3 140 ₽


Зажимной пневмоцилиндр SCR

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40
Ход, мм	10 · 20
Тип	Зажимной пневмоцилиндр SCR
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** TWQ

пример: SCR-20-10 подгруппа 1.6

TEJ



2 арт. · от 3 050 ₽

Зажимной пневмоцилиндр TEJ

Ø поршня, мм	16 · 20
Ход, мм	15
Тип	Зажимной пневмоцилиндр TEJ
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: TEJ-16-15 подгруппа 1.6

1.7 Стопорные пневмоцилиндры

NPM



6 арт. · от 37 280 ₽

Цилиндр разжима инструмента шпинделя станка NPM, усилие 1,5–6 т

Ø поршня, мм	1.5T · 3.5T · 4.5T · 6T
Варианты	13MM · 15MM
Тип	Цилиндр разжима инструмента шпинделя NPM
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** NPM45

пример: NPM-1.5T-13MM подгруппа 1.7

QX



6 арт. · от 5 250 ₽

Стопорный цилиндр QX — фиксация на конвейере

Ø поршня, мм	2 · 3 · 4 · 7 · 8
Тип	Стопорный пневмоцилиндр QX
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: QX-1S подгруппа 1.7

1.7 Стопорные пневмоцилиндры — продолжение

QX2
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

QX2

4 арт. · от 22 230 ₽

Стопорный пневмоцилиндр QX2 — Ø25–50 мм, ход 35–50 мм

Ø поршня, мм	25 · 50
Ход, мм	35 · 50
Тип	Стопорный пневмоцилиндр QX2
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: QX2-25-35 — подгруппа 1.7



RSG

15 арт. · от 3 060 ₽

Стопорный пневмоцилиндр RSG

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50
Ход, мм	10 – 30 (5 знач.)
Тип	Стопорный пневмоцилиндр RSG
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: RSG-32-10 — подгруппа 1.7



RSQ

30 арт. · от 1 920 ₽

Стопорный пневмоцилиндр RSQ

Ø поршня, мм	12 · 16 · 20 · 32 · 40 · 50
Ход, мм	10 – 30 (5 знач.)
Тип	Стопорный пневмоцилиндр RSQ
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 1,0 МПа

Заменяет: **Festo** DFST · **SMC** RSDQA

пример: RSQ-12-10 — подгруппа 1.7

WALPC



TWG

15 арт. · от 2 650 ₽

Стопорный пневмоцилиндр TWG

Ø поршня, мм	32 · 40 · 50
Ход, мм	10 – 30 (5 знач.)
Тип	Стопорный пневмоцилиндр TWG
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** TWG

пример: TWG-32-10 — подгруппа 1.7

WALPC



TWQ

25 арт. · от 2 250 ₽

Стопорный пневмоцилиндр TWQ

Ø поршня, мм	20 · 25 · 32 · 40 · 50
Ход, мм	10 – 30 (5 знач.)
Тип	Стопорный пневмоцилиндр TWQ
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	до 0,8 МПа (8 бар)

Заменяет: **AirTAC** TWQ

пример: TWQ-20-10 — подгруппа 1.7

1.8 Газо-гидравлические и прочие

ACK

5 арт. · от 2 360 ₽



Пневмопривод поворотно-зажимной ACK — компактный, 90°/180°

Артикулы	ACK90°(180°)-25 · ACK90°(180°)-32 · ACK90°(180°)-40 · ACK90°(180°)-50 · ACK90°(180°)-63
Тип	поворотно-зажимной (clamp cylinder)
Угол поворота	90° или 180°
Тип действия	двустороннего действия

Заменяет: **AirTAC** ACK

пример: ACK90°(180°)-25 подгруппа 1.8

CXSW

50 арт. · от 3 750 ₽



Пневмоцилиндр с двумя штоками CXSW

Ø поршня, мм	6 · 10 · 20 · 25 · 32
Ход, мм	10 – 200 (11 знач.)
Тип	двухштоковый компактный с защитой от вращения
Магнитный поршень	установлен серийно
Тип действия	двустороннего действия
Рабочее давление	0,1–0,7 МПа (Ø6 — от 0,15)

Заменяет: **SMC** CXSW6

пример: CXSW-6-10 подгруппа 1.8

MPT

24 арт. · от 40 540 ₽



Газогидравлический цилиндр MPT

Ø поршня, мм	63 · 80 · 100 · 125 · 150 · 160
Варианты	1~100 · 101~200 · 201~300 · 301~400
Тип	Газогидравлический цилиндр MPT
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,2–0,7 МПа

пример: MPT-63-1~100 подгруппа 1.8

MPTC

4 арт. · от 39 520 ₽



Газогидравлический цилиндр MPTC

Ø поршня, мм	50 · 63 · 80 · 100
Ход, мм	1
Тип	Газогидравлический цилиндр MPTC
Усилие	1 т
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,2–0,7 МПа

Заменяет: **AirTAC** APTC

пример: MPTC-50-1 подгруппа 1.8

MPTD

24 арт. · от 59 650 ₽



Газогидравлический цилиндр MPTD

Ø поршня, мм	63 · 80 · 100 · 125 · 150 · 160
Варианты	1~100 · 101~200 · 201~300 · 301~400
Тип	Газогидравлический цилиндр MPTD
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,2–0,7 МПа

пример: MPTD-63-1~100 подгруппа 1.8

MPTF

15 арт. · от 73 700 ₽



Газогидравлический цилиндр MPTF

Ø поршня, мм	50 · 63 · 80 · 100 · 125
Ход, мм	1 · 101 · 201
Тип	Газогидравлический цилиндр MPTF
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,2–0,7 МПа

Заменяет: **AirTAC** APTF

пример: MPTF-50-1 подгруппа 1.8

РАЗДЕЛ

02

Захваты и поворотные приводы

Параллельные, центрические и угловые захваты, поворотные приводы, поворотные столы и позиционеры.

52 серий · **539** артикулов · **5** подгрупп · **41** серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



2.1 **Параллельные захваты**

HDM · HDS · HDW · HFK · ещё 17

21 сер. · 302 арт. — 30



2.2 **Центрические захваты**

HFCI · HFCX · HFCY · MHS · ещё 5

9 сер. · 67 арт. — 33



2.3 **Угловые захваты**

HFY · MCHA · MHC2 · MHW · ещё 1

5 сер. · 27 арт. — 35



2.4 **Поворотные приводы**

ACK90 · ACKD90 · CRA1 · CRB1 · ещё 12

16 сер. · 135 арт. — 36



2.5 **Позиционеры**

YT

1 сер. · 8 арт. — 39

Серии раздела

стр.

ACK90	36	CRQ2B	37	HFP	30	HFTZ	31	MHKL2	32	MHT2	32	MSZA	38
ACKD90	36	HDM	30	HFR	37	HFY	35	MHL2	32	MHW	35	MSZB	38
CRA1	36	HDS	30	HFSK	30	HFZ	32	MHS	34	MHY2	36	QDK	38
CRB1	36	HDW	30	HFSZ	31	HRQ	38	MHS2	34	MHZ2	33	YT	39
CRB2	37	HFCI	33	HFT	31	MCHA	35	MHS3	34	MHZJ2	33		
CRBU2W	37	HFCX	33	HFTK	31	MHC2	35	MHS4	34	MHZL2	33		
CRJB	37	HFCY	34	HFTP	31	MHF2	32	MHSH3	34	MRHQ	38		
CRJU	37	HFK	30	HFTY	31	MHK2	32	MHSL3	35	MSQ	38		

2.1 Параллельные захваты



HDM

4 арт. · от 11 020 ₽

Пневмозахват (гриппер) HDM

Типоразмер	HDM-16 · HDM-20 · HDM-25 · HDM-32
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа

пример: HDM-16 подгруппа 2.1



HDS

6 арт. · от 4 300 ₽

Пневмозахват (гриппер) HDS

Типоразмер	10 · 16 · 20 · 25 · 32 · HDS-6
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа

пример: HDS-6 подгруппа 2.1

HDW
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HDW

8 арт. · от 17 730 ₽

Пневмозахват (гриппер) HDW

Типоразмер	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,3–0,7 МПа

пример: HDW-20 подгруппа 2.1

HFK
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFK

32 арт. · от 3 940 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFK

Артикулы	HFK-10 · HFK-16 · HFK-20 · HFK-25 · HFK-32 · HFK-40 · HFKB-10 · HFKB-16 · HFKB-20 · HFKB-2...
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø10 — 0,2–0,7)

Заменяет: **AirTAC** HFKB HFKF

пример: HFK-10 подгруппа 2.1



HFP

10 арт. · от 10 270 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFP

Артикулы	HFP-10 · HFP-16 · HFP-20 · HFP-25 · HFP-32 · HFPN-10 · HFPN-16 · HFPN-20 · HFPN-25 · HFPN...
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø10 — 0,2–0,7)

Заменяет: **AirTAC** HFPN

пример: HFP-10 подгруппа 2.1

HFSK
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFSK

6 арт. · от 4 950 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFSK

Артикулы	HFSK-10 · HFSK-16 · HFSK-20 · HFSK-25 · HFSK-32 · HFSK-40
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,25–0,7 МПа (Ø10 — 0,35–0,7); одностороннего действия, нормально закрытый

Заменяет: **AirTAC** HFSK

пример: HFSK-10 подгруппа 2.1

2.1 Параллельные захваты — продолжение

HFSZ
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFSZ


7 арт. · от 3 070 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFSZ

Артикулы	HFSZ-6 · HFSZ-10 · HFSZ-16 · HFSZ-20 · HFSZ-25 · HFSZ-32 · HFSZ-40
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,25–0,7 МПа (Ø6, Ø10 — 0,35–0,7); одностороннего действия, нормально закрытый

Заменяет: **AirTAC** HFSZ

пример: HFSZ-6 подгруппа 2.1



HFT

21 арт. · от 5 540 ₽

Пневмозахват широкого раскрытия HFT

Типоразмер	10 · 16 · 20 · 25 · 32
Ход / угол	20 – 150 (7 знач.)
Тип	Захват HFT
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,25–0,7 МПа (Ø32 — от 0,15)

Заменяет: **AirTAC** HFT · **Camozzi** CGLN

пример: HFT-10-20 подгруппа 2.1

HFTK
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFTK

6 арт. · от 4 530 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFTK

Артикулы	HFTK-10 · HFTK-16 · HFTK-20 · HFTK-25 · HFTK-32 · HFTK-40
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,25–0,7 МПа (Ø10 — 0,35–0,7); одностороннего действия, нормально открытый

Заменяет: **AirTAC** HFTK

пример: HFTK-10 подгруппа 2.1

HFTP
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFTP

5 арт. · от 15 410 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFTP

Артикулы	HFTP-10 · HFTP-16 · HFTP-20 · HFTP-25 · HFTP-32
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,25–0,7 МПа (Ø10 — 0,35–0,7); одностороннего действия

Заменяет: **AirTAC** HFTP

пример: HFTP-10 подгруппа 2.1

HFTY
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFTY

6 арт. · от 2 820 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFTY

Артикулы	HFTY-6 · HFTY-10 · HFTY-16 · HFTY-20 · HFTY-25 · HFTY-32
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,25–0,7 МПа (Ø6 — 0,3–0,7); угловой, одностороннего действия

Заменяет: **AirTAC** HFTY

пример: HFTY-6 подгруппа 2.1

HFTZ
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFTZ

7 арт. · от 2 650 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFTZ

Артикулы	HFTZ-6 · HFTZ-10 · HFTZ-16 · HFTZ-20 · HFTZ-25 · HFTZ-32 · HFTZ-40
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,25–0,7 МПа (Ø6, Ø10 — 0,35–0,7); одностороннего действия, нормально открытый

Заменяет: **AirTAC** HFTZ

пример: HFTZ-6 подгруппа 2.1

2.1 Параллельные захваты — продолжение

HFZ

36 арт. · от 2 070 ₽



Пневмогриппер HFZ — параллельный с линейной направляющей, Ø6–40 мм, ход 3–30 мм (оба пальца)

Артикулы	HFZ-6 · HFZ-10 · HFZ-16 · HFZ-20 · HFZ-25 · HFZ-32 · HFZ-40 · HFZB-6 · HFZB-10 · HFZB-16 · … e…
Тип	параллельный гриппер с линейной направляющей
Ход (раскрытие пальцев)	3–30 мм (Ø6: 3 … Ø40: 30, суммарно оба пальца)
Тип действия	двустороннего действия
Рабочее давление	0,2 — 0,7 МПа

Заменяет: **Festo** DHPS · **AirTAC** HFZB HFZF

пример: HFZ-6 · подгруппа 2.1

MHF2

24 арт. · от 9 940 ₽



Пневмозахват (гриппер) MHF2

Артикулы	MHF2-D1-8 · MHF2-D1-12 · MHF2-D1-16 · MHF2-D1-20 · MHF2-D1R-8 · MHF2-D1R-12 · MHF2-D1…
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MHF2

пример: MHF2-D1-8 · подгруппа 2.1

MHK2
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

MHK2

4 арт. · от 16 890 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHK2

Артикулы	MHK2-12 · MHK2-16 · MHK2-20 · MHK2-25
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MHK2

пример: MHK2-12 · подгруппа 2.1

MHKL2
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

MHKL2

4 арт. · от 19 290 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHKL2

Артикулы	MHKL2-12 · MHKL2-16 · MHKL2-20 · MHKL2-25
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MHKL2

пример: MHKL2-12 · подгруппа 2.1

MHL2

24 арт. · от 2 800 ₽



Пневмозахват (гриппер) MHL2

Артикулы	MHL2-10 · MHL2-16 · MHL2-20 · MHL2-25 · MHL2-32 · MHL2-40 · MHL2-D1-10 · MHL2-D1-16 · MHL…
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: **SMC** MHL2

пример: MHL2-10 · подгруппа 2.1

MHT2

4 арт. · от 13 130 ₽



Пневмозахват с высоким моментом MHT2

Артикулы	MHT2-32D · MHT2-40D · MHT2-50D · MHT2-63D
Тип	Пневмозахват с высоким моментом MHT2
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MHT2

пример: MHT2-32D · подгруппа 2.1

2.1 Параллельные захваты — продолжение



MHZ2

48 арт. · от 2 150 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHZ2

Артикулы	MHZ2-C-6 · MHZ2-C-10 · MHZ2-C-16 · MHZ2-C-20 · MHZ2-C-25 · MHZ2-C-32 · MHZ2-C-40 · MHZ2-C...
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,7 МПа (Ø6 — 0,15–0,7; Ø10 — 0,2–0,7)

Заменяет: **SMC** MHZ2

пример: MHZ2-C-6 подгруппа 2.1

MHZJ2
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

MHZJ2

16 арт. · от 8 600 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHZJ2

Артикулы	MHZJ2-D-10 · MHZJ2-D-16 · MHZJ2-D-20 · MHZJ2-D-25 · MHZJ2-DE-10 · MHZJ2-DE-16 ·...
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,7 МПа (Ø10 — 0,2–0,7)

Заменяет: **SMC** MHZJ2

пример: MHZJ2-D-10 подгруппа 2.1



MHZL2

24 арт. · от 3 300 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHZL2

Артикулы	MHZL2-C-10 · MHZL2-C-16 · MHZL2-C-20 · MHZL2-C-25 · MHZL2-D1-10 · MHZL2-D1-16 · MHZL2-D1...
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,7 МПа (Ø10 — 0,2–0,7)

Заменяет: **SMC** MHZL2

пример: MHZL2-C-10 подгруппа 2.1

2.2 Центрические захваты

HFCI
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFCI

7 арт. · от 5 450 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFCI

Артикулы	HFCI-16 · HFCI-20 · HFCI-25 · HFCI-32 · HFCI-40 · HFCI-50 · HFCI-63
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø16 — 0,2–0,7)

Заменяет: **AirTAC** HFCI

пример: HFCI-16 подгруппа 2.2

HFCX
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFCX

7 арт. · от 7 490 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFCX

Артикулы	HFCX-16 · HFCX-20 · HFCX-25 · HFCX-32 · HFCX-40 · HFCX-50 · HFCX-63
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø16 — 0,2–0,7)

Заменяет: **AirTAC** HFCX

пример: HFCX-16 подгруппа 2.2

2.2 Центрические захваты — продолжение

HFCY
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HFCY

7 арт. · от 5 450 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFCY

Типоразмер	16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø16 — 0,2–0,7)

пример: HFCY-16 подгруппа 2.2



MHS

1 арт. · от 4 050 ₽

Пневмозахват MHS — 2/3/4-пальцевые параллельные грипперы

Артикулы	MHS
Тип	Пневмозахват MHS
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: SMC MHS

пример: MHS подгруппа 2.2

WALPC



MHS2

7 арт. · от 4 050 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHS2

Артикулы	MHS2-16 · MHS2-20 · MHS2-25 · MHS2-32 · MHS2-40 · MHS2-50 · MHS2-63
Тип	Пневмозахват центрический 2-пальцевый
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: SMC MHS2

пример: MHS2-16 подгруппа 2.2

WALPC



MHS3

10 арт. · от 4 050 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHS3

Артикулы	MHS3-16 · MHS3-20 · MHS3-25 · MHS3-32 · MHS3-40 · MHS3-50 · MHS3-63 · MHS3-80 · MHS3-100 ·...
Тип	Пневмозахват центрический 3-пальцевый
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: SMC MHS3

пример: MHS3-16 подгруппа 2.2

WALPC



MHS4

10 арт. · от 6 500 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHS4

Артикулы	MHS4-16 · MHS4-20 · MHS4-25 · MHS4-32 · MHS4-40 · MHS4-50 · MHS4-63 · MHS4-80 · MHS4-100 ·...
Тип	Пневмозахват центрический 4-пальцевый
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: SMC MHS4

пример: MHS4-16 подгруппа 2.2

WALPC



MHSH3

8 арт. · от 24 320 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHSH3

Артикулы	MHSH3-16 · MHSH3-20 · MHSH3-25 · MHSH3-32 · MHSH3-40 · MHSH3-50 · MHSH3-63 · MHSH3-80
Тип	Пневмозахват центрический 3-пальцевый, со сквозным отверстием
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: SMC MHSH3

пример: MHSH3-16 подгруппа 2.2

2.2 Центрические захваты — продолжение

WALPC

MHSL3



10 арт. от 12 970 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHSL3

Артикулы	MHSL3-16 · MHSL3-20 · MHSL3-25 · MHSL3-32 · MHSL3-40 · MHSL3-50 · MHSL3-63 · MHSL3-80 ·...
Тип	Пневмозахват центрический 3-пальцевый, длинноходный
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: **SMC** MHSL3

пример: MHSL3-16 подгруппа 2.2

2.3 Угловые захваты

HFY



6 арт. от 2 260 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFY

Типоразмер	HFY-6 · HFY-10 · HFY-16 · HFY-20 · HFY-25 · HFY-32
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø6 — 0,2–0,7)

Заменяет: **AirTAC** HFY

пример: HFY-6 подгруппа 2.3

MCHA
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

MCHA

3 арт. от 7 270 ₽

Пневмозахват (гриппер) MCHA

Артикулы	MCHA-16 · MCHA-20 · MCHA-25
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MHCA2

пример: MCHA-16 подгруппа 2.3

MHC2



4 арт. от 2 260 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHC2

Артикулы	MHC2-10 · MHC2-16 · MHC2-20 · MHC2-25
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,7 МПа (Ø10 — 0,2–0,7)

Заменяет: **SMC** MHC2

пример: MHC2-10 подгруппа 2.3

MHW



10 арт. от 25 810 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHW

Артикулы	MHW-D1-20 · MHW-D1-25 · MHW-D1-32 · MHW-D1-40 · MHW-D1-50 · MHW-D-20 · MHW-D-25 ·...
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MHW2

пример: MHW-D1-20 подгруппа 2.3

2.3 Угловые захваты — продолжение



MHY2

4 арт. · от 5 260 ₽

Пневмозахват (гриппер) MHY2

Артикулы	MHY2-10 · MHY2-16 · MHY2-20 · MHY2-25
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа

Заменяет: **SMC** MHY2

пример: MHY2-10 · подгруппа 2.3

2.4 Поворотные приводы

WALPC



ACK90

5 арт. · от 2 360 ₽

Поворотно-зажимной цилиндр ACK90

Типоразмер	25 · 32 · 40 · 50 · 63
Тип	Поворотно-зажимной цилиндр (двустороннего действия)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** ACKR

пример: ACK90-25 · подгруппа 2.4

WALPC



ACKD90

6 арт. · от 2 580 ₽

Поворотно-зажимной цилиндр ACKD90 (90°)

Артикулы	ACKD90-25 · ACKD90°-25 · ACKD90°-32 · ACKD90°-40 · ACKD90°-50 · ACKD90°-63
Тип	Поворотно-зажимной цилиндр ACKD90 (двухплитный, 90°)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: ACKD90-25 · подгруппа 2.4



CRA1

30 арт. · от 13 470 ₽

Поворотный привод реечный CRA1

Типоразмер	30 · 50 · 63 · 80 · 100
Ход / угол	90 · 180
Исполнение	F · L · base
Тип	Поворотный реечно-шестерёнчатый пневмопривод
Диаметр Ø	Типоразмер 30 / 50 / 63 / 80 / 100
Угол поворота	90° или 180°
Монтаж	без принадлежностей / фланец (F) / лапа-

Заменяет: **SMC** CRA1

пример: CRA1-30-90 · подгруппа 2.4

CRB1
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

CRB1

16 арт. · от 2 700 ₽

Поворотный привод лопастной CRB1 — углы 90/180/270°

Артикулы	CRB1BW-90-50 · CRB1BW-90-63 · CRB1BW-90-80 · CRB1BW-90-100 · CRB1BW-180-50 · CRB1BW-...
Тип	Поворотный привод лопастной CRB1
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	от 0,15 МПа

Заменяет: **SMC** CRB1

пример: CRB1BW-90-50 · подгруппа 2.4

2.4 Поворотные приводы — продолжение

CRB2
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

CRB2

5 арт. · от 4 720 ₽

Поворотный пневмопривод CRB2

Артикулы	CRB2BW-10 · CRB2BW-15 · CRB2BW-20 · CRB2BW-30 · CRB2BW-40
Тип	Поворотный пневмопривод CRB2
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	от 0,15 МПа (типоразмер 10 — от 0,2 МПа)

Заменяет: SMC CRB2

пример: CRB2BW-10 подгруппа 2.4



CRBU2W

5 арт. · от 8 060 ₽

Поворотный пневмопривод CRBU2

Артикулы	CRBU2W-10 · CRBU2W-15 · CRBU2W-20 · CRBU2W-30 · CRBU2W-40
Тип	Поворотный пневмопривод CRBU2
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC CRBU2W

пример: CRBU2W-10 подгруппа 2.4

CRJB
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

CRJB

3 арт. · от 12 530 ₽

Поворотный привод компактный CRJB — мини-формат

Типоразмер	1 · 5
Ход / угол	90 · 180
Тип	Поворотный пневмопривод CRJB
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: CRJB-1-90 подгруппа 2.4

CRJU
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

CRJU

3 арт. · от 14 110 ₽

Поворотный привод компактный CRJU — мини-формат

Типоразмер	1 · 5
Ход / угол	90 · 180
Тип	Поворотный пневмопривод CRJU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC CRJ

пример: CRJU-1-90 подгруппа 2.4

WALPC



CRQ2B

10 арт. · от 9 130 ₽

Поворотный привод компактный CRQ2

Типоразмер	10 · 15 · 20 · 30 · 40
Варианты	90° · 180°
Тип	Поворотный привод компактный CRQ2
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–1,0 МПа (типоразмеры 10, 15 — 0,15–0,7)

Заменяет: SMC CDRQ2 CRQ2B

пример: CRQ2B/CDRQ2B-10-90° подгруппа 2.4

WALPC



HFR

10 арт. · от 4 660 ₽

Пневмозахват (гриппер) HFR

Артикулы	HFR-10 · HFR-16 · HFR-20 · HFR-25 · HFR-32 · HFR-N-10 · HFR-N-16 · HFR-N-20 · HFR-N-25 ·...
Тип	Пневмозахват
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа (Ø10 — 0,2–0,7)

пример: HFR-10 подгруппа 2.4

2.4 Поворотные приводы — продолжение

HRQ
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

HRQ

11 арт. · от 5 180 ₽

Поворотный стол HRQ — реечный, с демпфированием

Артикулы	HRQ-2 · HRQ-3 · HRQ-7 · HRQ-10 · HRQ-20 · HRQ-30 · HRQ-50 · HRQ-A-10 · HRQ-A-20 · HRQ-A-30 ·…
Тип	Поворотный стол HRQ
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа

Заменяет: **AirTAC** HRQ

пример: HRQ-2 подгруппа 2.4

MRHQ



8 арт. · от 31 110 ₽

Захват поворотный MRHQ — поворот 90/180°

Типоразмер	90 · 180
Ход / угол	10 · 16 · 20 · 25
Тип	Пневмозахват
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: MRHQ-90-10 подгруппа 2.4

MSQ



7 арт. · от 4 890 ₽

Поворотный стол MSQ — реечный, с регулировкой угла

Типоразмер	10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 100 · 200
Ход / угол	190
Тип	Поворотный (rotary swing)
Угол поворота	до 190° (регулировка 0–190°)
Тип действия	Двустороннего действия
Демпфирование	Регулируемое
Магнитный поршень	Опция
Макс. рабочее	0,8 МПа

Заменяет: **Festo** DSR · **SMC** MSQB10 MSQB50 · **AirTAC** HRQ · **Camozzi** RM10 RM50

пример: MSQ-10 подгруппа 2.4

MSZA
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

MSZA

4 арт. · от 34 310 ₽

Трёхпозиционный поворотный стол MSZA (прецизионный)

Артикулы	MSZA-10 · MSZA-20 · MSZA-30 · MSZA-50
Тип	Трёхпозиционный поворотный стол
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: MSZA-10 подгруппа 2.4

MSZB
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

MSZB

4 арт. · от 30 590 ₽

Трёхпозиционный поворотный стол MSZB (базовый)

Артикулы	MSZB-10 · MSZB-20 · MSZB-30 · MSZB-50
Тип	Трёхпозиционный поворотный стол
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: MSZB-10 подгруппа 2.4

QDK
ЗАХВАТЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

QDK

8 арт. · от 4 510 ₽

Поворотно-зажимной цилиндр QDK

Артикулы	QDK-20 · QDK-25 · QDK-32 · QDK-40 · QDK-U-20 · QDK-U-25 · QDK-U-32 · QDK-U-40
Тип	Поворотно-зажимной цилиндр QDK (90°)
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** QDK

пример: QDK-20 подгруппа 2.4

2.5 Позиционеры




YT

8 арт. от 12 960 ₽

Клапан YT одностороннего (S) / двустороннего (D) действия

Типоразмер	400 · 405 · 420 · 430
Варианты	D · S
Тип	Клапан одностороннего / двустороннего действия (не позиционер)
Тип действия	одностороннего (S) и двустороннего (D) действия
Присоединение	NPT1/4 (YT-400, 405); NPT3/8 (YT-430); NPT1/2 (YT-420)
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: YT-400D подгруппа 2.5

РАЗДЕЛ

03

Распределители и клапаны

Распределители с электро-, пневмо-, ручным и механическим управлением, пневмоострова, электромагнитные клапаны 2/2, обратные, отсечные клапаны и краны.

77 серий

1 547 артикулов

6 подгрупп

22 серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



3.1

Распределители с электро- и пневмоуправлением

3A · 3F · 3V · 4A · ещё

21 сер. · 1093 арт. **41**



3.2

Распределители с ручным и механическим управлением

12 сер. · 56 арт. 4R · CM · FV · ещё 8 **44**



3.3

Пневмоострова и катушки

200M · WAAL-200C

2 сер. · 21 арт. **46**



3.4

Электромагнитные клапаны 2/2

2L · 2S · 2S IP68 · 2V · ещё 11

15 сер. · 189 арт. **47**



3.5

Пневмоклапаны: обратные, выхлопа, отсечные

AKH · AQ · AV · CV · ещё

17 сер. · 86 арт. **49**



3.6

Краны и ручные клапаны

BC · BL · BM · BTC · ещё 6

10 сер. · 102 арт. **52**

Серии раздела

стр.

2L	47	4R	44	BL	52	HSV	50	KS	46	PV100P	48	SPU	52
2S	47	4V	42	BM	53	HSV-08B	54	LT23JD	42	QE	51	SPV	52
2S IP68	47	4V 5/3	42	BTC	53	HSV-15	54	MOV	46	RVUM	51	VF	43
2V	47	200M	46	BUC	53	HV	45	MSV	46	SLG	48	VF 3/2	43
3A	41	331	42	BUCL	53	HVFF	50	MV	46	SLG5404	48	VF 5/3	44
3F	41	AKH	49	BUL	53	ISLAND371	48	MVSC	42	SLG 3/2	43	WAAL-200C	46
3V	41	AQ	49	CM	45	JM	45	MVSC 3/2	42	SLG 5/2	43	YDA	49
4A	41	ASV200-10S	47	CV	50	K23/K25	45	MVSC 5/3	43	SMV-2W	51	YDD	49
4A 5/3	41	ASV200-12S	47	FV	45	KA	50	MVSC-5-2 5/2	43	SMV-3W	51	YDG	49
4H	44	AV	50	FV100	53	KKP	45	PCV	51	SPC	51	YSY	44
4M	41	BC	52	HAV	50	KLAPAN-2W	48	PU220	48	SPL	52	YSY 5/3	44

3.1 Распределители с электро- и пневмоуправлением

3A



6 арт. · от 740 ₽

Распределители пневмоуправляемые 3/2 3A

Артикулы	3A210-06 · 3A210-06-NO · 3A210-08 · 3A210-08-NO · 3A220-06 · 3A220-08
Тип	Распределители пневмоуправляемые 3/2
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,8 МПа

Заменяет: **AirTAC** 3A210 3A220

пример: 3A210-06 подгруппа 3.1

3F



1 арт. · от 1 430 ₽

Ножной распределитель 3/2 3F210-08

Артикулы	3F210-08

Заменяет: **AirTAC** 3F210

пример: 3F210-08 подгруппа 3.1

3V



228 арт. · от 550 ₽

Распределители электромагнитные 3/2 3V

Присоединение	06 · 08 · 10 · 15
Типоразмер	1 · 2 · 3 · 4
Исполнение	10 · 20
Напряжение	AC36V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V · DC36V
Тип	Распределители электромагнитные 3/2
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: 3V1-06-AC220V подгруппа 3.1

4A



32 арт. · от 740 ₽

Распределитель пневмоуправляемый 5/2 4A

Присоединение	06 · 08 · 10 · 15
Типоразмер	1 · 2 · 3 · 4
Исполнение	10 · 20
Тип	Распределитель пневмоуправляемый 5/2 4A
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,8 МПа

пример: 4A110-06 подгруппа 3.1

4A 5/3



24 арт. · от 1 340 ₽

Распределитель пневмоуправляемый 5/3 4A

Присоединение	06 · 08 · 10 · 15
Типоразмер	1 · 2 · 3 · 4
Исполнение	C · E · P
Тип	Распределитель пневмоуправляемый 5/3 4A
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,8 МПа

пример: 4A30C-06 подгруппа 3.1

4M



84 арт. · от 950 ₽

Распределитель электромагнитный 5/2 4M

Присоединение	06 · 08 · 10
Типоразмер	2 · 3
Исполнение	10 · 20
Напряжение	AC36V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V · DC36V
Тип	Распределители электромагнитные
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,8 МПа

Заменяет: **AirTAC** 4M210 4M220

пример: 4M210-06-AC36V подгруппа 3.1

3.1 Распределители с электро- и пневмоуправлением — продолжение

WALPC

4V

280 арт. · от 550 ₽



Распределители электромагнитные 5/2 4V (4V110...4V420)


Присоединение	06 · 08 · 10 · 15 · M5
Типоразмер	1 · 2 · 3 · 4
Напряжение	AC36V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V · DC36V
Тип	Распределитель электромагнитный 5/2 4V
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,8 МПа

пример: 4V110-06-AC36V — подгруппа 3.1

WALPC

4V 5/3

84 арт. · от 1 850 ₽



Распределители электромагнитные 5/3 4V (центр C — закрытый, E — на выхлоп, P — под давлением)


Присоединение	06 · 08 · 10 · 15
Типоразмер	1 · 2 · 3 · 4
Напряжение	AC36V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V · DC36V
Тип	Распределитель электромагнитный 5/3 4V
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,8 МПа

Заменяет: **AirTAC** 4V130E 4V130P

пример: 4V130C-06-AC36V — подгруппа 3.1

331

4 арт. · от 1 370 ₽



Клапаны электромагнитные 15 мм серии 331 (H3/HO)

Присоединение	C4C · C4SP · C4XB · C4ZP
Напряжение	DC24V
Тип	Клапаны электромагнитные 15 мм серии 331
Рабочая среда	Вода, воздух, масло (по исполнению)
Рабочее давление	0–1,0 МПа

пример: 331-C4C — подгруппа 3.1

LT23JD

4 арт. · от 3 230 ₽



Пневмораспределители LT23JD — 3/2, высокого давления 0,15–2,4 МПа, корпус нерж. сталь 304, G1/4 (DN8) / G1/2 (DN15)...

Артикулы	LT23JD-8P-AC220V · LT23JD-8P-DC24V · LT23JD-15P-AC220V · LT23JD-15P-DC24V

пример: LT23JD-8P-AC220V — подгруппа 3.1

WALPC

MVSC

1 арт. · от 1 310 ₽



Распределитель электромагнитный 5/2 MVSC

Присоединение	220
Исполнение	4E1
Напряжение	DC24V
Тип	Распределитель электромагнитный 5/2 MVSC
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,2–0,8 МПа

пример: MVSC-220-4E1-DC24V — подгруппа 3.1

WALPC

MVSC 3/2

12 арт. · от 1 370 ₽



Распределитель электромагнитный 3/2 MVSC

Исполнение	NC · NO
Напряжение	AC24V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V
Артикулы	MVSC-220-3E1-NC-AC24V · MVSC-220-3E1-NC-AC110V · MVSC-220-3E1-NC-AC220V · MVSC-22...
Тип	Распределитель электромагнитный 3/2 MVSC
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,2–0,8 МПа

пример: MVSC-220-3E1-NC-AC24V — подгруппа 3.1

3.1 Распределители с электро- и пневмоуправлением — продолжение

MVSC 5/3

84 арт. · от 2 100 ₽



Распределитель электромагнитный 5/3 MVSC



Присоединение	220 · 260 · 300 · 460
Исполнение	4E2C · 4E2P · 4E2R
Напряжение	AC24V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V
Тип	Распределитель электромагнитный 5/3 MVSC
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,3–0,8 МПа

пример: MVSC-220-4E2C — подгруппа 3.1

MVSC-5-2 5/2

59 арт. · от 960 ₽



Распределитель электромагнитный 5/2 MVSC



Присоединение	180 · 220 · 260 · 300 · 460 · 600
Исполнение	4E1 · 4E2
Напряжение	AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V

пример: MVSC-180-4E1-AC110V — подгруппа 3.1

SLG 3/2

14 арт. · от 6 960 ₽



Распределители электромагнитные 3/2 SLG

Присоединение	3-06 · 3-08
Напряжение	AC36V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V · DC36V
Тип	Распределители электромагнитные 3/2 SLG
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,25–1,0 МПа

пример: SLG-3-06-AC36V — подгруппа 3.1

SLG 5/2

14 арт. · от 6 960 ₽



Распределители электромагнитные 5/2 SLG

Присоединение	5-06 · 5-08
Напряжение	AC36V · AC110V · AC220V · AC380V · DC12V · DC24V · DC36V
Тип	Распределители электромагнитные 5/2 SLG
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,25–1,0 МПа

Заменяет: **Festo** MEH

пример: SLG-5-06-AC36V — подгруппа 3.1

VF

92 арт. · от 1 520 ₽



Распределитель электромагнитный 5/2 VF

Присоединение	08 · 10
Типоразмер	3 · 5
Исполнение	120 · 130 · 220 · 230
Напряжение	AC24V · AC110V · AC220V · DC12V · DC24V
Тип	Распределители электромагнитные
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** VF

пример: VF3120-08 — подгруппа 3.1

VF 3/2

8 арт. · от 1 620 ₽



Распределитель электромагнитный 3/2 VF

Присоединение	3 · 5
Варианты	120-10 · 130-08 · 220-10 · 230-08 · (3/4/5)20-10 · (3/4/5)30-08
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** VF3 VF5

пример: VF3(3/4/5)20-10 — подгруппа 3.1

3.1 Распределители с электро- и пневмоуправлением — продолжение

VF 5/3

1 арт. · от 5 530 ₽



Распределитель электромагнитный 5/3 VF

Артикулы	VF5-3
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: VF5-3 — подгруппа 3.1

YSY

42 арт. · от 2 050 ₽



Распределитель электромагнитный 5/2 YSY

Присоединение	01 · 02 · M5
Типоразмер	3 · 5 · 7
Исполнение	1 · 2
Напряжение	4 · 5
Тип	Распределители электромагнитные
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа

Заменяет: SMC SY

пример: YSY120-LZD-01 — подгруппа 3.1

YSY 5/3

19 арт. · от 3 210 ₽



Распределитель электромагнитный 5/3 YSY

Присоединение	01 · 02 · M5
Типоразмер	3 · 5 · 7
Исполнение	3 · 4 · 5
Напряжение	4 · 5
Тип	Распределитель электромагнитный 5/3 YSY
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–0,7 МПа

Заменяет: SMC SY

пример: YSY5-3 — подгруппа 3.1

3.2 Распределители с ручным и механическим управлением

4H

3 арт. · от 700 ₽



Распределители ручные с рычагом 5/2·5/3 4H

Присоединение	210-08 · 310-10 · 410-15
Тип	Распределители ручные с рычагом 5/2·5/3
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: AirTAC 4H210 4H310

пример: 4H210-08 — подгруппа 3.2

4R

5 арт. · от 590 ₽



Распределители ручные вытяжные 5/2 4R

Присоединение	110-06 · 210-06 · 210-08 · 310-10 · 410-15
Тип	Распределители ручные вытяжные 5/2
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: 4R110-06 — подгруппа 3.2

3.2 Распределители с ручным и механическим управлением — продолжение



CM

9 арт. · от 780 ₽

Распределители механические CM

Присоединение	B · HS · L · PF · PL · PP · R · V · Y
Тип	Распределители механические CM
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–1,0 МПа

пример: CM3B05 — подгруппа 3.2

WALPC



FV

2 арт. · от 1 370 ₽

Распределители ножные (педаль) FV: FV320 — 3/2, FV420 — 4/2

Присоединение	320 · 420
Тип	Распределители ножные
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: FV320 — подгруппа 3.2

WALPC



HV

3 арт. · от 1 250 ₽

Краны-распределители ручные поворотные HV

Присоединение	02 · 03 · 04
Тип	Краны-распределители ручные поворотные HV — 4/3, средн. положение закр
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,85 МПа

пример: HV-02 — подгруппа 3.2

WALPC



JM

4 арт. · от 940 ₽

Распределители механические JM

Присоединение	05 · 06 · 06A · 07
Тип	Распределители механические
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	до 0,8 МПа

пример: JM-05 — подгруппа 3.2

WALPC



K23/K25

7 арт. · от 950 ₽

Пневмопедали K23/K25 (3/2 и 5/2)

Артикулы	K23R7 · K23R7-08 · K23R7-10 · K23R7-15 · K25R7-08 · K25R7-10 · K25R7-15
Тип	Пневмопедали K23/K25

Заменяет: **AirTAC** K25

пример: K23R7 — подгруппа 3.2

KKP
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

KKP

4 арт. · от 1 030 ₽

Краны шаровые/рычажные KKP

Присоединение	06 · 10 · 20 · 32
Тип	Краны шаровые/рычажные

пример: KKP-06 — подгруппа 3.2

3.2 Распределители с ручным и механическим управлением — продолжение

WALPC



KS

6 арт. · от 1 430 ₽

Кран ручной 3/2 KS

Присоединение	06 · 10 · 20 · 32 · 40 · 50

пример: KS-06 подгруппа 3.2

WALPC



MOV

4 арт. · от 690 ₽

Распределители механические MOV

Присоединение	01 · 02 · 03 · 04
Тип	Распределители механические
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **SMC** VM

пример: MOV-01 подгруппа 3.2

WALPC



MSV

5 арт. · от 500 ₽

Распределители механические MSV

Артикулы	MSV86321 · MSV86522 · MSV86522-PP · MSV98322 · MSV98322-EB
Тип	Распределители механические
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: MSV86321 подгруппа 3.2



MV

4 арт. · от 1 060 ₽

Распределители механические 5/2 MV (поворотный, роликовый, с фиксацией, с пружинным возвратом)

Присоединение	08 · 09 · 10 · 10A
Тип	Распределители механические
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: MV32-08 подгруппа 3.2

3.3 Пневмоострова и катушки



200M

19 арт. · от 190 ₽

Пневмоостров 200M — коллектор для распределителей

Артикулы	200M-2F-G1/4 · 200M-3F-G1/4 · 200M-4F-G1/4 · 200M-5F-G1/4 · 200M-6F-G1/4 · 200M-7F-G1/4 ·...
Тип	Монтажные плиты
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: 200M-2F-G1/4 подгруппа 3.3

WAAL-200C
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

WAAL-200C

2 арт. · от 190 ₽

Катушка электромагнитная WAAL-200C

Присоединение	24V · 220V
Тип	Катушка электромагнитная WAAL

Заменяет: **AirTAC** CDA

пример: WAAL-200C-24V подгруппа 3.3

3.4 Электромагнитные клапаны 2/2



2L

32 арт. · от 6 880 ₽

Клапан электромагнитный паровой 2L — латунный 2/2, до 180 °C

Присоединение	170 · 200 · 300 · 500
Варианты	10 · 15 · 20 · 25 · 35 · 40 · 50 · 60
Напряжение	DC12V

Заменяет: **AirTAC** AIRTAC 2L170

пример: 2L170-10 — подгруппа 3.4



2S

9 арт. · от 2 750 ₽

Клапаны электромагнитные 2/2 2S для воды и воздуха

Присоединение	025-06 · 025-08 · 050-10 · 160-15 · 200-20 · 250-25 · 350-35 · 400-40 · 500-50
Напряжение	AC220V
Тип	Клапаны электромагнитные 2/2
Рабочая среда	Вода, воздух, масло (по исполнению)
Рабочее давление	вода и масло 0–0,5 МПа; воздух и газ 0–0,7 МПа

Заменяет: **AirTAC** 2S025

пример: 2S025-06 — подгруппа 3.4



2S IP68

4 арт. · от 6 380 ₽

Клапаны электромагнитные 2S IP68 подводные (нержавеющие SS304)

Присоединение	250-25 · 350-40
Исполнение	NC · NO
Тип	Клапан электромагнитный 2/2 соленоидный
Рабочая среда	Вода
Открытие	От 0 бар (нулевой перепад давления)
Срабатывание	Мгновенное (быстродействующий)
Катушка	24 В (DC/AC)

пример: 2S250-25-NC — подгруппа 3.4

WALPC



2V

4 арт. · от 690 ₽

Распределитель/клапан электромагнитный 2/2 Н3 2V025

Артикулы	2V025-06-AC220V · 2V025-06-DC24V · 2V025-08-AC220V · 2V025-08-DC24V
Тип	Распределитель/клапан электромагнитный 2/2 Н3 2V025
Материал	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **AirTAC** 2V025

пример: 2V025-06-AC220V — подгруппа 3.4

ASV200-10S
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

ASV200-10S

1 арт. · от 3 680 ₽

Клапан угловой седельный ASV200-10S (DN25, G1, нерж. сталь, пневмопривод, до 1,0 МПа)

Артикулы	ASV200-10S

пример: ASV200-10S — подгруппа 3.4

ASV200-12S
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

ASV200-12S

1 арт. · от 5 780 ₽

Клапан угловой седельный ASV200-12S (DN32, G1-1/4, нерж. сталь, пневмопривод, до 1,0 МПа)

Артикулы	ASV200-12S

пример: ASV200-12S — подгруппа 3.4

3.4 Электромагнитные клапаны 2/2 — продолжение



ISLAND371

11 арт. · от 1 370 ₽

Клапан электромагнитный малогабаритный 10 мм серии 371 (НЗ/НО)

Артикулы	371-04C · 371-04SP · 371-04XA7-D · 371-04XA-F · 371-04ZP · 371-C4SP · 371-C4SP-F · 371-C4SP-L...
Тип фитинга	Клапан электромагнитный 10 мм (НЗ/НО)
Тип соединения	Исполнения: без индекса — два отверстия, собственный выхлоп; F — три отверстия, выхло...
Макс. рабочее давление	0–1,0 МПа

пример: 371-04C подгруппа 3.4



KLAPAN-2W

27 арт. · от 1 220 ₽

Соленоидные клапаны 2W — 2/2, DN 2,5–50 мм, для воды, воздуха, масла, газа

Артикулы	2W025-06-AC220V · 2W025-06-DC12V · 2W025-06-DC24V · 2W025-08-AC220V · 2W025-08-...

пример: 2W025-06-AC220V подгруппа 3.4



PU220

7 арт. · от 3 730 ₽

Клапан электромагнитный высокотемпературный PU220

Присоединение	01AR · 02AR · 03A · 03AR · 04A · 06A · 08A
Уплотнение	PTFE/витон
Давление	0–7 бар (0–0,7 МПа)

пример: PU220-01AR подгруппа 3.4



PV100P

6 арт. · от 2 930 ₽

Клапан угловой седельный PV100P — нержавеющий 2/2, пневмопривод

Присоединение	01550 · 02050 · 02550 · 03263 · 04063 · 05080
Тип	Клапан угловой седельный PV100P
Материал	Нержавеющая сталь
Назначение	Запорный клапан 2/2, нормально закрытый

пример: PV100P01550 подгруппа 3.4



SLG

8 арт. · от 4 990 ₽

Клапаны пневмоуправляемые 2/2 большого Ду SLG-2Q

Присоединение	160-10 · 160-15 · 200-20 · 250-25 · 350-35 · 400-40 · 500-50
Напряжение	DC12V
Тип	Клапаны пневмоуправляемые 2/2 большого Ду
Материал	Латунь
Рабочая среда	Вода, воздух, масло (по исполнению)
Рабочее давление	0–0,7 МПа

пример: SLG-2Q подгруппа 3.4



SLG5404

5 арт. · от 6 260 ₽

Клапан электромагнитный SLG5404 (Tiger) — латунный 2/2, высокотемпературный

Присоединение	02 · 03 · 04 · 06 · 08

пример: SLG5404-02 подгруппа 3.4

3.4 Электромагнитные клапаны 2/2 — продолжение



YDA

2 арт. · от 3 170 ₽

Импульсные электромагнитные клапаны YDA (для рукавных фильтров)

Присоединение	62S · 76S
Тип	Импульсные электромагнитные клапаны
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,3–0,8 МПа (исполнение Z); 0,2–0,6 МПа (исполнение Y)

пример: YDA-Z-62S — подгруппа 3.4



YDD

32 арт. · от 2 180 ₽

Клапан электромагнитный импульсный YDD

Присоединение	Y · Z · ZF · ZM
Варианты	20 · 25 · 40S · 50S · 62S · 76S · 102S · 112S
Корпус (тип)	Z — прямоугольный (угловой 90°); Y — погружной; ZF, ZM — прочие исполнения
Рабочее давление	0,3–0,8 МПа (Z, ZF, ZM); 0,2–0,6 МПа (Y)

пример: YDD-Y-20 — подгруппа 3.4



YDG

40 арт. · от 2 250 ₽

Клапан электромагнитный импульсный YDG

Присоединение	Y · Z · ZF · ZM
Варианты	15P · 25 · 25P · 35P · 45 · 45P · 50S · 62S · 76S · 102S
Серия	YDG (тип G (усиленный))
Корпус (тип)	Z — прямоугольный (угловой 90°); Y — погружной; ZF, ZM — прочие исполнения
Рабочее давление	0,3–0,8 МПа (Z, ZF, ZM); 0,2–0,6 МПа (Y)

пример: YDG-Y-15P — подгруппа 3.4

3.5 Пневмоклапаны: обратные, выхлопа, отсечные



AKH

5 арт. · от 170 ₽

Обратный клапан цанговый прямой, трубка × трубка AKH

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12
Тип	Обратный клапан цанговый прямой (трубка × трубка)
Рабочая среда	Воздух / вода

Заменяет: **SMC** AKH

пример: AKH04 — подгруппа 3.5

AQ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

AQ

3 арт. · от 1 150 ₽

Клапаны быстрого выхлопа AQ

Присоединение	01 · 02 · 04
Тип	Клапаны быстрого выхлопа
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AQ

пример: AQ-01 — подгруппа 3.5

3.5 Пневмоклапаны: обратные, выхлопа, отсечные — продолжение



AV

3 арт. · от 15 780 ₽

Клапан плавного пуска AV

Артикулы	AV2000-02-5GZC · AV3000-03-5GZC · AV4000-04-5GZC
Тип	Клапан плавного пуска
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AV

пример: AV2000-02-5GZC — подгруппа 3.5

CV
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

CV

4 арт. · от 530 ₽

Обратный клапан CV

Присоединение	10 · 15 · 20 · 25
Тип	Обратный клапан
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** NRV

пример: CV-10 — подгруппа 3.5

WALPC



HAV

9 арт. · от 9 640 ₽

Клапан плавного пуска HAV

Присоединение	2000 · 3000 · 4000
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Клапан плавного пуска
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,3–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GV

пример: HAV2000-02 — подгруппа 3.5

WALPC



HSV

4 арт. · от 350 ₽

Ручной шиберный кран HSV

Присоединение	06 · 08 · 10 · 15
Тип	Ручной шиберный кран

Заменяет: **AirTAC** HSV

пример: HSV06 — подгруппа 3.5



HVFF

7 арт. · от 200 ₽

Ручной запорный кран HVFF

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип	Ручной запорный кран

пример: HVFF04 — подгруппа 3.5

KA
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

KA

4 арт. · от 530 ₽

Клапаны пневмоуправляемые 2-ходовые большого Ду KA

Присоединение	06 · 10 · 20 · 32
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: KA-06 — подгруппа 3.5

3.5 Пневмоклапаны: обратные, выхлопа, отсечные — продолжение



PCV

4 арт. · от 1 140 ₽

Клапан обратный пилотный (пневмозамок) PCV

Присоединение	06 · 08 · 10 · 15
Тип клапана	Обратный клапан пилотный (пневмозамок)
Принцип работы	Свободный проход в одну сторону; обратный ход открывается сигналом пилота
Тип соединения	Резьбовое, порт G1/8–G1/2
Пилотный порт	M5×0,8 (PCV-06), G1/8 (PCV-08), G1/4 (PCV-10, PCV-15)
Материал корпуса	Латунь (корпус), алюминиевый сплав (пилотная часть)

пример: PCV-06 подгруппа 3.5

WALPC



QE

4 арт. · от 280 ₽

Клапаны быстрого выхлопа QE

Присоединение	01 · 02 · 03 · 04
Тип	Клапаны быстрого выхлопа
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,1–0,85 МПа

пример: QE-01 подгруппа 3.5

WALPC



RVUM

9 арт. · от 2 380 ₽

Редукционный клапан (микрорегулятор давления) RVUM с манометром

Присоединение	4 · 6 · 8
Варианты	04 · 06 · 08
Тип	Миниатюрный редукционный клапан
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,1–0,8 МПа (диапазон регулировки)

пример: RVUM4-04 подгруппа 3.5

SMV-2W
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

SMV-2W

2 арт. · от 1 250 ₽

Кран ручной шиберный SMV — 2-ходовой (отсечной)

Присоединение	1/2 · 1/4
Тип	Кран ручной шиберный SMV

пример: SMV Two Way 1/2 подгруппа 3.5

SMV-3W
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

SMV-3W

2 арт. · от 1 620 ₽

Кран ручной шиберный SMV — 3-ходовой (с выхлопом)

Присоединение	1/2 · 1/4
Тип	Кран ручной шиберный SMV

пример: SMV Three Way 1/2 подгруппа 3.5



SPC

8 арт. · от 140 ₽

Фитинг цанговый прямой, наружная резьба SPC

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10
Варианты	01 · 02
Тип фитинга	Фитинг цанговый прямой
Тип соединения	Цанга + наружная резьба (прямой)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Монтажное положение	Любое

пример: SPC04-01 подгруппа 3.5

3.5 Пневмоклапаны: обратные, выхлопа, отсечные — продолжение



SPL

8 арт. · от 160 ₽

Фитинг угловой 90° цанговый, наружная резьба SPL

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10
Варианты	01 · 02
Тип фитинга	Цанговый угловой 90°
Тип соединения	Цанга + наружная резьба (угловой 90°)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Монтажное положение	Любое

пример: SPL04-01 подгруппа 3.5



SPU

5 арт. · от 220 ₽

Фитинг цанговый прямой соединительный, трубка × трубка SPU

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12
Тип фитинга	Фитинг цанговый прямой соединительный
Тип соединения	Цанга × цанга (прямой)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Монтажное положение	Любое

пример: SPU04 подгруппа 3.5



SPV

5 арт. · от 220 ₽

Фитинг угловой 90° цанговый, трубка × трубка SPV

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12
Тип фитинга	Цанговый угловой 90°
Тип соединения	Цанга × цанга (угловой 90°)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Монтажное положение	Любое

пример: SPV04 подгруппа 3.5

3.6 Краны и ручные клапаны



BC

25 арт. · от 270 ₽

Кран шаровой ручной прямой, цанга × наружная резьба BC

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · M5
Тип	Кран шаровой ручной прямой (цанга × наружная резьба)
Рабочая среда	Воздух / вода

пример: BC04-01 подгруппа 3.6

BL
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

BL

25 арт. · от 270 ₽

Кран шаровой ручной угловой 90°, цанга × наружная резьба BL

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · M5
Тип	Кран шаровой ручной угловой 90° (цанга × наружная резьба)
Рабочая среда	Воздух / вода

пример: BL04-01 подгруппа 3.6

3.6 Краны и ручные клапаны — продолжение



BM

6 арт. · от 510 ₽

Кран шаровой ручной переборочный, цанга × цанга BM

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12
Тип	Кран шаровой ручной переборочный (цанга × цанга)
Рабочая среда	Воздух / вода

пример: BM04 подгруппа 3.6



BTC

7 арт. · от 180 ₽

Кран шаровой ручной прямой в разрыв магистрали, цанга × цанга BTC

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12 · 14 · 16
Рабочая среда	Воздух / вода

пример: BTC04 подгруппа 3.6



BUC

6 арт. · от 300 ₽

Кран шаровой ручной прямой, цанга × цанга BUC

Присоединение	04 · 06 · 08 · 12 · 14 · 16
Тип	Кран шаровой ручной прямой (цанга × цанга)

пример: BUC04 подгруппа 3.6



BUCL

14 арт. · от 270 ₽

Кран шаровой ручной угловой 90° поворотный, цанга × наружная резьба BUCL

Присоединение	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · M5
Тип	Кран шаровой ручной угловой 90°

пример: BUCL4-01 подгруппа 3.6



BUL

5 арт. · от 350 ₽

Кран шаровой ручной угловой 90°, цанга × цанга BUL

Присоединение	04 · 06 · 08 · 10 · 12
Тип	Кран шаровой ручной угловой 90° (цанга × цанга)

пример: BUL04 подгруппа 3.6



FV100

12 арт. · от 17 920 ₽

Клапан угловой ручной/педальный FV100 (нержавеющий)

Артикулы	FV100F01550 · FV100F01550-S · FV100F02050 · FV100F02050-S · FV100F02550 · FV100F02550-...
Тип фитинга	Угловой клапан с самозакрыванием
Тип соединения	Резьбовое
Тип управления	Ручное (рычаг) / педальное

пример: FV100F01550 подгруппа 3.6

3.6 Краны и ручные клапаны — продолжение

HSV-08B
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

HSV-08B

1 арт. · от 480 ₽

Кран запорный шиберный HSV-08B-SS, G1/4, с проушиной под навесной замок (LOTO)

Артикулы	HSV-08B-SS

пример: HSV-08B-SS — подгруппа 3.6

HSV-15
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И КЛАПАНЫ

HSV-15

1 арт. · от 630 ₽

Кран запорный шиберный HSV-15-SS, G1/2, двойная наружная резьба

Артикулы	HSV-15-SS

пример: HSV-15-SS — подгруппа 3.6

РАЗДЕЛ

04

Подготовка воздуха

Фильтры, регуляторы, фильтры-регуляторы, маслораспылители и блоки подготовки воздуха, магистральные фильтры, манометры и ресиверы.

76 серий

1 025 артикулов

6 подгрупп

58 серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



4.1

Блоки подготовки воздуха

AC · AFC · AFFFR · AFFR · ещё 12

16 сер. · 245 арт. **56**



4.2

Фильтры-регуляторы

AFR · AW · AWD · AWG · ещё 10

14 сер. · 140 арт. **58**



4.3

Фильтры

AD · AF · AFD · AFF · ещё 12

16 сер. · 252 арт. **61**



4.4

Регуляторы давления

AR · ARG · ARM · BR · ещё 12

16 сер. · 266 арт. **63**



4.5

Маслораспылители

AL · BL · GL · HDAL · ещё 3

7 сер. · 51 арт. **66**



4.6

Манометры, ресиверы, клапаны сброса

HVHS · KTW · MANOMETRW · NPN · ещё 3

7 сер. · 71 арт. **67**

Серии раздела

стр.

AC 56	AM 61	BFR 59	HDACE 57	IR 64	QC 58	SFR 60
AD 61	AMG 62	BL 66	HDAF 62	KTW 67	QFRH 60	SFRL 58
AF 61	AR 63	BR 64	HDAL 66	MANOMETRW 68	QIU 63	SL 67
AFC 56	ARG 63	GC 56	HDARE 64	NAC 57	QSL 63	SR 66
AFD 61	ARM 64	GF 62	HDAWE 59	NAF 62	QSLH 63	SSFRL 58
AFF 61	AW 58	GFC 57	HF 62	NAL 67	QTY 65	VAFR 60
AFFFR 56	AWD 59	GFR 59	HFC 57	NAR 65	QTYH 65	VBA 66
AFFR 56	AWG 59	GL 66	HFR 60	NAW 60	RP 65	VBAT 68
AFM 61	AWM 59	GR 64	HL 67	NPN 68	RPE 65	VBFR 60
AFR 58	BF 62	GRP 57	HR 64	NR 65	SF 63	VHS 68
AL 66	BFC 56	HC 57	HVHS 67	PNP 68	SFC 58	

4.1 Блоки подготовки воздуха



AC

81 арт. · от 1 260 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL) AC

Типоразмер	800 · 1000 · 1010 · 1500 · 2000 · 2010 · 3010 · 4000 · 4010
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10 · 12 · 14 · M5
Исполнение	W
Тип	Блок подготовки воздуха
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа (AC1500 — 0,95 МПа)

Заменяет: **Festo** FRC · **AirTAC** GAFC · **Norgren** B73

пример: AC800-01 подгруппа 4.1



AFC

2 арт. · от 920 ₽

Блок подготовки воздуха AFC — фильтр-регулятор + лубрикатор (2 элемента)

Типоразмер	1500 · 2000
Тип	Блок подготовки воздуха из двух элементов (фильтр-регулятор + лубрикатор)
Материал	Алюминиевое литьё под давлением; чаша — PE; кожух — сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0,95 МПа

Заменяет: **AirTAC** AFC

пример: AFC1500 подгруппа 4.1



AFFFR

4 арт. · от 7 560 ₽

Блок подготовки воздуха AFFFR — ступени фильтрации 5 / 0,3 / 0,01 мкм + регулятор (без лубрикатора)

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000 · 5000
Тип	Блок подготовки воздуха
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: AFFFR2000 подгруппа 4.1



AFFR

24 арт. · от 4 090 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL) AFFR

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000 · 5000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10
Тип	Блок подготовки воздуха
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** BFR BFC

пример: AFFR2000-01 подгруппа 4.1



BFC

4 арт. · от 1 930 ₽

БПВ BFC — фильтр-регулятор + лубрикатор (2 элемента)

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Тип	Блок подготовки воздуха из двух элементов (фильтр-регулятор + лубрикатор)
Материал	Алюминиевое литьё под давлением; чаша — PE; кожух — сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0,95 МПа

Заменяет: **AirTAC** BFC

пример: BFC2000 подгруппа 4.1



GC

24 арт. · от 2 740 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL) GC

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600
Варианты	06 · 08 · 10 · 15 · 20 · 25
Тип	Блок подготовки воздуха
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **Festo** MS9

пример: GC200-06 подгруппа 4.1

4.1 Блоки подготовки воздуха — продолжение



GFC

24 арт. · от 2 190 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL) GFC

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600
Варианты	06 · 08 · 10 · 15 · 20 · 25
Тип	Блок подготовки воздуха
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GFC

пример: GFC200-06 подгруппа 4.1



GRP

9 арт. · от 3 800 ₽

Прецизионный регулятор давления GRP (исполнения H/M/L по диапазону)

Артикулы	GRP200-06H-200-06H · GRP200-06L-200-06L · GRP200-06M-200-06M · GRP300-08H-300-08H ·...
Тип	Прецизионный регулятор давления
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GRP

пример: GRP200-06H-200-06H подгруппа 4.1



HC

3 арт. · от 4 380 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL) HC

Типоразмер	MAXI · MIDI · MINI
Тип	Блок подготовки воздуха
Материал	Цинковый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** HCMAXI HCMIDI

пример: HCMAXI подгруппа 4.1



HDACE

18 арт. · от 4 110 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL) HDACE

Типоразмер	20 · 20A · 30 · 30A · 40 · 40A
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Блок подготовки воздуха
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** AC

пример: HDACE20-02 подгруппа 4.1



HFC

3 арт. · от 3 290 ₽

Блок подготовки воздуха HFC

Типоразмер	MAXI · MIDI · MINI
Тип	Блок подготовки воздуха
Материал	Цинковый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** LF

пример: HFCMAXI подгруппа 4.1



NAC

30 арт. · от 2 280 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL) NAC

Типоразмер	2000 · 2010 · 3000 · 3010 · 4000 · 4010
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Тип	Блок подготовки воздуха
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** NAC

пример: NAC2000-01 подгруппа 4.1

4.1 Блоки подготовки воздуха — продолжение



QC

8 арт. · от 5 610 ₽

Блок подготовки воздуха большого расхода QC

Типоразмер	08 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Тип	Блок подготовки воздуха большого расхода
Материал	Алюминиевый сплав + PC (по листу фильтра QSL из состава QC)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

пример: QC-08 — подгруппа 4.1



SFC

3 арт. · от 3 110 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL, нерж.) SFC

Типоразмер	200 · 300 · 400
Тип	Блок подготовки воздуха (FRL: фильтр + регулятор + лубрикатор)
Слив конденсата	Ручной (полуавтомат опц.)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Манометр	В комплекте
Монтаж	Настенный кронштейн (в комплекте)
Применение	Агрессивные и пищевые среды (нерж. корпус)

пример: SFC200 — подгруппа 4.1



SFRL

4 арт. · от 29 910 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL, нерж.) SFRL

Типоразмер	200 · 400 · 600 · 800
Тип	Блок подготовки воздуха из двух элементов (фильтр-регулятор + лубрикатор), нерж.
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316
Присоединение	Резьба G1/4–G1 (по типоразмеру)
Диапазон регулировки давления	0,15–2 МПа
Макс. давление на	до 2 МПа

пример: SFRL200 — подгруппа 4.1



SSFRL

4 арт. · от 36 870 ₽

Блок подготовки воздуха (FRL, нерж.) SSFRL

Типоразмер	200 · 400 · 600 · 800
Тип	Блок подготовки воздуха
Материал	Нержавеющая сталь 316
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	до 2 МПа

пример: SSFRL200 — подгруппа 4.1

4.2 Фильтры-регуляторы



AFR

3 арт. · от 840 ₽

Фильтр-регулятор AFR (модели AFR1500, AFR2000)

Типоразмер	1500 · 2000
Тип	Фильтр-регулятор
Материал	Алюминиевое литьё под давлением; чаша — PE; кожух — сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0,95 МПа

Заменяет: **Festo** MS4 · **SMC** AFR AW

пример: AFR1500 — подгруппа 4.2



AW

24 арт. · от 1 060 ₽

Фильтр-регулятор AW

Типоразмер	1000 · 2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10
Исполнение	J
Тип	Фильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GAFR

пример: AW1000-01 — подгруппа 4.2

4.2 Фильтры-регуляторы — продолжение



AWD

15 арт. · от 2 490 ₽

Субмикрофильтр-регулятор AWD

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Тип	Субмикрофильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AWD

пример: AWD2000-01 подгруппа 4.2



AWG

6 арт. · от 4 490 ₽

Фильтр-регулятор со встроенным манометром AWG

Типоразмер	20 · 30
Варианты	01 · 02 · 03
Тип	Фильтр-регулятор со встроенным манометром
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AWG

пример: AWG20-01 подгруппа 4.2



AWM

15 арт. · от 2 370 ₽

Микрофильтр-регулятор AWM

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Тип	Микрофильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AWM

пример: AWM2000-01 подгруппа 4.2



BFR

10 арт. · от 920 ₽

БПВ BFR — фильтр + регулятор давления (2 в 1)

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Фильтр-регулятор
Материал	Алюминиевое литьё под давлением; чаша — PE; кожух — сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0,95 МПа

Заменяет: **AirTAC** BFR

пример: BFR2000-02 подгруппа 4.2



GFR

24 арт. · от 1 540 ₽

Фильтр-регулятор GFR

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600
Варианты	06 · 08 · 10 · 15 · 20 · 25
Тип	Фильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GAFR GFR

пример: GFR200-06 подгруппа 4.2



HDAWE

9 арт. · от 2 940 ₽

Фильтр-регулятор HDAWE

Типоразмер	20 · 30 · 40
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Фильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AW HDAWE · **AirTAC** AFR

пример: HDAWE20-02 подгруппа 4.2

4.2 Фильтры-регуляторы — продолжение



HFR

3 арт. · от 2 250 ₽

Фильтр-регулятор HFR

Типоразмер	MAXI · MIDI · MINI
Тип	Фильтр-регулятор
Материал	Цинковый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** LFR

пример: HFRMAXI подгруппа 4.2



NAW

15 арт. · от 1 380 ₽

Фильтр-регулятор NAW

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Тип	Фильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** NAW

пример: NAW2000-01 подгруппа 4.2



QFRH

8 арт. · от 4 990 ₽

Фильтр-регулятор высоконапорный QFRH (до 3,5 МПа)

Типоразмер	08 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Тип	Фильтр-регулятор высоконапорный, 25 мкм
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	3,5 МПа (регулировка 0,15–3,5 МПа)

пример: QFRH-08 подгруппа 4.2



SFR

5 арт. · от 17 620 ₽

Фильтр-регулятор (нерж.) SFR

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600 · 800
Тип	Фильтр-регулятор
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316
Присоединение	Резьба G1/4–G1 (по типоразмеру)
Диапазон регулировки давления	0,15–2 МПа
Макс. давление на входе	до 2 МПа

пример: SFR200 подгруппа 4.2



VAFR

2 арт. · от 1 120 ₽

Фильтр-регулятор VAFR

Типоразмер	BROWN · SILVER
Тип	Фильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** AFR

пример: VAFR2000-BROWN подгруппа 4.2



VBFR

1 арт. · от 2 180 ₽

Фильтр-регулятор VBFR

Типоразмер	4000
Тип	Фильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** BFR

пример: VBFR4000 подгруппа 4.2

4.3 Фильтры



AD

2 арт. · от 2 050 ₽

Автоматический слив конденсата AD

Типоразмер	202 · 402
Варианты	04
Тип	Автоматический слив конденсата (0,2–0,8 МПа)

Заменяет: SMC AD

пример: AD202-04 подгруппа 4.3



AF

88 арт. · от 500 ₽

Пневматические фильтры AF — очистка сжатого воздуха

Типоразмер	811 · 911 · 1000 · 1011 · 1200 · 1500 · 2000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10 · 12 · 14 · 20 · 25 · … ещё 1
Исполнение	DW
Тип	Фильтр
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа (AF1500 — 0,95 МПа)

Заменяет: Festo LF · SMC AF · AirTAC GAF

пример: AF811-01 подгруппа 4.3



AFD

15 арт. · от 1 970 ₽

Субмикрофильтр AFD (0,01 мкм)

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Тип	Субмикрофильтр (сепаратор микротумана), 0,01 мкм
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC AFD

пример: AFD2000-01 подгруппа 4.3



AFF

30 арт. · от 13 590 ₽

Магистральный фильтр AFF (большого расхода)

Типоразмер	250 · 350 · 450 · 550 · 650
Варианты	02 · 03 · 04 · 06 · 10 · 15
Тип	Магистральный фильтр
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: SMC AFF8B AFF22

пример: AFF250-02 подгруппа 4.3



AFM

15 арт. · от 1 740 ₽

Микрофильтр AFM (маслоотделитель, 0,3 мкм)

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Тип	Микрофильтр-маслоотделитель, 0,3 мкм
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC AFM

пример: AFM2000-01 подгруппа 4.3



AM

18 арт. · от 4 470 ₽

Туманоотделитель AM

Типоразмер	150C · 250C · 350C
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10
Исполнение	D
Тип	Туманоотделитель

Заменяет: SMC AM

пример: AM150C-01 подгруппа 4.3

4.3 Фильтры — продолжение



AMG

18 арт. · от 4 380 ₽

Водоотделитель AMG

Типоразмер	150C · 250C · 350C
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10
Исполнение	D
Тип	Водоотделитель

Заменяет: **SMC** AMG

пример: AMG150C-01 подгруппа 4.3



BF

3 арт. · от 940 ₽

Фильтр BF

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Тип	Фильтр
Материал	Алюминиевое литьё под давлением; чаша — PE; кожух — сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0,95 МПа

Заменяет: **AirTAC** BF

пример: BF2000 подгруппа 4.3



GF

24 арт. · от 770 ₽

Фильтр GF

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600
Варианты	06 · 08 · 10 · 15 · 20 · 25
Тип	Фильтр
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GF

пример: GF200-06 подгруппа 4.3



HDAF

9 арт. · от 1 100 ₽

Фильтр HDAF

Типоразмер	20 · 30 · 40
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Фильтр
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** AF

пример: HDAF20-02 подгруппа 4.3



HF

3 арт. · от 1 300 ₽

Фильтр HF

Типоразмер	MAXI · MIDI · MINI
Тип	Фильтр
Материал	Цинковый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** LF

пример: HFMAXI подгруппа 4.3



NAF

2 арт. · от 940 ₽

Фильтр NAF

Типоразмер	2000
Варианты	01 · 02
Тип	Фильтр
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** NAF

пример: NAF2000-01 подгруппа 4.3

4.3 Фильтры — продолжение

QIU



8 арт. · от 1 360 ₽

Лубрикатор большого расхода QIU

Типоразмер	08 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Тип	Лубрикатор большого расхода (масляный, капельный)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

пример: QIU-08 подгруппа 4.3

QSL



5 арт. · от 1 640 ₽

Фильтр-влагоотделитель QSL

Типоразмер	08 · 10 · 15 · 20 · 25
Тип	Фильтр-влагоотделитель (циклонный)
Материал	Алюминиевый сплав + поликарбонат (стакан)
Степень фильтрации	20–70 мкм
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–1,0 МПа

пример: QSL-08 подгруппа 4.3

QSLH



8 арт. · от 3 420 ₽

Фильтр высоконапорный QSLH (до 3,5 МПа)

Типоразмер	08 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Тип	Фильтр высоконапорный, 25 мкм
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	3,5 МПа (диапазон 0,15–3,5 МПа)

пример: QSLH-08 подгруппа 4.3

SF



4 арт. · от 430 ₽

Фильтр нержавеющий SF — большие типоразмеры

Типоразмер	SF · SF200 · SF400 · SF600 · SF800
Тип	Фильтр (нерж. сталь 316)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316
Присоединение	Резьба G1/4–G1 (по типоразмеру)
Степень очистки	Удаление влаги и твёрдых частиц
Макс. давление на входе	до 2 МПа
Слив конденсата	Дифференциальный (стандарт), ручной (M), автоматический (A)

пример: SF200 подгруппа 4.3

4.4 Регуляторы давления

AR



60 арт. · от 500 ₽

Регулятор давления AR

Типоразмер	1000 · 1500 · 2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10 · 12 · 14 · 20 · 25 · … ещё 2
Исполнение	DW
Тип	Регулятор давления
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа (AR1500 — 0,95 МПа)

Заменяет: **Festo** LR · **AirTAC** GAR

пример: AR1000-01 подгруппа 4.4

ARG



6 арт. · от 2 740 ₽

Регулятор давления с манометром ARG

Типоразмер	20 · 30
Варианты	01 · 02 · 03
Тип	Регулятор давления со встроенным манометром
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** ARG

пример: ARG20-01 подгруппа 4.4

4.4 Регуляторы давления — продолжение

ARM

104 арт. · от 1 560 ₽



Регулятор давления ARM

Варианты	06 · 07 · 08 · 508
Артикулы	ARM5BB-06 · ARM5BB-07 · ARM5BB-08 · ARM5BB-508 · ARM5SA-06 · ARM5SA-07 ·...
Тип	Регулятор давления
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** ARM10 ARM5

пример: ARM5BB-06 подгруппа 4.4

BR

10 арт. · от 680 ₽



Регулятор давления BR — с манометром в комплекте (исполнение N — без манометра)

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Регулятор давления
Материал	Алюминиевое литьё под давлением
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0,95 МПа

Заменяет: **Festo** LR · **AirTAC** BR

пример: BR2000-02 подгруппа 4.4

GR

24 арт. · от 1 210 ₽



Регулятор давления GR

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600
Варианты	06 · 08 · 10 · 15 · 20 · 25
Тип	Регулятор давления
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GR

пример: GR200-06 подгруппа 4.4

HDARE

9 арт. · от 2 380 ₽



Регулятор давления HDARE

Типоразмер	20 · 30 · 40
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Регулятор давления
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** AR

пример: HDARE20-02 подгруппа 4.4

HR

3 арт. · от 1 910 ₽



Регулятор давления HR

Типоразмер	MAXI · MIDI · MINI
Тип	Регулятор давления
Материал	Цинковый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** LR

пример: HRMAXI подгруппа 4.4

IR

3 арт. · от 3 740 ₽



Регулятор давления прецизионный IR

Типоразмер	1000 · 2000 · 3000
Тип	Регулятор давления прецизионный
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** IR

пример: IR1000 подгруппа 4.4

4.4 Регуляторы давления — продолжение



NAR

15 арт. · от 920 ₽

Регулятор давления NAR

Типоразмер	2000 · 3000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Тип	Регулятор давления
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** NAR

пример: NAR2000-01 подгруппа 4.4



NR

1 арт. · от 470 ₽

Регулятор давления NR

Типоразмер	2000
Варианты	02
Тип	Регулятор давления
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** AR

пример: NR2000-02 подгруппа 4.4



QTY

8 арт. · от 2 100 ₽

Регулятор давления большого расхода QTY

Типоразмер	08 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Тип	Регулятор давления большого расхода
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

пример: QTY-08 подгруппа 4.4



QTYH

8 арт. · от 2 480 ₽

Регулятор давления высоконапорный QTYH

Типоразмер	08 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Тип	Регулятор давления высоконапорный
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: QTYH-08 подгруппа 4.4



RP

3 арт. · от 4 190 ₽

Прецизионный энергосберегающий регулятор давления RP

Типоразмер	1000-8
Варианты	02 · 04 · 07
Тип	Прецизионный регулятор давления (энергосберегающий)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	Диапазон регулировки: 0,003–0,2 (-02) / 0,005–0,4 (-04) / 0,01–0,7 (-07) МПа; присоединение...

пример: RP1000-8-02 подгруппа 4.4



RPE

1 арт. · от 4 190 ₽

Прецизионный энергосберегающий регулятор давления RPE

Типоразмер	1000
Тип	Прецизионный регулятор давления (энергосберегающий)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	Диапазон регулировки 0,01–0,7 МПа; G1/4

пример: RPE1000-8-07 подгруппа 4.4

4.4 Регуляторы давления — продолжение



SR

4 арт. · от 11 950 ₽

Регулятор давления (нерж.) SR

Типоразмер	200 · 400 · 600 · 800
Тип	Регулятор давления
Материал	Нержавеющая сталь 316
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	до 2 МПа

Заменяет: **AirTAC** SR

пример: SR200 — подгруппа 4.4



VBA

7 арт. · от 12 870 ₽

Усилители давления VBA — ×2 (VBA11A — ×2…4)

Артикулы	VBA10A-02GN · VBA11A-02GN · VBA20A-03GN · VBA22A-03GN · VBA40A-04GN · VBA42A-04GN ·…
Тип	Усилители давления VBA

пример: VBA10A-02GN — подгруппа 4.4

4.5 Маслораспылители



AL

5 арт. · от 630 ₽

Лубрикатор AL

Типоразмер	2000 · 4000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06
Исполнение	W
Тип	Лубрикатор
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **Festo** LOE

пример: AL2000-01 — подгруппа 4.5

BL
ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

BL

3 арт. · от 940 ₽

Лубрикатор BL — B-линейка

Типоразмер	BL · BL2000 · BL3000 · BL4000
Тип	Лубрикатор
Материал	Алюминиевое литьё под давлением; чаша — PE; кожух — сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** BL

пример: BL2000 — подгруппа 4.5



GL

24 арт. · от 770 ₽

Лубрикатор GL

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600
Варианты	06 · 08 · 10 · 15 · 20 · 25
Тип	Лубрикатор
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GL

пример: GL200-06 — подгруппа 4.5



HDAL

9 арт. · от 1 100 ₽

Лубрикатор HDAL

Типоразмер	20 · 30 · 40
Варианты	02 · 03 · 04
Тип	Лубрикатор (маслораспылитель)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** AL

пример: HDAL20-02 — подгруппа 4.5

4.5 Маслораспылители — продолжение



HL

3 арт. · от 1 500 ₽

Лубрикатор HL

Типоразмер	MAXI · MIDI · MINI
Тип	Лубрикатор
Материал	Цинковый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** LOE

пример: HLMAXI подгруппа 4.5



NAL

2 арт. · от 940 ₽

Лубрикатор NAL

Типоразмер	2000
Варианты	01 · 02
Тип	Лубрикатор
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** NAL

пример: NAL2000-01 подгруппа 4.5



SL

5 арт. · от 12 290 ₽

Лубрикатор (нерж.) SL

Типоразмер	200 · 300 · 400 · 600 · 800
Материал	Нержавеющая сталь 316

пример: SL200 подгруппа 4.5

4.6 Манометры, ресиверы, клапаны сброса



HVHS

24 арт. · от 2 590 ₽

Клапан сброса остаточного давления HVHS

Типоразмер	200 · 3000 · 4000 · 5000
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 10
Тип	Клапан сброса остаточного давления
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,14–0,7 МПа

Заменяет: **SMC** VHS HVHS

пример: HVHS200-01 подгруппа 4.6



KTW

2 арт. · от 21 730 ₽

Фильтр-регулятор KTW (0,15–2 МПа, 5/40 мкм)

Типоразмер	200 · 400
Тип	Фильтр-регулятор
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,15–2 МПа

Заменяет: **AirTAC** KTW

пример: KTW200 подгруппа 4.6

4.6 Манометры, ресиверы, клапаны сброса — продолжение



MANOMETRW

30 арт. · от 310 ₽

Манометр пневматический серии W

Типоразмер	2 · 3 · 4 · 5 · 6
Варианты	001-Y40 · 002-Y50 · 003-Y60 · 011-Y40 · 012-Y50 · 013-Y60
Материал корпуса	пластик (W2) / нержавеющая сталь 304 (W3–W6)
Диаметр шкалы	40 / 50 / 60 мм
Присоединение	заднее (Wx00x) или нижнее (Wx01x) — по артикулу; резьба в каталоге не указана
Демпфирование	без масла (W2, W3, W4); с масляным заполнением (W5, W6)

Заменяет: **Festo** MA

пример: W2001-Y40 · подгруппа 4.6

NPN
ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

NPN

1 арт. · от 3 290 ₽

Датчик давления цифровой — выход NPN

Типоразмер	NPN
Тип	Датчик давления цифровой
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** ISE30

пример: NPN · подгруппа 4.6

PNP
ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

PNP

1 арт. · от 3 290 ₽

Датчик давления цифровой — выход PNP

Типоразмер	PNP
Тип	Датчик давления цифровой
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: PNP · подгруппа 4.6



VBAT

4 арт. · от 15 790 ₽

Ресиверы для усилителя давления VBAT

Типоразмер	05 · 10 · 20 · 38
Тип	Ресиверы для усилителя давления

Заменяет: **Festo** CRVZS · **SMC** VBAT05 VBAT10

пример: VBAT05A1 · подгруппа 4.6



VHS

9 арт. · от 1 800 ₽

Клапан сброса остаточного давления VHS

Типоразмер	20 · 30 · 40 · 50
Варианты	01A · 02A · 03A · 04A · 06D · 10D
Исполнение	D
Тип	Клапан ручного сброса остаточного давления
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,05–0,85 МПа (резьба Rc)

Заменяет: **SMC** VHS

пример: VHS20-01A · подгруппа 4.6

РАЗДЕЛ

05

Фитинги и соединения

Цанговые фитинги из пластика, латуни и нержавеющей стали, фитинги с накидной гайкой, кольцевые детали и быстроразъёмные соединения.

128 серий

2 110 артикулов

4 подгрупп

97 серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



5.1

Фитинги цанговые

BPA · ED · HEX-PLUG · HEX-PLUG-NICKEL · ещё 86

90 сер. · 1669 арт. **70**



5.2

Фитинги с накидной гайкой

SS-PC-CARD · SS-PE-CARD · SS-PL-CARD · SS-PM-…

20 сер. · 298 арт. **85**



5.3

Кольцевые детали

ABP · BZ · PBJ · PDJ · ещё 3

7 сер. · 104 арт. **88**



5.4

Быстроразъёмные соединения

PF · PH · PM · PP · ещё 7

11 сер. · 39 арт. **89**

Серии раздела

стр.

ABP	88	PC-G	72	PK	74	PPF	76	SMV	91	SS-PM-CARD	85	TH-PEG	82	TH-PZA	84
BPA	70	PCF	72	PKD	74	PU	76	SP	91	SS-PMF	79	TH-PG	82	TH-PZR	84
BZ	88	PCV06	72	PKG	74	PV	76	SS-PB	78	SS-PU	80	TH-PH	82	TK-PB	86
ED	70	PD	72	PKJZ	74	PVG	76	SS-PC	78	SS-PU-CARD	85	TH-PL	82	TK-PC	86
HEX-PLUG	70	PDJ	88	PL	74	PW	77	SS-PC-CARD	85	SS-PV	80	TH-PLF	82	TK-PCF	86
HEX-PLUG-NICK…	70	PE	72	PL45	75	PX	77	SS-PCF	78	SS-PV-CARD	85	TH-PLL	82	TK-PD	86
KQ2UD	70	PEG	73	PL-G	75	PY	77	SS-PE	78	SS-PW	80	TH-PLP	83	TK-PE	86
KQ2VS	70	PEW	73	PLF	75	PYJ	89	SS-PE-CARD	85	SS-PY	80	TH-PM	83	TK-PEG	86
KSH	71	PF	73	PLJ	89	PZ	77	SS-PEG	78	SS-PZ	80	TH-PMF	83	TK-PG	87
KSL	71	PF	89	PLL	75	PZA	77	SS-PG	78	SS-PZA	80	TH-PMP	83	TK-PH	87
NRC	71	PG	73	PLM	75	PZB	77	SS-PH	79	SS-SA	81	TH-POC	83	TK-PL	87
NRL	71	PGJ	89	PM	75	SF	90	SS-PL	79	TH-PB	81	TH-PU	83	TK-PLF	87
PB	71	PH	73	PM	90	SF	90	SS-PL-CARD	85	TH-PC	81	TH-PV	84	TK-PM	87
PB-G	71	PH	89	POC	76	SH	90	SS-PL-G	79	TH-PCF	81	TH-PW	84	TK-PU	87
PBJ	88	PHF	73	PP	76	SM	90	SS-PLF	79	TH-PD	81	TH-PX	84	TK-PV	88
PC	72	PHW	74	PP	90	SML	91	SS-PM	79	TH-PE	81	TH-PY	84	TK-PZA	88

5.1 Фитинги цанговые

BPA
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

BPA

3 арт. · от 240 ₽

Дроссель трубный переборочный BPA (PA-B), цанга × цанга

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8
Тип фитинга	Дроссель (регулятор расхода) трубный, переборочный
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2H

пример: BPA04 подгруппа 5.1

ED
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

ED

4 арт. · от 90 ₽

Заглушка резьбовая ED

Резьба	G01 · G02 · G03 · G04
Тип фитинга	Заглушка резьбовая
Тип соединения	Наружная резьба (заглушка порта)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: EDG01 подгруппа 5.1



HEX-PLUG

10 арт. · от 25 ₽

Заглушка резьбовая с шестигранником

Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4 · M5
Исполнение	G · brass
Тип фитинга	Заглушка резьбовая
Тип соединения	Наружная резьба (заглушка порта)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** BZ GBZ

пример: hex-plug-G-01 подгруппа 5.1



HEX-PLUG-NICKEL

7 арт. · от 10 ₽

Заглушка резьбовая никелированная с шестигранником

Резьба	1/8 · 1in · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4 · M5
Тип фитинга	Заглушка резьбовая
Тип соединения	Наружная резьба (заглушка порта)
Материал корпуса	Металл с никелевым покрытием (основа заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** GBZ HEX

пример: hex-plug-nickel-01 подгруппа 5.1

KQ2UD
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

KQ2UD

20 арт. · от 200 ₽

Фитинг цанговый Y-образный пятиходовой (пятерник) KQ2UD

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 08 · 10 · 12
Тип фитинга	Y-образный пятиходовой (пятерник)
Тип соединения	Цанга; у вида с резьбой — резьбовой порт
Материал корпуса	Пластик

Заменяет: **SMC** KQ2

пример: KQ2UD04-01 подгруппа 5.1

KQ2VS
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

KQ2VS

16 арт. · от 200 ₽

Фитинг цанговый угловой универсальный с внутренним шестигранником KQ2VS

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой универсальный, внутренний шестигранник
Тип соединения	Цанга + резьбовой порт

Заменяет: **SMC** KQ2

пример: KQ2VS4-01 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение

WALPC



KSH

35 арт. · от 360 ₽

Фитинг поворотный высокоскоростной прямой, цанга × резьба KSH

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип	Фитинг поворотный высокоскоростной прямой
Материал	Пластик (корпус), металлический резьбовой штуцер
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KXH

пример: KSH4-01 подгруппа 5.1

WALPC



KSL

35 арт. · от 360 ₽

Фитинг поворотный высокоскоростной угловой 90°, цанга × резьба KSL

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип	Фитинг поворотный высокоскоростной угловой 90°
Материал	Пластик (корпус), металлический резьбовой штуцер
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KXL

пример: KSL4-01 подгруппа 5.1



NRC

25 арт. · от 330 ₽

Фитинг поворотный высокоскоростной (экономичная серия) прямой, цанга × резьба NRC

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Поворотный (вращающийся)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (корпус), металлический резьбовой штуцер
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** NRC4 NRC6

пример: NRC4-01 подгруппа 5.1



NRL

25 арт. · от 360 ₽

Фитинг поворотный высокоскоростной (экономичная серия) угловой 90°, цанга × резьба NRL

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Поворотный (вращающийся)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (корпус), металлический резьбовой штуцер
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: NRL4-01 подгруппа 5.1



PB

5 арт. · от 60 ₽

Тройник Т-образный цанговый, наружная резьба на отводе PB

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга (магистраль) + наружная резьба (на отводе)
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** QSMT · **SMC** KQ2T · **AirTAC** PE

пример: PB04 подгруппа 5.1

WALPC



PB-G

20 арт. · от 60 ₽

Тройник цанговый комбинированный, G-резьба PB-G

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01G · 02G · 03G · 04G · M5 · M5G
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + наружная резьба G (на отводе)
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **Festo** QST · **SMC** KQ2T

пример: PB-G-4-01G подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение

PC

WALPC



49 арт. · от 40 ₽

Фитинг прямой цанговый, наружная резьба PC

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · M6 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Никелированная латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **Festo** QSM · **SMC** KQ2H KXH · **AirTAC** PC6R PC8R · **Camozzi** R6512

пример: PC04-01 подгруппа 5.1

PC-G

WALPC



20 арт. · от 80 ₽

Фитинг прямой цанговый комбинированный, G-резьба PC-G

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	01G · 02G · 03G · 04G
Тип	Фитинг прямой цанговый латунный, G-резьба
Материал	латунь никелированная + NBR
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	−0,099...1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GPC6 GPC8

пример: PC-G-4-01G подгруппа 5.1

PCF



25 арт. · от 60 ₽

Фитинг прямой цанговый, внутренняя резьба PCF

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, M5

Заменяет: **Festo** QSF QSMF

пример: PCF04-01 подгруппа 5.1

PCV06

PCV06
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

1 арт. · от 1 120 ₽

Клапан обратный управляемый (пневмозамок) PCV06, 1/8, пилот M5×0,8

Артикулы	PCV06

пример: PCV06 подгруппа 5.1

PD

PD
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

5 арт. · от 60 ₽

Тройник боковой цанговый комбинированный, наружная резьба PD

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M6 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Тройник с наружной резьбой на проходе (Male Run Tee)
Тип соединения	Цанга + наружная резьба (на проходе)
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал	NBR (нитрильный каучук)

пример: PD04 подгруппа 5.1

PE



13 арт. · от 35 ₽

Тройник Т-образный цанговый трубка-трубка PE

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	04 · 06 · 08
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **Festo** QST · **SMC** KQ2T · **AirTAC** APE8

пример: PE04 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



PEG

36 арт. · от 35 ₽

Тройник переходный цанговый PEG

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **AirTAC** PEG8

пример: PEG06-4 подгруппа 5.1



PEW

25 арт. · от 40 ₽

Тройник переходной цанговый PEW (отвод большего Ø)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

пример: PEW06-4 подгруппа 5.1

PF
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

PF

3 арт. · от 30 ₽

Быстроразъёмный штекер PF с внутренней резьбой (типоразмер 20/30/40)

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип фитинга	Быстроразъёмный штекер (ниппель)
Тип соединения	Внутренняя резьба × штекер быстроразъёма
Материал корпуса	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	до 1,0 МПа

пример: PF20 подгруппа 5.1



PG

37 арт. · от 30 ₽

Переходник прямой цанговый трубка-трубка PG

Ø трубки, мм	3 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Переходник (редукция)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **SMC** KQB2H · **AirTAC** PG8

пример: PG03-6 подгруппа 5.1



PH

25 арт. · от 50 ₽

Фитинг угловой поворотный универсальный PH

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой поворотный 90° (наружная резьба)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **SMC** KQ2 PH8

пример: PH04-01 подгруппа 5.1



PHF

25 арт. · от 90 ₽

Фитинг угловой поворотный универсальный, внутренняя резьба PHF

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой поворотный 90° (внутренняя резьба)
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

пример: PHF04-01 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение

PHW



36 арт. · от 230 ₽

Фитинг угловой поворотный универсальный, наружная резьба PHW

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 24 · 26 · 28 · 34 · 36 · 38 · 210 · 212 · 310
Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой поворотный 90° (наружная резьба)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **SMC** KQ2W · **AirTAC** PHW

пример: PHW24-01 подгруппа 5.1

PK



5 арт. · от 70 ₽

Коллектор цанговый пятиходовой, 5 портов под трубку PK

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Коллектор (разветвитель)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: PK04 подгруппа 5.1

PKD



25 арт. · от 150 ₽

Коллектор-разветвитель пятиходовой цанговый, наружная резьба PKD

Ø трубки, мм	4 · 6 · 6-4 · 8 · 8-6 · 10 · 10-8 · 12 · 12-10
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Коллектор (разветвитель)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **AirTAC** PKD6 PKD8

пример: PKD4-01 подгруппа 5.1

PKG



16 арт. · от 110 ₽

Коллектор пятиходовой переходной цанговый PKG

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12
Варианты	4 · 6 · 8 · 10
Тип фитинга	Коллектор (разветвитель)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **AirTAC** PKG6 PKG8

пример: PKG06-4 подгруппа 5.1

PKJZ



6 арт. · от 310 ₽

Коллектор-разветвитель цанговый PKJZ

Резьба	1/2 · 3/4
Варианты	3 · 4
Тип фитинга	Коллектор (разветвитель)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

пример: PKJZ04 подгруппа 5.1

PL



49 арт. · от 45 ₽

Фитинг угловой 90° цанговый, наружная резьба PL

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · M6 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **Festo** QSML · **SMC** KQ2L KRL

пример: PL04-01 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



PL45

21 арт. · от 55 ₽

Угол цанговый 45° наружная резьба PL45

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой 45° (наружная резьба)
Тип соединения	Цанга + наружная резьба
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **SMC** KQ2K PL

пример: PL45-4-01 подгруппа 5.1

WALPC



PL-G

20 арт. · от 180 ₽

Угол цанговый комбинированный, G-резьба PL-G

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	01G · 02G · 03G · 04G
Тип	Угольник цанговый, наружная резьба G с уплотнительным кольцом
Материал	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь; уплотнение резьбы — NBR
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	−0,099...1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** GPL6 GPL8

пример: PL-G-4-01G подгруппа 5.1



PLF

50 арт. · от 75 ₽

Фитинг угловой 90° цанговый, внутренняя резьба PLF

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01X · 02 · 02X · 03 · 03X · 04 · 04X · M5 · M5X
Исполнение	X
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **Festo** QSLF · **SMC** KQ2

пример: PLF04-01 подгруппа 5.1



PLL

60 арт. · от 70 ₽

Фитинг угловой 90° удлинённый, наружная резьба PLL

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01X · 02 · 02X · 03 · 03X · 04 · 04X · M5 · M5X · ... ещё 1
Исполнение	X
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)

Заменяет: **Festo** QSMLL · **SMC** KQ2W · **AirTAC** PLL

пример: PLL04-01 подгруппа 5.1



PLM

5 арт. · от 140 ₽

Угольник 90° переборочный цанговый, монтаж через панель PLM

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	−0,099...1,0 МПа

пример: PLM04 подгруппа 5.1

WALPC



PM

7 арт. · от 290 ₽

Фитинг переборочный прямой цанговый PM

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	−0,099...1,0 МПа

Заменяет: **SMC** KQ2E · **AirTAC** PM

пример: PM04 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



POC

52 арт. · от 35 ₽

Фитинг прямой цанговый цилиндрический, наружная резьба POC

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Прямой штуцер, цилиндрический корпус (внутр. шестигранник)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Никелированная латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **Festo** QSM · **AirTAC** POC

пример: POC04-01 подгруппа 5.1



PP

6 арт. · от 15 ₽

Заглушка-пробка цанговая в фитинг PP

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Тип фитинга	Заглушка
Тип соединения	Вставной штуцер (вставляется в цангу фитинга)
Материал корпуса	Пластик
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	−0,099…1,0 МПа

Заменяет: **Festo** QSC · **SMC** KQ2P · **AirTAC** PP

пример: PP04 подгруппа 5.1



PPF

6 арт. · от 40 ₽

Заглушка-колпачок цанговая на трубку PPF

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Тип фитинга	Колпачок-заглушка торца трубки
Тип соединения	Цанга (на торец трубки)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQ2C

пример: PPF04 подгруппа 5.1



PU

11 арт. · от 15 ₽

Фитинг PU — прямой цанговый трубка-трубка

Ø трубки, мм	04 · 06 · 06-04 · 08 · 08-06 · 10 · 10-06 · 10-08 · 12 · 12-08 · 12-10
Тип фитинга	Муфта прямая (трубка–трубка)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** PU · **Bosch Rexroth** QR1

пример: PU04 подгруппа 5.1



PV

7 арт. · от 30 ₽

Фитинг угловой 90° цанговый трубка-трубка PV

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** HQS · **AirTAC** PV · **Bosch Rexroth** 2121308080

пример: PV04 подгруппа 5.1



PVG

9 арт. · от 25 ₽

Угольник переходной 90° цанговый, трубка × трубка PVG

Ø трубки, мм	06 · 6-4 · 08 · 8-6 · 10 · 10-8 · 12 · 12-8 · 12-10
Варианты	04 · 10
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

пример: PVG06 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



PW

30 арт. · от 40 ₽

Тройник Y-образный переходной цанговый PW

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Тройник Y-образный переходной
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **AirTAC** PYW

пример: PW06-4 подгруппа 5.1

PX
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

PX

5 арт. · от 60 ₽

Тройник Y-образный цанговый с наружной резьбой PX

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M6 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Тройник Y-образный с наружной резьбой
Тип соединения	Цанга + наружная резьба
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **SMC** KQ2T

пример: PX04 подгруппа 5.1



PY

7 арт. · от 320 ₽

Тройник Y-образный цанговый трубка-трубка PY

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Тройник Y-образный
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: PY04 подгруппа 5.1



PZ

4 арт. · от 60 ₽

Крестовина X-образная цанговая трубка-трубка PZ

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10
Тип фитинга	Крестовина (X-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	−0,099...1,0 МПа

пример: PZ04 подгруппа 5.1



PZA

5 арт. · от 90 ₽

Крестовина X-образная цанговая PZA

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Крестовина (X-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Пластик
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** PZA

пример: PZA04 подгруппа 5.1



PZB

21 арт. · от 140 ₽

Крестовина цанговая четырёхходовая PZB

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Крестовина (X-образный)
Тип соединения	Цанга + наружная резьба
Материал корпуса	Пластик (PBT); резьбовой штуцер — латунь
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

пример: PZB4-01 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение

SS-PB
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

SS-PB

23 арт. · от 590 ₽

Фитинг нерж. SS-PB (тройник Т)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + наружная резьба (на отводе)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** CRQST · **SMC** KQG2T SS

пример: SS-PB-4-01 подгруппа 5.1



SS-PC

60 арт. · от 130 ₽

Фитинг прямой нержавеющий цанговый SS-PC

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 05 · M3 · M5 · M6
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** CRQS · **SMC** KQG2H

пример: SS-PC-4-01 подгруппа 5.1



SS-PCF

28 арт. · от 210 ₽

Фитинг нерж. SS-PCF (прямой с внутр. резьбой)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 05 · M5
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, M5
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2F SS

пример: SS-PCF-4-01 подгруппа 5.1



SS-PE

7 арт. · от 650 ₽

Фитинг нерж. SS-PE (тройник Т трубка-трубка)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2T

пример: SS-PE-4 подгруппа 5.1

SS-PEG
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

SS-PEG

9 арт. · от 760 ₽

Фитинг нерж. SS-PEG (тройник переходной)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2T

пример: SS-PEG-6-4 подгруппа 5.1



SS-PG

13 арт. · от 220 ₽

Фитинг нерж. SS-PG (прямой переходной)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Переходник (редукция)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2H

пример: SS-PG-6-4 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



SS-PH

23 арт. · от 840 ₽

Фитинг нерж. SS-PH (угловой, наружный шестигранник)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2L

пример: SS-PH-4-01 подгруппа 5.1



SS-PL

23 арт. · от 340 ₽

Фитинг нерж. SS-PL (угольник)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** CRQSL · **SMC** KQG2L SS

пример: SS-PL-4-01 подгруппа 5.1



SS-PL-G

21 арт. · от 490 ₽

Фитинг нерж. SS-PL-G (угольник)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2L SS

пример: SS-PL-G-4-01 подгруппа 5.1



SS-PLF

22 арт. · от 530 ₽

Фитинг нерж. SS-PLF (угольник с внутр. резьбой)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, M5
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** SS

пример: SS-PLF-4-01 подгруппа 5.1



SS-PM

7 арт. · от 450 ₽

Переборочный соединитель прямой нержавеющий SS-PM

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2E

пример: SS-PM-4 подгруппа 5.1

SS-PMF
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

SS-PMF

23 арт. · от 430 ₽

Фитинг нерж. SS-PMF (прямой внутр. резьба)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, M5
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2E

пример: SS-PMF-4-01 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



SS-PU

7 арт. · от 210 ₽

Фитинг нерж. SS-PU (прямая муфта трубка-трубка)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Муфта прямая (трубка–трубка)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2H

пример: SS-PU-4 подгруппа 5.1



SS-PV

6 арт. · от 420 ₽

Фитинг нерж. SS-PV (L-угольник трубка-трубка)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** CRQSL · **Camozzi** X6550

пример: SS-PV-4 подгруппа 5.1



SS-PW

12 арт. · от 740 ₽

Фитинг нерж. SS-PW (Y-переходник)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Тройник Y-образный переходной
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2U

пример: SS-PW-6-4 подгруппа 5.1

SS-PY
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

SS-PY

7 арт. · от 470 ₽

Фитинг нерж. SS-PY (тройник Y трубка-трубка)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Тройник Y-образный
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQG2U SS

пример: SS-PY-4 подгруппа 5.1

SS-PZ
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

SS-PZ

7 арт. · от 330 ₽

Переходник нержавеющий SS-PZ: обжимное соединение × цанга

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Переходник прямой: обжим × цанга
Тип соединения	Накидная гайка (обжим) + цанга
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: SS-PZ-4 подгруппа 5.1



SS-PZA

7 арт. · от 930 ₽

Фитинг нерж. SS-PZA (крестовина)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Крестовина (X-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: SS-PZA-4 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



SS-SA

6 арт. · от 1 180 ₽

Дроссель трубный нержавеющий SS-SA (цанга × цанга)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Тип фитинга	Дроссель (регулятор расхода) трубный
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQG2H

пример: SS-SA-4 подгруппа 5.1



TH-PB

32 арт. · от 280 ₽

Тройник цельнолатунный цанговый, наружная резьба на отводе TH-PB

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + наружная резьба (на отводе)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2T TH · Camozzi TH

пример: TH-PB-4-01 подгруппа 5.1



TH-PC

19 арт. · от 90 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PC (прямой)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2H · Camozzi S6510

пример: TH-PC-4-01 подгруппа 5.1



TH-PCF

19 арт. · от 100 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PCF (прямой с внутр. резьбой)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, M5
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2F · Camozzi TH

пример: TH-PCF-4-01 подгруппа 5.1



TH-PD

36 арт. · от 280 ₽

Тройник цельнолатунный цанговый с наружной резьбой на проходе TH-PD

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + наружная резьба (на проходе)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2T

пример: TH-PD-4-01 подгруппа 5.1



TH-PE

6 арт. · от 180 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PE (тройник Т трубка-трубка)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: Camozzi R6540

пример: TH-PE-4 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



TH-PEG

12 арт. · от 360 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PEG (тройник переходной)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2T

пример: TH-PEG-6-4 подгруппа 5.1



TH-PG

9 арт. · от 190 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PG (прямой переходной)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Переходник (редукция)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2H · **Camozzi** 6580

пример: TH-PG-6-4 подгруппа 5.1



TH-PH

29 арт. · от 160 ₽

Угольник 90° цельнолатунный цанговый TH-PH (наружн. резьба)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Угловой поворотный (банджо), наружная резьба
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2L · **Bosch Rexroth** 2122006140

пример: TH-PH-4-01 подгруппа 5.1



TH-PL

19 арт. · от 170 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PL (угольник)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2L · **Camozzi** S6520

пример: TH-PL-4-01 подгруппа 5.1



TH-PLF

19 арт. · от 170 ₽

Угольник цанговый латунный с внутренней резьбой TH-PLF

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°, внутренняя резьба
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Camozzi** TH

пример: TH-PLF-4-01 подгруппа 5.1



TH-PLL

31 арт. · от 240 ₽

Угольник удлинённый цельнолатунный цанговый TH-PLL (наружная резьба)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2W · **Camozzi** TH

пример: TH-PLL-4-01 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение

TH-PLP
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

TH-PLP

19 арт. · от 170 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PLP (угольник 90°)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2L TH

пример: TH-PLP-4-01 подгруппа 5.1



TH-PM

18 арт. · от 140 ₽

Переборочный соединитель прямой цельнолатунный TH-PM

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01G · 02G · 03G · 04G
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** QSSF · **SMC** KQB2E · **Camozzi** S6590 TH

пример: TH-PM-4-01G подгруппа 5.1



TH-PMF

20 арт. · от 180 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PMF (прямой внутр. резьба)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Внутренняя резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, M5
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2F · **Camozzi** TH

пример: TH-PMF-4-01 подгруппа 5.1



TH-PMP

14 арт. · от 500 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PMP (переборочный, дюймовая резьба)

Ø трубки, мм	1/2 · 1/4 · 1/8 · 3/8
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: TH-PMP-1/2-02 подгруппа 5.1



TH-POC

34 арт. · от 100 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-POC (прямой с шестигранником)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2H TH · **Camozzi** S6510

пример: TH-POC-4-01 подгруппа 5.1



TH-PU

7 арт. · от 140 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PU (прямая муфта трубка-трубка)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Муфта прямая (трубка–трубка)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2H · **Camozzi** TH

пример: TH-PU-4 подгруппа 5.1

5.1 Фитинги цанговые — продолжение



TH-PV

7 арт. · от 170 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PV (L-угольник трубка-трубка)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2L · Camozzi TH

пример: TH-PV-4 подгруппа 5.1



TH-PW

11 арт. · от 360 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PW (Y-тройник переходной, разные диаметры)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Y-тройник переходной (разные диаметры)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: Camozzi S6540

пример: TH-PW-6-4 подгруппа 5.1



TH-PX

34 арт. · от 280 ₽

Тройник Y-образный цельнолатунный цанговый с наружной резьбой TH-PX

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Тройник Y-образный
Тип соединения	Цанга (два выхода) + наружная резьба (основание Y)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2T · AirTAC GPEB GPYB10 · Camozzi S6450

пример: TH-PX-4-01 подгруппа 5.1



TH-PY

6 арт. · от 330 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PY (тройник Y трубка-трубка)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Тройник Y-образный
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2U · Camozzi TH

пример: TH-PY-6 подгруппа 5.1



TH-PZA

7 арт. · от 350 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PZA (крестовина)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Крестовина (X-образный)
Тип соединения	Цанга + цанга (трубка–трубка)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: AirTAC TMPZA · Camozzi TH

пример: TH-PZA-4 подгруппа 5.1



TH-PZR

18 арт. · от 360 ₽

Фитинг цельнолатунный цанговый TH-PZR (крестовина)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Крестовина (X-образный)
Тип соединения	Наружная резьба + цанга
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: AirTAC PZB

пример: TH-PZR-4-01 подгруппа 5.1

5.2 Фитинги с накидной гайкой



SS-PC-CARD

11 арт. · от 260 ₽

Фитинг нерж. обжимной SS-PC-card (прямой)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10
Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Наружная резьба + накидная гайка (обжим)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: SS-PC-card-6-01 подгруппа 5.2



SS-PE-CARD

6 арт. · от 440 ₽

Фитинг нерж. обжимной SS-PE-card (тройник Т трубка-трубка)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (обжим)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQG2T

пример: SS-PE-card-6 подгруппа 5.2



SS-PL-CARD

10 арт. · от 370 ₽

Фитинг нерж. обжимной SS-PL-card (угольник)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10
Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + накидная гайка (обжим)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: Camozzi X6520

пример: SS-PL-card-6-01 подгруппа 5.2



SS-PM-CARD

6 арт. · от 370 ₽

Переборочный соединитель нержавеющий SS-PM (обжим)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (обжим)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQG2E

пример: SS-PM-card-6 подгруппа 5.2



SS-PU-CARD

5 арт. · от 290 ₽

Фитинг нерж. обжимной SS-PU-card (прямая муфта)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Муфта прямая (трубка–трубка)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (обжим)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQG2H

пример: SS-PU-card-6 подгруппа 5.2



SS-PV-CARD

5 арт. · от 500 ₽

Фитинг нерж. обжимной SS-PV-card (L-угольник)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (обжим)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (марка заводом не указана)
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: SS-PV-card-6 подгруппа 5.2

5.2 Фитинги с накидной гайкой — продолжение



TK-PB

27 арт. · от 280 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PB (тройник Т)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Наружная резьба (на отводе) + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** TK KQB2T

пример: TK-PB-4-01 подгруппа 5.2



TK-PC

27 арт. · от 85 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PC (прямой)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Наружная резьба + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** NPQH

пример: TK-PC-4-01 подгруппа 5.2



TK-PCF

27 арт. · от 100 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PCF (внутр. резьба)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Прямой (I-образный)
Тип соединения	Внутренняя резьба + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, M5
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2F TK

пример: TK-PCF-4-01 подгруппа 5.2



TK-PD

27 арт. · от 280 ₽

Тройник цельнолатунный быстрозажимной с резьбой на проходе TK-PD

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Наружная резьба (на проходе) + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** QSTF · **SMC** KQB2T · **Camozzi** TK

пример: TK-PD-4-01 подгруппа 5.2



TK-PE

6 арт. · от 290 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PE (тройник Т)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** TK · **Camozzi** TK

пример: TK-PE-6-6 подгруппа 5.2



TK-PEG

6 арт. · от 350 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PEG (тройник переходной)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Тройник (Т-образный)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** KQB2T TK · **Camozzi** TK

пример: TK-PEG-6-4 подгруппа 5.2

5.2 Фитинги с накидной гайкой — продолжение



TK-PG

12 арт. · от 190 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PG (прямой переходной)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
Тип фитинга	Переходник (редукция)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2H · Camozzi 6580 TK

пример: TK-PG-4-6 подгруппа 5.2



TK-PH

24 арт. · от 160 ₽

Угольник 90° цельнолатунный быстрозажимной TK-PH

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2L

пример: TK-PH-4-01 подгруппа 5.2



TK-PL

27 арт. · от 170 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PL (угольник)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2L · Camozzi S6520

пример: TK-PL-4-01 подгруппа 5.2



TK-PLF

27 арт. · от 170 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PLF (внутр. резьба)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Внутренняя резьба + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Внутренняя резьба	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, M5
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: Camozzi TK

пример: TK-PLF-4-01 подгруппа 5.2



TK-PM

7 арт. · от 260 ₽

Переборочный соединитель быстрозажимной цельнолатунный TK-PM

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Переборочный (панельный)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: Camozzi 6590 TK

пример: TK-PM-4-4 подгруппа 5.2



TK-PU

18 арт. · от 160 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PU (муфта)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Муфта прямая (трубка–трубка)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: SMC KQB2H · Camozzi S6510 TK

пример: TK-PU-4-M5 подгруппа 5.2

5.2 Фитинги с накидной гайкой — продолжение



TK-PV

14 арт. · от 170 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PV (L-угольник)

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Угловой (L-образный) 90°
Тип соединения	Наружная резьба + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Camozzi** S6520

пример: TK-PV-4-M5 — подгруппа 5.2



TK-PZA

6 арт. · от 290 ₽

Фитинг цельнолатунный быстрозажимной TK-PZA (крестовина)

Ø трубки, мм	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Варианты	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Тип фитинга	Крестовина (X-образный)
Тип соединения	Трубка-трубка + накидная гайка (быстрозажим)
Материал корпуса	Латунь (никелированная)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Camozzi** TK

пример: TK-PZA-6-6 — подгруппа 5.2

5.3 Кольцевые детали

ABP
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

ABP

4 арт. · от 45 ₽

Заглушка резьбовая (внутренний шестигранник) ABP

Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Заглушка резьбовая (внутренний шестигранник)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** ABP

пример: ABP01 — подгруппа 5.3



BZ

4 арт. · от 60 ₽

Заглушка резьбовая латунная с наружным шестигранником BZ

Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Заглушка резьбовая (наружный шестигранник)
Тип соединения	Наружная резьба
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** BZ

пример: BZ01 — подгруппа 5.3



PBJ

12 арт. · от 90 ₽

Тройник цанговый Т-образный вставной PBJ

Ø трубки, мм	04 · 4-6 · 4-8 · 06 · 6-8 · 6-10 · 08 · 8-10 · 8-12 · 10 · 10-12 · 12
Тип фитинга	Тройник Т-образный (вставной штуцер)
Тип соединения	Цанга + вставной штуцер
Материал корпуса	Пластик (корпус), металлический вставной штуцер
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **Festo** QST CQT · **Camozzi** 9540

пример: PBJ04 — подгруппа 5.3



PDJ

25 арт. · от 65 ₽

Тройник цанговый со вставным штуцером PDJ

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Тройник со вставным штуцером
Тип соединения	Цанга + вставной штуцер
Материал корпуса	Пластик (корпус), металлический вставной штуцер
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

пример: PDJ-04 — подгруппа 5.3

5.3 Кольцевые детали — продолжение



PGJ

9 арт. · от 50 ₽

Переходник цанговый прямой со вставным штуцером PGJ

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Прямой переходник (вставной штуцер)
Тип соединения	Цанга + вставной штуцер
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **AirTAC** PGJ6 PGJ4

пример: PGJ04-6 подгруппа 5.3



PLJ

25 арт. · от 60 ₽

Угольник 90° цанговый со вставным штуцером PLJ

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Угловой 90° (вставной штуцер)
Тип соединения	Цанга + вставной штуцер
Материал корпуса	Пластик (корпус), металлический вставной штуцер
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **SMC** KQ2L

пример: PLJ04 подгруппа 5.3



PYJ

25 арт. · от 70 ₽

Тройник Y-образный цанговый со вставным штуцером PYJ

Ø трубки, мм	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	6 · 8 · 10 · 12
Тип фитинга	Тройник Y-образный со вставным штуцером
Тип соединения	Цанга + вставной штуцер
Материал корпуса	Пластик (корпус), металлический вставной штуцер
Материал цанги	POM (полиформальдегид)
Материал уплотнения	NBR (нитрильный каучук)

Заменяет: **SMC** KQ2U

пример: PYJ04 подгруппа 5.3

5.4 Быстроразъёмные соединения



PF

4 арт. · от 60 ₽

Быстроразъёмный штекер PF — внутренняя резьба

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмный штекер PF
Материал	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	до 1,0 МПа

пример: J-PF20 подгруппа 5.4



PH

4 арт. · от 60 ₽

Ёлочка для шланга, штекер быстросъёма — PH

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмный штекер PH
Материал	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	до 1,0 МПа

пример: J-PH20 подгруппа 5.4

5.4 Быстроразъёмные соединения — продолжение



PM

3 арт. · от 60 ₽

Быстроразъёмный штекер PM — наружная резьба

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмный штекер PM
Материал	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	до 1,0 МПа

пример: J-PM20 — подгруппа 5.4



PP

4 арт. · от 60 ₽

Быстроразъёмный штекер PP — под трубку

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмный штекер PP
Материал	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	до 1,0 МПа

пример: J-PP20 — подгруппа 5.4



SF

3 арт. · от 100 ₽

Быстросъём для компрессора с внутренней резьбой — SF

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмная розетка
Профиль	Японский
Материал корпуса	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Присоединение	Внутренняя резьба
Рабочее давление	до 1,0 МПа
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: SF20 — подгруппа 5.4

SF
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

SF

4 арт. · от 430 ₽

Быстроразъёмная розетка SF (внутренняя резьба)

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмная розетка
Профиль	Японский
Материал корпуса	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Присоединение	Внутренняя резьба
Рабочее давление	до 1,0 МПа
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: J-SF — подгруппа 5.4



SH

3 арт. · от 430 ₽

Быстросъём для компрессора, ёлочка под шланг — SH

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмная розетка
Профиль	Японский
Материал корпуса	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Присоединение	Ёлочка под шланг
Рабочее давление	до 1,0 МПа
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: J-SH20 — подгруппа 5.4

WALPC



SM

3 арт. · от 450 ₽

Быстросъём для компрессора с наружной резьбой — SM

Ø трубки, мм	20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмная розетка
Профиль	Японский
Материал корпуса	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Присоединение	Наружная резьба
Рабочее давление	до 1,0 МПа
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: J-SM20 — подгруппа 5.4

5.4 Быстроразъёмные соединения — продолжение



SML

3 арт. · от 1 500 ₽

Быстросъём блочный для компрессора — SML

Артикулы	SML-3-SILVER · SML-4-BLUE · SML-4-SILVER
Тип	Блочный многоканальный быстроразъём (3 / 4 канала)
Профиль	Европейский / японский
Присоединение	Блочное, многоканальное
Количество каналов	3 и 4
Исполнения	Серебро / синий
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: SML-3-SILVER — подгруппа 5.4

WALPC



SMV

4 арт. · от 1 250 ₽

Быстроразъём многоканальный SMV

Ø трубки, мм	2W · 3W
Варианты	1/2M · 1/4F
Тип	Многоканальный быстроразъём (2 / 3 канала)
Профиль	Японский
Присоединение	Наружная / внутренняя резьба 1/2, 1/4
Количество каналов	2 и 3
Рабочая среда	Сжатый воздух
Само-блокировка	Самоблокировка — только у никелированного

пример: SMV-2W-1/2M — подгруппа 5.4

WALPC



SP

4 арт. · от 95 ₽

Быстросъём для компрессора под трубку — SP

Ø трубки, мм	10 · 20 · 30 · 40
Тип	Быстроразъёмная розетка
Профиль	Японский
Материал корпуса	Металл с никелевым покрытием («жемчужный никель»)
Присоединение	Под трубку, с накидной гайкой
Рабочее давление	до 1,0 МПа
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: J-SP10 — подгруппа 5.4

РАЗДЕЛ

06

Трубки и шланги

Полиуретановые, полиамидные, полиэтиленовые и фторопластовые трубки, огнестойкие и спиральные шланги.

8	98	1	5
серий	артикулов	подгрупп	серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



6.1

Трубки и шланги

APE · CLSPIRAL · FR · JPU · ещё 4

8 сер. · 98 арт.

93

Серии раздела

стр.

APE	93	FR	93	PA	93	PTFE	94
CLSPIRAL	93	JPU	93	PE	93	PU	94

6.1 Трубки и шланги



APE

15 арт. · от 20 ₽/м

Трубка пневматическая полиэтиленовая антистатическая (APE)

Размер	0425 · 0640 · 0850 · 1065 · 1280
Тип	Полиэтиленовая антистатическая трубка
Рабочая среда	Воздух / вода

Заменяет: **SMC** TAS

пример: APE0425 — подгруппа 6.1



CLSPIRAL

15 арт. · от 410 ₽/м

Спиральная трубка пневматическая PU CL

Размер	0850 · 1065 · 1280
Варианты	03M · 06M · 09M · 12M · 15M
Размер (OD × ID)	8×5 / 10×6,5 / 12×8 мм
Длина	3 / 6 / 9 / 12 / 15 м
Материал	Полиуретан (PU)
Концевики	быстроразъём C-типа (в комплекте)

пример: CL0850-03M — подгруппа 6.1

FR
ТРУБКИ И ШЛАНГИ

FR

8 арт. · от 50 ₽/м

Огнестойкий пневмошланг FR

Размер	0425 · 0604 · 0805 · 0806 · 1065 · 1208 · 1410 · 1612
Тип	Огнестойкий пневмошланг (гибкий)
Размер (наружный × внутренний)	по выбору
Рабочая среда	Сжатый воздух
Применение	сварочные посты (искры, брызги металла), горные работы, пожароопасные среды

пример: FR0425 — подгруппа 6.1

JPU
ТРУБКИ И ШЛАНГИ

JPU

6 арт. · от 100 ₽/м

Трубка пневматическая армированная (JPU)

Размер	0850 · 1065 · 1280 · 1410 · 1612
Рабочая среда	Воздух / вода

пример: JPU0850 — подгруппа 6.1



PA


10 арт. · от 15 ₽/м

Трубка пневматическая полиамидная, нейлон (PA)

Размер	0425 · 0640 · 0860 · 1075 · 1080 · 1210 · 1290 · 1411 · 1613
Тип	Пневматическая трубка (полужёсткая)
Материал	Полиамид (PA11, нейлон)
Цвет	белый, чёрный
Размер (наружный × внутренний)	по выбору
Рабочая среда	Сжатый воздух, вода, вакуум, масло/топливо
Стойкость	термо- и механически стойкая, микробостойкая;

Заменяет: **Festo** PA

пример: PA0425 — подгруппа 6.1



PE

21 арт. · от 10 ₽/м

Трубка пневматическая полиэтиленовая (PE)

Размер	0425 · 0640 · 0850 · 1065 · 1280 · 1410 · 1612
Тип	Полиэтиленовая трубка
Материал	Полиэтилен (PE)
Рабочая среда	Воздух / вода

Заменяет: **Festo** PEN

пример: PE0425 — подгруппа 6.1

6.1 Трубки и шланги — продолжение

WALPC



PTFE

12 арт. · от 120 ₽/м

Трубка фторопластовая (PTFE / Ф-4)

Размер	0406 · 0608 · 0810 · 1012 · 1214 · 2504
Тип	Тефлоновая трубка
Рабочая среда	Воздух / вода

Заменяет: **Festo** PTFE

пример: PTFE-PA0406 — подгруппа 6.1

WALPC



PU

11 арт. · от 15 ₽

Трубка пневматическая полиуретановая (PU)

Размер	0425 · 0640 · 0850 · 0855 · 1065 · 1280 · 1410 · 1612 · 1814 · 2016
Тип	Пневматическая трубка (гибкая)
Материал	Полиуретан (PU)
Цвет	красный, прозрачный, синий, чёрный
Размер (наружный × внутренний)	по выбору
Рабочая среда	Сжатый воздух, вода, вакуум
Стойкость	к истиранию и микротрещинам; для подвижных

Заменяет: **Festo** PPS PUN · **SMC** TAS4 TAS8

пример: PU0425 — подгруппа 6.1

РАЗДЕЛ

07

Дроссели, глушители, вакуум

Дроссели с обратным клапаном и без, глушители и очистители выхлопа, вакуумные эжекторы и фильтры, пневмовибраторы.

29 серий

494 артикулов

3 подгрупп

15 серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



7.1 **Дроссели**

AS · ASC · JSC · KLA · ещё 8

12 сер. · 379 арт. **96**



7.2 **Глушители и очистители выхлопа**

BESL · BSL · BSLM · HAMC · ещё 5

9 сер. · 65 арт. **98**



7.3 **Вакуумная техника и вибраторы**

IRV · K · PM402B · VFR · ещё 4

8 сер. · 50 арт. **99**

Серии раздела

стр.

AS	96	HAMC	98	PM402B	100	SASC	96	TH-SQ	97	XQ	99
ASC	96	IRV	99	PSL	98	SL	97	TH-SQF	97	ZFC	100
BESL	98	JSC	96	PSLB	98	SS-SL	97	TK-SL	97	ZH	100
BSL	98	K	99	PST	99	ST	99	VFR	100	ZU	100
BSLM	98	KLA	96	RE	96	TH-SL	97	VUH	100		

7.1 Дроссели

WALPC



AS

157 арт. · от 140 ₽

Дроссель с обратным клапаном AS — встраиваемый, Ø 4–12 мм

Размер	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 1001F · 1002F · 1201F · 1211F · 2002F · 2202F
Варианты	01 · 02 · 03 · 04 · 04A · 05 · 06 · 06A · 08 · 08A · … ещё 7
Тип	Дроссель
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AS

пример: AS4-01 подгруппа 7.1



ASC

8 арт. · от 400 ₽

Дроссель-регулятор расхода ASC (компактный)

Артикулы	ASC4000-01 · ASC4000-02 · ASC4000-03 · ASC4000-04 · ASC-06 · ASC-08 · ASC-10 · ASC-15
Тип	Дроссель-регулятор расхода
Материал	Алюминиевый сплав
Обратный клапан	Встроен (свободный обратный поток)
Регулировка	Винт с фиксацией
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: ASC4000-01 подгруппа 7.1



JSC

10 арт. · от 75 ₽

Дроссель JSC — угловой регулятор скорости

Размер	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип	Дроссель-регулятор скорости, угловой
Тип соединения	Цанга × наружная резьба
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: JSC4-01 подгруппа 7.1

WALPC



KLA

9 арт. · от 730 ₽

Обратный дроссель KLA — резьба G1/8–G2″

Размер	6 · 8 · 10 · 15 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50
Тип	Дроссель
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0,05–0,8 МПа

пример: KLA-06 подгруппа 7.1

WALPC



RE

4 арт. · от 370 ₽

Дроссель встраиваемый RE — регулятор расхода с обратным клапаном

Размер	6 · 8 · 10 · 15
Тип	Дроссель
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	0–0,95 МПа

пример: RE-06 подгруппа 7.1



SASC

3 арт. · от 6 290 ₽

Регулятор расхода SASC — компактный

Размер	06/08 · 10/15 · 20/25
Тип	Дроссель
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: SASC-06/08 подгруппа 7.1

7.1 Дроссели — продолжение



SL

85 арт. · от 80 ₽

Дроссели с обратным клапаном SL — цанговые, Ø4-16 мм, резьба R1/8"-R1/2"

Размер	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Исполнение	A · B
Тип	Дроссель
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **Festo** SL

пример: SL04-01 подгруппа 7.1



SS-SL

20 арт. · от 1 040 ₽

Дроссель нержавеющий цанговый SS-SL (обратный клапан)

Размер	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Дроссель с обратным клапаном (регулятор скорости)
Регулировка	Регулировочным винтом, плавная бесступенчатая, с фиксацией контргайкой
Направление дросселирования	На выхлоп (регулировка сбрасываемого воздуха)
Тип соединения	Цанговое под трубку + резьбовое

пример: SS-SL-4-01 подгруппа 7.1



TH-SL

31 арт. · от 530 ₽

Дроссель цельнолатунный цанговый TH-SL (обратный клапан)

Размер	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Дроссель с обратным клапаном (регулятор скорости)
Регулировка	Регулировочным винтом, плавная бесступенчатая, с фиксацией контргайкой
Направление дросселирования	На выхлоп (регулировка сбрасываемого воздуха)

Заменяет: **SMC** AS TH · **Camozzi** TH

пример: TH-SL-4-01 подгруппа 7.1



TH-SQ

28 арт. · от 530 ₽

Регулятор скорости цельнолатунный односторонний прямой, цанга × наружная резьба TH-SQ

Размер	4 · 6 · 8 · 10 · 12
Варианты	01 · 01G · 02 · 02G · 03 · 03G · 04 · 04G · M5
Тип фитинга	Регулятор скорости односторонний прямой
Тип соединения	Цанга + наружная резьба
Рабочая среда	Сжатый воздух / вода

Заменяет: **SMC** TH

пример: TH-SQ-4-01 подгруппа 7.1



TH-SQF

5 арт. · от 620 ₽

Регулятор скорости цельнолатунный односторонний прямой, цанга × внутренняя резьба TH-SQF

Размер	1/4 · 1/8
Варианты	01G · 02G · 03G
Тип фитинга	Регулятор скорости односторонний прямой
Тип соединения	Цанга + внутренняя резьба
Рабочая среда	Сжатый воздух / вода

Заменяет: **Camozzi** TH

пример: TH-SQF-1/4-02G подгруппа 7.1



TK-SL

19 арт. · от 530 ₽

Дроссель цельнолатунный быстрозажимной TK-SL

Размер	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16
Резьба	M5 · 1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип фитинга	Дроссель (регулятор потока)
Тип соединения	Быстрозажимное (накидная гайка) под трубку + резьба

Заменяет: **Festo** GRLA · **SMC** TK · **Camozzi** TK

пример: TK-SL-4-01 подгруппа 7.1

7.2 Глушители и очистители выхлопа

BESL

4 арт. · от 150 ₽

Глушитель-дроссель регулируемый BESL



Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип	Глушитель-дроссель регулируемый
Материал	Алюминиевый сплав (корпус, регулирующие детали) + спечённая латунь (элемент)
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** BESL

пример: BESL-01 подгруппа 7.2

BSL

6 арт. · от 30 ₽

Глушитель BSL (спечённая латунь)



Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4 · M5
Тип	Глушитель из спечённой латуни
Материал	Спечённая латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–1,0 МПа

Заменяет: **SMC** EB BSL

пример: BSL-01 подгруппа 7.2

BSLM

6 арт. · от 25 ₽

Глушитель плоский BSLM (спечённая латунь)



Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4 · M5
Тип	Глушитель латунный плоский
Материал	Спечённая латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–1,0 МПа

Заменяет: **SMC** AN · **AirTAC** BSLM

пример: BSLM-01 подгруппа 7.2

HAMC

HAMC
ДРОССЕЛИ

25 арт. · от 3 550 ₽

Очиститель выхлопа HAMC

Размер	220 · 320 · 510 · 520 · 610
Варианты	02B · 03B · 04B · 06B · 10B
Тип	Очиститель выхлопа

Заменяет: **SMC** AMC

пример: HAMC220-02B подгруппа 7.2

PSL

6 арт. · от 30 ₽

Глушитель пластиковый PSL



Размер	01 · 02 · 04 · 06 · 08 · M5
Тип	Глушитель пластиковый
Материал	Пластик
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–1,0 МПа

Заменяет: **AirTAC** PAL

пример: PSL-01 подгруппа 7.2

PSLB

4 арт. · от 20 ₽

Глушитель пластиковый PSLB



Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Рабочая среда	Сжатый воздух

Заменяет: **SMC** AN · **AirTAC** PALM

пример: PSLB-01 подгруппа 7.2

7.2 Глушители и очистители выхлопа — продолжение



PST

4 арт. · от 55 ₽

Глушитель латунный PST

Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип	Глушитель латунный
Материал	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0–1,0 МПа

пример: PST-01 — подгруппа 7.2

ST
ДРОССЕЛИ

ST

4 арт. · от 350 ₽

Глушители-дроссели выхлопа ST

Резьба	1/8 · 1/4 · 3/8 · 1/2
Тип	Глушители-дроссели выхлопа
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: ST-01 — подгруппа 7.2



XQ

6 арт. · от 450 ₽

Клапан быстрого выхлопа XQ

Размер	600 · 800 · 1000 · 1500 · 2000 · 2500
Тип	Клапан быстрого выхлопа
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление	0,1–0,85 МПа

пример: XQ170600 — подгруппа 7.2

7.3 Вакуумная техника и вибраторы



IRV

2 арт. · от 4 350 ₽

Вакуумный регулятор IRV

Размер	10 · 20
Тип	Вакуумный регулятор
Рабочая среда	Воздух / вакуум

Заменяет: **SMC** IRV

пример: IRV10 — подгруппа 7.3



K

8 арт. · от 930 ₽

Вибратор пневматический шаровой K

Размер	K08 · K10 · K13 · K16 · K20 · K25 · K30 · K36

пример: Vibrator K08 — подгруппа 7.3

7.3 Вакуумная техника и вибраторы — продолжение



PM402B

1 арт. · от 15 900 ₽

Многоступенчатый вакуумный эжектор PM402B-A-D

Артикулы	PM402B-A-D

пример: PM402B-A-D · подгруппа 7.3

VFR
ДРОССЕЛИ

VFR

5 арт. · от 2 420 ₽

Вакуумный фильтр большого расхода VFR

Размер	20
Варианты	06 · 08 · 10 · 12 · 16
Тип	Вакуумный фильтр большого расхода
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: VFR20-06-06 · подгруппа 7.3

VUH
ДРОССЕЛИ

VUH

4 арт. · от 830 ₽

Вакуумный эжектор встраиваемый (union) VUH

Размер	7
Варианты	44A · 46A · 64A · 66A
Тип	Вакуумный эжектор встраиваемый
Рабочая среда	Сжатый воздух

пример: VUH07-44A · подгруппа 7.3

WALPC



ZFC

18 арт. · от 130 ₽

Вакуумный фильтр ZFC

Размер	53 · 54 · 74 · 75 · 76 · 77 · 100 · 200
Варианты	-04B · -06B · -08B · -10B · -12B · B
Тип	Вакуумный фильтр
Материал	Поликарбонат (прозрачный корпус)
Рабочая среда	Воздух (вакуум и избыточное давление)

пример: ZFC53B · подгруппа 7.3

ZH
ДРОССЕЛИ

ZH

8 арт. · от 520 ₽

Вакуумный эжектор ZH

Размер	05B · 07B · 10B · 13B
Варианты	06-06 · 08-10
Тип	Вакуумный эжектор
Материал	Композитный полимер (корпус и сопло)
Рабочая среда	Сжатый воздух / вакуум
Диаметр сопла	0,5–1,3 мм (ZH05 … ZH13)

Заменяет: SMC ZH05 ZH07

пример: ZH05B-06-06 · подгруппа 7.3

ZU
ДРОССЕЛИ

ZU

4 арт. · от 290 ₽

Вакуумный эжектор компактный ZU

Размер	5 · 7
Исполнение	L · S
Тип	Вакуумный эжектор компактный
Материал	Полимер (корпус)
Рабочая среда	Сжатый воздух / вакуум
Диаметр сопла	0,5–0,7 мм (ZU05, ZU07)

Заменяет: SMC ZU05 ZU07

пример: ZU05L · подгруппа 7.3

РАЗДЕЛ

08

Принадлежности цилиндров

Крепления и монтаж, плавающие соединения штока, датчики положения, ремкомплекты и запчасти для пневмоцилиндров.

121 серий · **1 607** артикулов · **5** подгрупп · **82** серий с аналогами Festo, SMC, AirTAC и др.

Подгруппы раздела

стр.



8.1 Крепления и монтаж цилиндров

ACK-PLATE · ASC · BSC · BSE · ещё 24

28 сер. · 742 арт. — **102**



8.2 Плавающие соединения штока

B · CJ · CJS · F · ещё 13

17 сер. · 283 арт. — **106**



8.3 Датчики положения

BA · BJ · BM · BMG · ещё 20

24 сер. · 159 арт. — **109**

ACQ

8.4 Ремкомплекты цилиндров

ACQ · ADN · ADVU · CA · ещё 25

29 сер. · 256 арт. — **113**

ADN

8.5 Запчасти цилиндров

ADN · ADNGF · ADVU · ADVUL · ещё 19

23 сер. · 167 арт. — **118**

Серии раздела

стр.

ACK-PLATE	102	BS	110	CJS	107	DFM	115	DSNU	121	JAL	108	MBLC	117	TF	113
ACQ	113	BSC	102	CM	114	DMSE	111	F	107	JB	108	MG	117	TN	118
ADN	113	BSE	102	CMSE	110	DMSG	112	F	112	JC	109	MGC	117	TS	113
ADN	118	CA	102	CMSG	111	DMSGS	112	F-304	107	JS	109	MGPM	117	U	105
ADNGF	118	CA	114	CMSH	111	DMSH	112	FA	104	JSI	116	MI	122	Y	106
ADVU	114	CA	119	CMSJ	111	DMSHS	112	FBN	104	LB	104	MIC	122	Y	109
ADVU	119	CA2BN	102	CP	120	DMSJ	112	HAF	107	MA	116	NSC	117	YA	106
ADVUL	119	CB	103	CQ	114	DNC	115	HX-21R-STRAP	113	MA	121	SAI	117	YB	106
ASC	102	CD	103	CQ	120	DNC	120	HX-65R	113	MAC	116	SC	105	YU	106
B	106	CD	103	CR	103	DPZ	115	I	104	MAC	121	SC	118		
BA	109	CDM	119	CS	103	DSBC	115	JA	107	MAL	116	SDA	118		
BJ	109	CDQ	119	CS	111	DSBC	120	JA-MUFTA	107	MAL	121	SDA	122		
BM	110	CG	114	CS	114	DSBC	120	JAF	108	MB	121	SDB	105		
BMG	110	CG	119	CS	120	DSBG	115	JAH	108	MBB	104	SI	105		
BMY	110	CJ	106	CXSM	115	DSNU	116	JAHF	108	MBB	104	TC	105		
BQ	110	CJP	103	D	111	DSNU	121	JAHL	108	MBL	116	TCM	105		

8.1 Крепления и монтаж цилиндров



ACK-PLATE


10 арт. · от 400 ₽

Плита прижимная для поворотных приводов ACK/SRC

Типоразмер	DP · SP
Варианты	25 · 32 · 40 · 50 · 63
Тип	Прижимная плита (аксессуар крепления)
Исполнение	одинарная (SP) / двойная (DP)
Размеры привода	25 / 32 / 40 / 50 / 63

Заменяет: **AirTAC** ACK

пример: ACK-DP25 — подгруппа 8.1



ASC

16 арт. · от 940 ₽

Кронштейн монтажный ASC

Артикулы	ASC-FA-90-25 · ASC-FA-90-32 · ASC-FA-90-40 · ASC-FA-90-50 · ASC-FA-90-63 · ASC-FA-ANG-25 ·...
Тип	Кронштейн монтажный

Заменяет: **AirTAC** ASC

пример: ASC-FA-90-25 — подгруппа 8.1



BSC

8 арт. · от 9 130 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра BSC

Артикулы	BSC-32-Z · BSC-40-Z · BSC-50-Z · BSC-63-Z · BSC-80-Z · BSC-100-Z · BSC-125-Z · BSC-MNT
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

пример: BSC-32-Z — подгруппа 8.1




BSE

8 арт. · от 11 030 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра BSE

Артикулы	BSE-32-Z · BSE-40-Z · BSE-50-Z · BSE-63-Z · BSE-80-Z · BSE-100-Z · BSE-125-Z · BSE-MNT
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

пример: BSE-32-Z — подгруппа 8.1



CA

69 арт. · от 270 ₽

Проушина задняя одинарная CA

Артикулы	CA2BN-40-CA/C · CA2BN-40-CB/D · CA2BN-40-CR/B · CA2BN-40-FA/F · CA2BN-40-LB/L · CA2BN...
Тип	Проушина задняя

Заменяет: **AirTAC** CA2

пример: CA2BN-40-CA/C — подгруппа 8.1

WALPC



CA2BN

45 арт. · от 270 ₽

Крепления пневмоцилиндра CA2BN — 9 типов креплений

Типоразмер	40 · 50 · 63 · 80 · 100
Исполнение	TCM/S
Исполнение	CA-C · CB-D · CR-B · FA-F · LB-L · TC-T · TCM-S · Y · base
Тип	Крепления пневмоцилиндра CA2BN (9 типов монтажа)
Для серий	Пневмоцилиндры Ø40–100 мм
Назначение	Монтаж/крепление пневмоцилиндра

Заменяет: **SMC** CA2

пример: CA2BN-40 — подгруппа 8.1

8.1 Крепления и монтаж цилиндров — продолжение



CB


41 арт. · от 380 ₽

Проушина задняя с вилкой и пальцем CB

Артикулы	CB-32 · CB-40 · CB-50 · CB-63 · CB-80 · CB-100 · CB-125 · CB-160 · CB-200 · CB-250 · … ещё 31
Тип	Проушина задняя с вилкой и пальцем

Заменяет: **AirTAC** CB

пример: CB-32 подгруппа 8.1



CD

8 арт. · от 160 ₽

Крепление CD — клевис-вилка с пальцем, Ø20–100

Типоразмер	20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100
Исполнение	F
Тип крепления	Передняя клевис-вилка (front pivot, clevis with pin)

пример: CD-20 подгруппа 8.1



CD

1 арт. · от 160 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра CD

Типоразмер	CD-MNT
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

Заменяет: **SMC** CD

пример: CD-MNT подгруппа 8.1



CJP


10 арт. · от 250 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра CJP

Артикулы	CJP2F6 · CJP2F10 · CJP2F16 · CJP2L6 · CJP2L10 · CJP2L16 · CJP2T6 · CJP2T10 · CJP2T16 · CJP-MNT
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

Заменяет: **SMC** CJP · **AirTAC** CJP2L CJP2F

пример: CJP2F6 подгруппа 8.1



CR


10 арт. · от 560 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра CR

Артикулы	CR-MNT · CR/LNG-32 · CR/LNG-40 · CR/LNG-50 · CR/LNG-63 · CR/LNG-80 · CR/LNG-100 · CR/LNG-…
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

Заменяет: **Festo** CR LNG

пример: CR-MNT подгруппа 8.1



CS

44 арт. · от 920 ₽

Кронштейн монтажный CS

Артикулы	CS2BN-125-CA/C · CS2BN-125-CB/D · CS2BN-125-FA/F · CS2BN-125-LB/L · CS2BN-125-TC/T ·…
Тип	Кронштейн монтажный

Заменяет: **Festo** CS · **SMC** CS2

пример: CS2BN-125-CA/C подгруппа 8.1

8.1 Крепления и монтаж цилиндров — продолжение



FA


62 арт. · от 80 ₽

Фланец передний FA

Артикулы	FA-32 · FA-40 · FA-50 · FA-63 · FA-80 · FA-100 · FA-125 · FA-160 · FA-200 · FA-250 · … ещё 52
Тип	Фланец передний

Заменяет: **AirTAC** FA

пример: FA-32 подгруппа 8.1



FBN


7 арт. · от 160 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра FBN

Артикулы	FBN-MNT · FBN/FA/F/G-8 · FBN/FA/F/G-10 · FBN/FA/F/G-12 · FBN/FA/F/G-16 · FBN/FA/F/G-2…
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

Заменяет: **AirTAC** FBN

пример: FBN-MNT подгруппа 8.1



I

17 арт. · от 180 ₽

Проушина штока (ушко) I

Типоразмер	I-8 · I-10 · I-12 · I-16 · I-20 · I-25 · I-32 · I-40 · I-50 · I-63 · I-80 · I-100 · I-125 · I-160 · … ещё 3
Тип	Проушина штока

пример: I-8 подгруппа 8.1



LB

41 арт. · от 140 ₽

Лапа (опора нижняя) LB

Артикулы	LB-16 · LB-20 · LB-25 · LB-32 · LB-40 · LB-50 · LB-63 · LB-80 · LB-100 · LB-125 · … ещё 31
Тип	Лапа (опора нижняя)

Заменяет: **AirTAC** LB

пример: LB-16 подгруппа 8.1

WALPC



MBB

ISO 15552 · 49 арт. · от 320 ₽

Крепления MBB для пневмоцилиндров — исполнения по типу крепления

Типоразмер	32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125
Исполнение	CA-C · CB-D · CR-B · FA-F · LB-L · TC-T · TCM-S
Тип	Крепления для пневмоцилиндров MBB
Диаметр цилиндра	Ø32–125 мм
Исполнения	вилки, фланец, лапы, цапфы

пример: MBB-32-CA-C подгруппа 8.1



MBB

71 арт. · от 330 ₽


Кронштейн монтажный MBB

Артикулы	MBB-32 · MBB-32-CA/C · MBB-32-CB/D · MBB-32-CR/B · MBB-32-FA/F · MBB-32-LB/L · MBB-32-TC…
Тип	Комплект креплений пневмоцилиндра MBB (CA, CB, CR, FA, LB, TC, TCM, Y+PIN)
Для серий	Пневмоцилиндры типоразмеров 32/40/50/63/80/100/125

Заменяет: **SMC** MBB · **AirTAC** MBB

пример: MBB-32 подгруппа 8.1

8.1 Крепления и монтаж цилиндров — продолжение



SC


41 арт. · от 230 ₽

Кронштейн монтажный SC

Артикулы	SC-32 · SC-32-TC · SC-32-TCM1 · SC-32-Y+PIN · SC-40 · SC-40-TC · SC-40-TCM1 · SC-40-Y+PIN ·...
Тип	Комплект креплений пневмоцилиндра SC (TC, TCM1, Y+PIN)
Для серий	Пневмоцилиндры типоразмеров 32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

Заменяет: **AirTAC** SC

пример: SC-32 подгруппа 8.1



SDB

26 арт. · от 160 ₽

Кронштейн монтажный SDB

Артикулы	SDB-16 · SDB-20 · SDB-25 · SDB-32 · SDB-40 · SDB-MNT · SDB/24A-20 · SDB/24A-25 · SDB/24A...
Тип	Кронштейн монтажный
Для серий	Пневмоцилиндры типоразмеров 8/10/12/16/20/25/32/40/50/63/80/100

Заменяет: **AirTAC** SDB

пример: SDB-16 подгруппа 8.1



SI

66 арт. · от 440 ₽

Крепления для пневмоцилиндров SI (CR, FTC, TC, TCM, Y+PIN)

Артикулы	SI-32 · SI-32-CR · SI-32-FTC · SI-32-TC · SI-32-TCM1 · SI-32-TCM2 · SI-32-Y+PIN-CARD · SI-32-...
Тип	Комплект креплений пневмоцилиндра SI
Для серий	Пневмоцилиндры типоразмеров 32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

Заменяет: **AirTAC** SI

пример: SI-32 подгруппа 8.1



TC


18 арт. · от 630 ₽

Цапфа (трунион) TC

Артикулы	TC-32 · TC-40 · TC-50 · TC-63 · TC-80 · TC-100 · TC-125 · TC-160 · TC-200 · TC-MNT · ... ещё 8
Тип	Цапфа (трунион)
Для серий	Пневмоцилиндры типоразмеров 8/10/12/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/

Заменяет: **AirTAC** TC

пример: TC-32 подгруппа 8.1



TCM


10 арт. · от 1 240 ₽

Монтажный кронштейн TCM (крепление пневмоцилиндра)

Артикулы	TCM1-32 · TCM1-40 · TCM1-50 · TCM1-63 · TCM1-80 · TCM1-100 · TCM1-125 · TCM1-160 · TCM1-2...
Тип	Опора цапфы (кронштейн под цапфу TC)
Назначение	Шарнирное крепление пневмоцилиндров SC/SI на средней цапфе

Заменяет: **AirTAC** TCM1

пример: TCM1-32 подгруппа 8.1



U

7 арт. · от 320 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра U

Типоразмер	U-MNT · U/T-20 · U/T-25 · U/T-32 · U/T-40 · U/T-50 · U/T-63
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

пример: U-MNT подгруппа 8.1

8.1 Крепления и монтаж цилиндров — продолжение




Y

36 арт. · от 190 ₽

Вилка штока Y

Артикулы	Y+PIN(COLLET)-32 · Y+PIN(COLLET)-40 · Y+PIN(COLLET)-50 · Y+PIN(COLLET)-63 ·...
Тип	Вилка штока
Для серий	Пневмоцилиндры типоразмеров 8/10/12/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/

пример: Y+PIN(COLLET)-32 подгруппа 8.1



YA

7 арт. · от 940 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра YA

Типоразмер	YA-32 · YA-40 · YA-50 · YA-63 · YA-80 · YA-100 · YA-MNT
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

Заменяет: SMC YA

пример: YA-32 подгруппа 8.1



YB

7 арт. · от 940 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра YB

Типоразмер	YB-32 · YB-40 · YB-50 · YB-63 · YB-80 · YB-100 · YB-MNT
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

Заменяет: SMC YB

пример: YB-32 подгруппа 8.1



YU

7 арт. · от 610 ₽

Монтажные элементы пневмоцилиндра YU

Типоразмер	YU-32 · YU-40 · YU-50 · YU-63 · YU-80 · YU-100 · YU-MNT
Тип	Монтажные элементы пневмоцилиндра

Заменяет: SMC YU

пример: YU-32 подгруппа 8.1

8.2 Плавающие соединения штока



B

17 арт. · от 780 ₽

Плавающее соединение / муфта штока B

Артикулы	B52-F-M3X050F · B52-F-M4X070F · B52-F-M5X080F · B52-F-M6X100F · B52-F-M8X125F ·...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки
Монтаж	навинчивание на резьбу штока

пример: B52-F-M3X050F подгруппа 8.2



CJ

30 арт. · от 380 ₽

Плавающее соединение / муфта штока CJ

Артикулы	CJ-FJ · CJ-M3*0.5 · CJ-M4*0.7 · CJ-M5*0.8 · CJ-M6*1.0 · CJ-M8*1.0 · CJ-M8*1.0F · CJ-M8*1.25 ·...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	разгрузка штока от боковой нагрузки, точное позиционирование
Монтаж	навинчивание на резьбу штока (либо крепление

Заменяет: SMC CJ

пример: CJ-FJ подгруппа 8.2

8.2 Плавающие соединения штока — продолжение



CJS

7 арт. · от 1 130 ₽

Плавающее соединение / муфта штока CJS

Артикулы	CJS-FJ · CJS-M8*1.25 · CJS-M10*1.25 · CJS-M14*1.5 · CJS-M18*1.5 · CJS-M22*1.5 · CJS-...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	короткий шток
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	разгрузка штока от боковой нагрузки, точное позиционирование

Заменяет: SMC CJS

пример: CJS-FJ — подгруппа 8.2



F

25 арт. · от 270 ₽

Плавающее соединение / муфта штока F

Артикулы	F-FJ · F-FKM5 · F-FKM6 · F-FKM8 · F-FKM10 · F-FKM12 · F-FKM16 · F-FKM20 · F-FKM36 · F-...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки
Монтаж	навинчивание на резьбу штока

пример: F-FJ — подгруппа 8.2



F-304

18 арт. · от 1 080 ₽

Универсальный шарнир штока F-...U (нержавеющая сталь 304)

Артикулы	F-304-FJ · F-M5X080U-304 · F-M6X100U-304 · F-M8X125U-304 · F-M10X125U-304 · F-M12X125U...
Тип	Универсальный шарнир штока
Компенсация несоосности	угловая (шарнир)
Назначение	компенсация углового перекоса штока
Монтаж	навинчивание на резьбу штока
Обслуживание	не требует смазки

пример: F-304-FJ — подгруппа 8.2



HAF

2 арт. · от 7 970 ₽

Плавающее соединение / муфта штока HAF

Артикулы	HAF125-27-200 · HAF-FJ
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	тяжёлое фланцевое (крупные типоразмеры)
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	разгрузка штока от боковой нагрузки, точное позиционирование
Монтаж	навинчивание на резьбу штока; крепление

пример: HAF125-27-200 — подгруппа 8.2

JA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

JA

62 арт. · от 280 ₽

Плавающие соединители штока JA — компенсатор соосности

Варианты	4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · ... ещё 8
Исполнение	050 · 070 · 080 · 100 · 125 · 150 · 175 · 200 · 250 · 300
Артикулы	JA6-3-050 · JA10-4-050 · JA10-4-070 · JA10-4-080 · JA10-4-100 · JA10-4-125 · ... ещё 56
Тип	Плавающее соединение штока
Длина корпуса	Для цилиндров Ø6–180 мм (первое число артикула — диаметр цилиндра)

пример: JA6-3-050 — подгруппа 8.2



JA-MUFTA

1 арт. · от 330 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JA

Артикулы	JA10-4-070-LEGACY-30882

пример: JA10-4-070-LEGACY-30882 — подгруппа 8.2

8.2 Плавающие соединения штока — продолжение



JAF

26 арт. от 920 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JAF

Артикулы	JAF20-8-100 · JAF20-8-125 · JAF25-10-150 · JAF30-10-125 · JAF32-10-100 · JAF40-12-125 ·...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	фланцевое
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки

Заменяет: SMC JAF

пример: JAF20-8-100 подгруппа 8.2



JAH

10 арт. от 5 970 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JAH

Артикулы	JAH40-16-150 · JAH50-20-150 · JAH63-24-150 · JAH63-24-200 · JAH80-30-150 · JAH80-30-200 ·...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки
Монтаж	навинчивание на резьбу штока

Заменяет: SMC JAH

пример: JAH40-16-150 подгруппа 8.2



JAHF

10 арт. от 7 470 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JAHF

Артикулы	JAHF40-16-150 · JAHF50-20-150 · JAHF63-24-150 · JAHF63-24-200 · JAHF80-30-150 · JAHF80...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	тяжёлое фланцевое
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки

пример: JAHF40-16-150 подгруппа 8.2



JAHL

10 арт. от 11 200 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JAHL

Артикулы	JAHL40-16-150 · JAHL50-20-150 · JAHL63-24-150 · JAHL63-24-200 · JAHL80-30-150 · JAHL80...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	тяжёлое на лапе (опорный кронштейн)
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки

пример: JAHL40-16-150 подгруппа 8.2



JAL

23 арт. от 1 510 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JAL

Артикулы	JAL20-8-100 · JAL20-8-125 · JAL25-11-150 · JAL30-10-125 · JAL32-10-100 · JAL40-12-125 ·...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	на опорной лапе
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки

Заменяет: SMC JAL

пример: JAL20-8-100 подгруппа 8.2



JB

11 арт. от 1 110 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JB

Артикулы	JB12-3-050 · JB16-4-070 · JB20-5-080 · JB25-6-100 · JB40-8-*125 · JB63-10-150 · JB80-16-200 ...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	для тонких (компактных) цилиндров
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки

Заменяет: SMC JB

пример: JB12-3-050 подгруппа 8.2

8.2 Плавающие соединения штока — продолжение



JC

13 арт. · от 920 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JC

Артикулы	JC20-8-100 · JC20-8-125 · JC25-10-150 · JC30-10-100 · JC30-10-125 · JC40-12-125 · JC40-12-...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	облегчённое
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки

Заменяет: **SMC** JC

пример: JC20-8-100 подгруппа 8.2



JS

12 арт. · от 2 250 ₽

Плавающее соединение / муфта штока JS

Артикулы	JS10-4-070 · JS16-5-080 · JS16-6-100 · JS20-8-125 · JS32-10-125 · JS40-12-125 · JS40-14-125 ...
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Материал	нержавеющая сталь
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	компенсация несоосности и непараллельности, разгрузка штока от боковой нагрузки

Заменяет: **SMC** JS

пример: JS10-4-070 подгруппа 8.2



Y

6 арт. · от 340 ₽

Плавающее соединение / муфта штока Y

Типоразмер	Y-FJ · Y-M6 · Y-M8 · Y-M10 · Y-M12 · Y-M16
Тип	Плавающее соединение штока (компенсатор несоосности)
Конструкция	вилочное (проушина, вилкообразная головка Y)
Компенсация несоосности	радиальная + угловая (небольшой перекос)
Назначение	разгрузка штока от боковой нагрузки, точное позиционирование

пример: Y-FJ подгруппа 8.2

8.3 Датчики положения



BA

2 арт. · от 180 ₽

Крепление датчика положения BA7 (на стяжные шпильки, под D-A9/M9)

Артикулы	BA7-040 · BA7-063
Тип	Кронштейн крепления датчика положения

пример: BA7-040 подгруппа 8.3



BJ

1 арт. · от 90 ₽

Крепление датчика положения BJ

Типоразмер	BJ · BJ5-1
Тип	Крепёжный хомут датчика
Назначение	Фиксация датчика положения (геркон или электронный) на корпусе пневмоцилиндра

пример: BJ5-1 подгруппа 8.3

8.3 Датчики положения — продолжение



BM

1 арт. · от 180 ₽

Крепление датчика положения BM5 (хомут, Ø32)

Артикулы	BM5-032
Тип	Хомут крепления датчика положения

пример: BM5-032 подгруппа 8.3



BMG

1 арт. · от 130 ₽

Крепление датчика положения BMG

Артикулы	BMG2-012
Тип	Кронштейн крепления датчика положения
Назначение	Фиксация датчика положения (геркон или электронный) на корпусе пневмоцилиндра

Заменяет: **SMC** BMG2

пример: BMG2-012 подгруппа 8.3



BMY

1 арт. · от 50 ₽

Крепление датчика положения BMY

Артикулы	BMY3-016
Тип	Кронштейн крепления датчика положения
Назначение	Фиксация датчика положения (геркон или электронный) на корпусе пневмоцилиндра

Заменяет: **SMC** BMY3

пример: BMY3-016 подгруппа 8.3



BQ

1 арт. · от 180 ₽

Крепление датчика положения BQ

Артикулы	BQ2-012
Тип	Кронштейн крепления датчика положения
Назначение	Фиксация датчика положения (геркон или электронный) на корпусе пневмоцилиндра

Заменяет: **SMC** BQ2

пример: BQ2-012 подгруппа 8.3



BS

2 арт. · от 210 ₽

Крепление датчика положения BS5 (на стяжные шпильки, Ø125/160)

Артикулы	BS5-125 · BS5-160
Тип	Кронштейн крепления датчика положения

пример: BS5-125 подгруппа 8.3



CMSE

2 арт. · от 510 ₽

Датчик-геркон CMSE

Артикулы	CMSE-020(2M) · CMSE-020-C08(2M)
Тип	Датчик положения (геркон)
Принцип действия	Магнитоуправляемый геркон, контактный выход

Заменяет: **AirTAC** CMSE

пример: CMSE-020(2M) подгруппа 8.3

8.3 Датчики положения — продолжение



CMSG

3 арт. · от 520 ₽

Датчик-геркон CMSG

Артикулы	CMSG-020(2M) · CMSG-020-C08(2M) · CMSG-020-NC(2M)
Тип	Датчик положения (геркон)
Принцип действия	Магнитоконтактный (герконовый), контактный выход

Заменяет: **AirTAC** CMSG

пример: CMSG-020(2M) подгруппа 8.3



CMSH

3 арт. · от 520 ₽

Датчик-геркон CMSH

Артикулы	CMSH-020(2M) · CMSH-020-C08(2M) · CMSH-020-NC(2M)
Тип	Датчик положения (геркон)
Принцип действия	Магнитоконтактный (герконовый), контактный выход

Заменяет: **AirTAC** CMSH

пример: CMSH-020(2M) подгруппа 8.3



CMSJ

3 арт. · от 510 ₽

Датчик-геркон CMSJ

Артикулы	CMSJ-020(2M) · CMSJ-020-C08(2M) · CMSJ-020-NC(2M)
Тип	Датчик положения (геркон)
Принцип действия	Магнитоконтактный (герконовый), контактный выход

Заменяет: **AirTAC** CMSJ

пример: CMSJ-020(2M) подгруппа 8.3



CS

26 арт. · от 310 ₽

Датчик положения CS1 (геркон; исполнения -PNPNPN — электронные NPN/PNP)

Артикулы	CS1-A(2M) · CS1-E(1.5M) · CS1-E(2M) · CS1-E-NC(1.5M) · CS1-E-PNPNPN(1.5M) · CS1-F(1.5M) ·...
Тип	Датчик положения: геркон или электронный (NPN/PNP) — по исполнению
Принцип действия	Геркон (контактный выход); в исполнении -PNPNPN — бесконтактный электронный

пример: CS1-A(2M) подгруппа 8.3



D

26 арт. · от 400 ₽

Датчик D

Артикулы	D-A54(1.8M) · D-A54NPN(PNP)(1.8M) · D-A73(1.8M) · D-A73(2M) · D-A73NPN(PNP)(1.8M) ·...
Тип	Датчик положения (геркон / электронный)
Принцип действия	Магнитный: геркон (контактный выход) или бесконтактный электронный — по исполнению

пример: D-A54(1.8M) подгруппа 8.3



DMSE

4 арт. · от 510 ₽

Электронный датчик положения DMSE (2-проводный / NPN / PNP)

Артикулы	DMSE-020(2M) · DMSE-020-C08(2M) · DMSE-NPN(PNP)-020(2M) · DMSE-NPN(PNP)-020-...
Тип	Датчик положения (электронный)
Принцип действия	Бесконтактный магниточувствительный
Тип выхода	2-проводный или 3-проводный NPN / PNP

Заменяет: **AirTAC** DMSE

пример: DMSE-020(2M) подгруппа 8.3

8.3 Датчики положения — продолжение



DMSG

4 арт. · от 510 ₽

Электронный датчик положения DMSG (2-проводный / NPN / PNP)

Артикулы	DMSG-020(2M) · DMSG-020-C08(2M) · DMSG-NPN(PNP)-020(2M) · DMSG-NPN(PNP)-020-...
Тип	Датчик положения (электронный)
Принцип действия	Бесконтактный магниточувствительный
Тип выхода	2-проводный или 3-проводный NPN / PNP

Заменяет: **AirTAC** DMSG

пример: DMSG-020(2M) подгруппа 8.3



DMSGS

1 арт. · от 810 ₽

Электронный датчик положения DMSGS (NPN/PNP)

Артикулы	DMSGS-NPN(PNP)-020(2M)
Тип	Датчик положения (электронный)
Принцип действия	Бесконтактный магниточувствительный
Тип выхода	NPN / PNP

Заменяет: **AirTAC** DMSGS

пример: DMSGS-NPN(PNP)-020(2M) подгруппа 8.3



DMSH

4 арт. · от 520 ₽

Электронный датчик положения DMSH

Артикулы	DMSH-020(2M) · DMSH-020-C08(2M) · DMSH-NPN(PNP)-020(2M) · DMSH-NPN(PNP)-020-...
Тип	Датчик положения (электронный)
Принцип действия	Бесконтактный магниточувствительный

Заменяет: **AirTAC** DMSH

пример: DMSH-020(2M) подгруппа 8.3



DMSHS

2 арт. · от 670 ₽

Электронный датчик положения DMSHS (2-проводный / NPN / PNP)

Артикулы	DMSHS-020(2M) · DMSHS-NPN(PNP)-020(2M)
Тип	Датчик положения (электронный)
Принцип действия	Бесконтактный магнитный — реагирует на магнит поршня цилиндра
Тип выхода	2-проводный или 3-проводный NPN / PNP

Заменяет: **AirTAC** DMSHS

пример: DMSHS-020(2M) подгруппа 8.3



DMSJ

4 арт. · от 520 ₽

Электронный датчик положения DMSJ

Артикулы	DMSJ-020(2M) · DMSJ-020-C08(2M) · DMSJ-NPN(PNP)-020(2M) · DMSJ-NPN(PNP)-020-...
Тип	Датчик положения (электронный)
Принцип действия	Бесконтактный магнитный — реагирует на магнит поршня цилиндра
Тип выхода	2-проводный или 3-проводный NPN / PNP

Заменяет: **AirTAC** DMSJ

пример: DMSJ-020(2M) подгруппа 8.3



F

61 арт. · от 95 ₽

Крепление (хомут) датчика положения F, Ø6...250

Артикулы	F-M5-10 · F-M5-16 · F-M5-20 · F-M5-25 · F-M5-32 · F-M5-40 · F-MQA20 · F-MQA25 · F-MQA32 · F-...
Тип	Крепление датчика положения (монтажный хомут)
Для серий	Пневмоцилиндры Ø6...250 мм — по типоразмеру

Заменяет: **AirTAC** CS1

пример: F-M5-10 подгруппа 8.3

8.3 Датчики положения — продолжение



HX-21R-STRAP

1 арт. · от 870 ₽

Датчик-геркон Hx-21R-STRAP — магнитный, со стяжным хомутом

Артикулы	Hx-21R-STRAP

пример: Hx-21R-STRAP подгруппа 8.3



HX-65R

1 арт. · от 560 ₽

Датчик-геркон Hx-65R-2M — магнитный, для T-slot пневмоцилиндра

Артикулы	HX-65R-2M
Тип	Датчик-геркон HX-65R
Тип контакта	Геркон (NO)

Заменяет: **Camozzi** CSG

пример: HX-65R-2M подгруппа 8.3



TF

2 арт. · от 90 ₽

Датчик-геркон TF

Типоразмер	TF · TF-17 · TF-19
Тип	Датчик положения (геркон)
Принцип действия	Магнитоконтактный — геркон реагирует на магнит поршня цилиндра

Заменяет: **AirTAC** CMSG

пример: TF-17 подгруппа 8.3



TS

3 арт. · от 95 ₽

Крепление (хомут) датчика положения TS, Ø32…125

Артикулы	TS-11(32~125) · TS-12(32~100) · TS-18
Тип	Крепление датчика положения (монтажный хомут)
Для серий	Пневмоцилиндры Ø32…125 мм — по типоразмеру

Заменяет: **Festo** SME

пример: TS-11(32~125) подгруппа 8.3

8.4 Ремкомплекты цилиндров

ACQ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ACQ

11 арт. · от 140 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра ACQ

Артикулы	ACQ-12 · ACQ-16 · ACQ-20 · ACQ-25 · ACQ-32 · ACQ-40 · ACQ-50 · ACQ-63 · ACQ-80 · ACQ-100 · …
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,15–1,0 МПа (двуст.) / 0,2–1,0 МПа (одност.)

пример: ACQ-12 подгруппа 8.4

ADN
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ADN

12 арт. · от 130 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра ADN

Артикулы	ADN12 · ADN16 · ADN20 · ADN25 · ADN32 · ADN40 · ADN50 · ADN63 · ADN80 · ADN100 · … ещё 2
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **Festo** ADN

пример: ADN12 подгруппа 8.4

8.4 Ремкомплекты цилиндров — продолжение

ADVU
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ADVU

12 арт. · от 140 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра ADVU

Артикулы	ADVU12 · ADVU16 · ADVU20 · ADVU25 · ADVU32 · ADVU40 · ADVU50 · ADVU63 · ADVU80 · ADVU10…
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **Festo** ADVU

пример: ADVU12 · подгруппа 8.4

CA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CA

6 арт. · от 190 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра CA

Артикулы	CA2BN40 · CA2BN50 · CA2BN63 · CA2BN80 · CA2BN100 · CA-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CA2

пример: CA2BN40 · подгруппа 8.4

CG
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CG

17 арт. · от 160 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра CG

Артикулы	CG1BA20 · CG1BA25 · CG1BA32 · CG1BA40 · CG1BA50 · CG1BA63 · CG1BA80 · CG1BA100 ·…
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CG1

пример: CG1BA20 · подгруппа 8.4

CM
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CM

5 арт. · от 160 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра CM

Типоразмер	CM2B20 · CM2B25 · CM2B32 · CM2B40 · CM-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **SMC** CM2K · **AirTAC** CM

пример: CM2B20 · подгруппа 8.4

CQ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CQ

11 арт. · от 140 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра CQ

Артикулы	CQ2B12 · CQ2B16 · CQ2B20 · CQ2B25 · CQ2B32 · CQ2B40 · CQ2B50 · CQ2B63 · CQ2B80 · CQ2B100…
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CQ2B

пример: CQ2B12 · подгруппа 8.4

CS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CS

11 арт. · от 730 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра CS

Артикулы	CS1BN125 · CS1BN140 · CS1BN160 · CS1BN180 · CS1BN200 · CS1BN250 · CS1BN300 · CS2BN125 …
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CS1 CS2

пример: CS1BN125 · подгруппа 8.4

8.4 Ремкомплекты цилиндров — продолжение

CXSM
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CXSM

7 арт. · от 120 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра CXSM

Артикулы	CXSM-KIT · CXSM/TR6 · CXSM/TR10 · CXSM/TR15 · CXSM/TR20 · CXSM/TR25 · CXSM/TR32
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: CXSM-KIT — подгруппа 8.4

DFM
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DFM

9 арт. · от 180 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра DFM

Артикулы	DFM10 · DFM16 · DFM20 · DFM25 · DFM32 · DFM40 · DFM50 · DFM63 · DFM-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: DFM10 — подгруппа 8.4

DNC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DNC

15 арт. · от 230 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра DNC

Артикулы	DNC-GROUP-32 · DNC-GROUP-40 · DNC-GROUP-50 · DNC-GROUP-63 · DNC-GROUP-80 · DNC-...
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,05–1,0 МПа

Заменяет: **Festo** DNC

пример: DNC-GROUP-32 — подгруппа 8.4

DPZ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DPZ

6 арт. · от 190 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра DPZ

Артикулы	DPZ10 · DPZ16 · DPZ20 · DPZ25 · DPZ32 · DPZ-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **Festo** DPZ

пример: DPZ10 — подгруппа 8.4

DSBC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DSBC

15 арт. · от 230 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра DSBC

Артикулы	DSBC32 · DSBC40 · DSBC50 · DSBC63 · DSBC80 · DSBC100 · DSBC125 · DSBC-GROUP-32 · DSBC-...
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **Festo** DSBC

пример: DSBC32 — подгруппа 8.4

DSBG
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DSBG

5 арт. · от 1 240 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра DSBG

Артикулы	DSBG160 · DSBG200 · DSBG250 · DSBG320 · DSBG-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: DSBG160 — подгруппа 8.4

8.4 Ремкомплекты цилиндров — продолжение

DSNU
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DSNU

2 арт. · от 95 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра DSNU

Артикулы	DSNU-10 · DSNU-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **Festo** DSNU

пример: DSNU-10 подгруппа 8.4

JSI
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

JSI

8 арт. · от 190 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра JSI

Артикулы	JSI-KIT · JSI/MB32 · JSI/MB40 · JSI/MB50 · JSI/MB63 · JSI/MB80 · JSI/MB100 · JSI/MB125
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: JSI-KIT подгруппа 8.4

MA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MA

8 арт. · от 120 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MA

Типоразмер	MA16 · MA20 · MA25 · MA32 · MA40 · MA50 · MA63 · MA-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: MA16 подгруппа 8.4

MAC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MAC

7 арт. · от 180 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MAC

Артикулы	MAC16 · MAC25 · MAC32 · MAC40 · MAC50 · MAC63 · MAC-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: MAC16 подгруппа 8.4

MAL
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MAL

8 арт. · от 190 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MAL

Артикулы	MAL16 · MAL20 · MAL25 · MAL32 · MAL40 · MAL50 · MAL63 · MAL-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: MAL16 подгруппа 8.4

MBL
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MBL

7 арт. · от 160 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MBL

Артикулы	MBL20 · MBL25 · MBL32 · MBL40 · MBL50 · MBL63 · MBL-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MBL

пример: MBL20 подгруппа 8.4

8.4 Ремкомплекты цилиндров — продолжение

MBLC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MBLC

7 арт. · от 210 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MBLC

Артикулы	MBLC20 · MBLC25 · MBLC32 · MBLC40 · MBLC50 · MBLC63 · MBLC-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MBLC

пример: MBLC20 — подгруппа 8.4

MG
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MG

7 арт. · от 80 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MG

Типоразмер	MG-20 · MG-25 · MG-32 · MG-40 · MG-50 · MG-63 · MG-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: MG-20 — подгруппа 8.4

MGC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MGC

7 арт. · от 210 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MGC

Артикулы	MGC-20 · MGC-25 · MGC-32 · MGC-40 · MGC-50 · MGC-63 · MGC-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MGC

пример: MGC-20 — подгруппа 8.4

MGPM
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MGPM

11 арт. · от 180 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра MGPM

Артикулы	MGPM12 · MGPM16 · MGPM20 · MGPM25 · MGPM32 · MGPM40 · MGPM50 · MGPM63 ·…
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** MGPM

пример: MGPM12 — подгруппа 8.4

NSC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

NSC

5 арт. · от 370 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра NSC

Артикулы	NSC-125 · NSC-160 · NSC-200 · NSC-250 · NSC-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: NSC-125 — подгруппа 8.4

SAI
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

SAI

8 арт. · от 230 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра SAI

Артикулы	SAI-32 · SAI-40 · SAI-50 · SAI-63 · SAI-80 · SAI-100 · SAI-125 · SAI-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** SAI

пример: SAI-32 — подгруппа 8.4

8.4 Ремкомплекты цилиндров — продолжение

SC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

SC

10 арт. · от 190 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра SC

Типоразмер	SC32 · SC40 · SC50 · SC63 · SC80 · SC100 · SC125 · SC160 · SC200 · SC-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,1–0,9 МПа

пример: SC32 — подгруппа 8.4

SDA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

SDA

11 арт. · от 140 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра SDA

Артикулы	SDA12 · SDA16 · SDA20 · SDA25 · SDA32 · SDA40 · SDA50 · SDA63 · SDA80 · SDA100 · … ещё 1
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: SDA12 — подгруппа 8.4

TN
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

TN

8 арт. · от 120 ₽

Ремкомплект (уплотнения) пневмоцилиндра TN

Типоразмер	TN10 · TN16 · TN20 · TN25 · TN32 · TN40 · TN50 · TN-KIT
Тип	Ремкомплект
Материал	эластомеры: уплотнения NBR, демпферы TPU
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** TN

пример: TN10 — подгруппа 8.4

8.5 Запчасти цилиндров

ADN
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ADN

11 арт. · от 880 ₽

Запчасть пневмоцилиндра ADN

Артикулы	ADN-12 · ADN-16 · ADN-20 · ADN-25 · ADN-32 · ADN-40 · ADN-50 · ADN-63 · ADN-80 · ADN-100 · …
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **Festo** ADN

пример: ADN-12 — подгруппа 8.5

ADNGF
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ADNGF

10 арт. · от 1 110 ₽

Запчасть пневмоцилиндра ADNGF

Артикулы	ADNGF-12 · ADNGF-16 · ADNGF-20 · ADNGF-25 · ADNGF-32 · ADNGF-40 · ADNGF-50 · ADNGF-63 ·…
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **Festo** ADN

пример: ADNGF-12 — подгруппа 8.5

8.5 Запчасти цилиндров — продолжение

ADVU
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ADVU

11 арт. · от 1 090 ₽

Запчасть пневмоцилиндра ADVU

Артикулы	ADVU-12 · ADVU-16 · ADVU-20 · ADVU-25 · ADVU-32 · ADVU-40 · ADVU-50 · ADVU-63 · ADVU-80 ·…
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **Festo** ADVU

пример: ADVU-12 подгруппа 8.5

ADVUL
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ADVUL

10 арт. · от 1 370 ₽

Запчасть пневмоцилиндра ADVUL

Артикулы	ADVUL-12 · ADVUL-16 · ADVUL-20 · ADVUL-25 · ADVUL-32 · ADVUL-40 · ADVUL-50 · ADVUL-63 ·…
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **Festo** ADVUL

пример: ADVUL-12 подгруппа 8.5

CA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CA

5 арт. · от 2 400 ₽

Запчасть пневмоцилиндра CA

Артикулы	CA2-40 · CA2-50 · CA2-63 · CA2-80 · CA2-100
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CA2

пример: CA2-40 подгруппа 8.5

CDM
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CDM

8 арт. · от 900 ₽

Запчасть пневмоцилиндра CDM

Артикулы	CDM2B-20 · CDM2B-25 · CDM2B-32 · CDM2B-40 · CDM2B-A-20 · CDM2B-A-25 · CDM2B-A-32 ·…
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **SMC** CDM2B

пример: CDM2B-20 подгруппа 8.5

CDQ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CDQ

1 арт. · от 470 ₽

Запчасть пневмоцилиндра CDQ

Артикулы	CDQ2B-12
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: CDQ2B-12 подгруппа 8.5

CG
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CG

1 арт. · от 1 150 ₽

Запчасть пневмоцилиндра CG

Артикулы	CG1BN-20
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: CG1BN-20 подгруппа 8.5

8.5 Запчасти цилиндров — продолжение

CP
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CP

1 арт. · от 1 470 ₽

Запчасть пневмоцилиндра CP

Артикулы	CP96-32
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

пример: CP96-32 подгруппа 8.5

CQ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CQ

1 арт. · от 380 ₽

Запчасть пневмоцилиндра CQ

Артикулы	CQ2B-12
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC CQ2B

пример: CQ2B-12 подгруппа 8.5

CS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

CS

10 арт. · от 9 190 ₽

Запчасть пневмоцилиндра CS

Артикулы	CS1-125 · CS1-140 · CS1-160 · CS1-180 · CS1-200 · CS1-250 · CS1-320 · CS2-125 · CS2-140 · CS2-...
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: SMC CS1 CS2

пример: CS1-125 подгруппа 8.5

DNC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DNC

7 арт. · от 1 890 ₽

Запчасть пневмоцилиндра DNC

Артикулы	DNC-32 · DNC-40 · DNC-50 · DNC-63 · DNC-80 · DNC-100 · DNC-125
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0,05–1,0 МПа

Заменяет: Festo DNC

пример: DNC-32 подгруппа 8.5

DSBC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DSBC

12 арт. · от 300 ₽

Аксессуар пневмоцилиндра DSBC

Артикулы	DSBC-32 · DSBC-32-SNCB · DSBC-40 · DSBC-40-SNCB · DSBC-50 · DSBC-50-SNCB · DSBC-63 ·...
Тип	Аксессуар пневмоцилиндра

Заменяет: Festo DSBC

пример: DSBC-32 подгруппа 8.5

DSBC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DSBC

3 арт. · от 6 260 ₽

Запчасть пневмоцилиндра DSBC

Артикулы	DSBC-80 · DSBC-100 · DSBC-125
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: Festo DSBC

пример: DSBC-80 подгруппа 8.5

8.5 Запчасти цилиндров — продолжение

DSNU
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DSNU

3 арт. · от 340 ₽

Аксессуар пневмоцилиндра DSNU

Артикулы	DSNU-16-Y · DSNU-20-Y · DSNU-ACC
Тип	Аксессуар пневмоцилиндра

Заменяет: **Festo** DSNU

пример: DSNU-16-Y подгруппа 8.5

DSNU
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

DSNU

15 арт. · от 760 ₽

Запчасть пневмоцилиндра DSNU

Артикулы	DSNU-12 · DSNU-16 · DSNU-20 · DSNU-25 · DSNU-32 · DSNU-40 · DSNU-50 · DSNU-63 · DSNU-PPV-...
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **Festo** DSNU

пример: DSNU-12 подгруппа 8.5

MA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MA

5 арт. · от 590 ₽

Запчасть пневмоцилиндра MA

Типоразмер	MA-16 · MA-20 · MA-25 · MA-32 · MA-40
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MA

пример: MA-16 подгруппа 8.5

MAC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MAC

7 арт. · от 180 ₽

Запчасть пневмоцилиндра MAC

Типоразмер	MAC-16 · MAC-20 · MAC-25 · MAC-32 · MAC-40 · MAC-50 · MAC-63
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MAC

пример: MAC-16 подгруппа 8.5

MAL
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MAL

7 арт. · от 930 ₽

Запчасть пневмоцилиндра MAL

Типоразмер	MAL-16 · MAL-20 · MAL-25 · MAL-32 · MAL-40 · MAL-50 · MAL-63
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

Заменяет: **AirTAC** MAL

пример: MAL-16 подгруппа 8.5

MB
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MB

7 арт. · от 1 810 ₽

Запчасть пневмоцилиндра MB

Типоразмер	MB-32 · MB-40 · MB-50 · MB-63 · MB-80 · MB-100 · MB-140
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)
Рабочее давление	0–0,8 МПа

пример: MB-32 подгруппа 8.5

8.5 Запчасти цилиндров — продолжение

MI
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MI

7 арт. от 560 ₽

Запчасть пневмоцилиндра MI

Типоразмер	MI-10 · MI-12 · MI-16 · MI-20 · MI-25 · MI-32 · MI-40
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MI

пример: MI-10 подгруппа 8.5

MIC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

MIC

5 арт. от 1 160 ₽

Запчасть пневмоцилиндра MIC

Типоразмер	MIC-16 · MIC-20 · MIC-25 · MIC-32 · MIC-40
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **AirTAC** MIC

пример: MIC-16 подгруппа 8.5

SDA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

SDA

20 арт. от 370 ₽

Запчасть пневмоцилиндра SDA

Артикулы	SDA-12 · SDA-16 · SDA-20 · SDA-25 · SDA-32 · SDA-40 · SDA-50 · SDA-63 · SDA-80 · SDA-100 · …
Тип	Запчасть пневмоцилиндра
Рабочая среда	Сжатый воздух (фильтрованный)

Заменяет: **Camozzi** K02

пример: SDA-12 подгруппа 8.5

Таблица замены на WAALPC

Семь изготовителей: Festo, SMC, AirTAC, Camozzi, Bosch Rexroth, Norgren, Pneumax. Найдите серию вашего оборудования в левой колонке — справа серия WAALPC, основание замены и страница каталога. Пары взяты из сверенного индекса соответствий.

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
Festo			**WAALPC**		
DNC	цилиндр стандартный	→	DNC · DSBC · SI	ISO 15552	7
DSBC	цилиндр стандартный	→	DSBC	ISO 15552	5
DSBG	цилиндр стандартный	→	DSBG	ISO 15552	7
ADN	цилиндр компактный	→	ADN · ADN-KP	ISO 21287	11
ADNGF	цилиндр компактный	→	ADNGF	формат серии	11
ADVC	цилиндр компактный	→	ADVC	формат серии	11
ADVU	цилиндр компактный	→	ADVU	формат серии	11
ADVUL	цилиндр компактный	→	ADVUL	формат серии	12
DSNU	цилиндр круглый	→	DSNU	ISO 6432 · до Ø25	16
DFM	цилиндр с направляющими	→	DFM	формат серии	19
DPDM	цилиндр с направляющими	→	DPDM	формат серии	19
DPZ	цилиндр с направляющими	→	DPZ	формат серии	19
FEN	цилиндр с направляющими	→	FEN	формат серии	20
FENG	цилиндр с направляющими	→	FENG	формат серии	20
SLT	цилиндр с направляющими	→	HLQ	формат серии	20
DGC	цилиндр бесштоковый	→	DGC	формат серии	24
KP	цилиндр зажимной	→	KP	формат серии	25
DFST	цилиндр стопорный	→	RSQ	формат серии	27
DHPS	захват параллельный	→	HFZ	формат серии	32
MEH	распределитель	→	SLG 5/2	формат серии	43
FRC	блок подготовки	→	AC	формат серии	56
MS	блок подготовки	→	GC	формат серии	56
LFR	фильтр-регулятор	→	HFR	формат серии	60
LF	Фильтры	→	AF · HF · HFC	формат серии	61
LR	регулятор давления	→	HR · AR · BR	формат серии	64
LOE	Маслораспылители	→	AL · HL	формат серии	66
CRQS	фитинг цанговый	→	SS-PC · SS-PV	формат серии	78
CRQSL	фитинг цанговый	→	SS-PL · SS-PV	формат серии	79
CRQST	фитинг цанговый	→	SS-PB	формат серии	78
NRC	фитинг цанговый	→	NRC	формат серии	71
QS	фитинг цанговый	→	PC	формат серии	72
QSF	фитинг цанговый	→	PCF	формат серии	72
QSM	фитинг цанговый	→	PC · POC	формат серии	72
QSMF	фитинг цанговый	→	PCF	формат серии	72
QSML	фитинг цанговый	→	PL	формат серии	74
QSMLL	фитинг цанговый	→	PLL	формат серии	75
QSMT	фитинг цанговый	→	PB · PB-G	формат серии	71
QSSF	фитинг цанговый	→	TH-PM	формат серии	83
QST	фитинг цанговый	→	PB-G · PBJ · PE	формат серии	71

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
Festo — продолжение			**WAALPC**		
GRLA	Дроссели	→	TK-SL · SL	формат серии	97
SL	Дроссели	→	SL	формат серии	97
CR	крепление цилиндра	→	CR	формат серии	103
CS	крепление цилиндра	→	CS	формат серии	103
LNG	крепление цилиндра	→	CR	формат серии	103
SMC			**WAALPC**		
C95	цилиндр стандартный	→	C95	формат серии	6
CDP95	цилиндр стандартный	→	CP95	формат серии	6
CP95	цилиндр стандартный	→	CP95	формат серии	6
CP96	цилиндр стандартный	→	DSBC · SI	ISO 15552	5
MB1B	цилиндр стандартный	→	MB18	формат серии	7
MBB	цилиндр стандартный	→	MB · MBB	формат серии	7
RHC	цилиндр стандартный	→	RHC	формат серии	8
C55	цилиндр компактный	→	ADN	ISO 21287	11
CDU	цилиндр компактный	→	CDU	формат серии	12
CDUJB	цилиндр компактный	→	CDUJB	формат серии	12
CG1	цилиндр компактный	→	CG1BN	формат серии	12
CQ2	цилиндр компактный	→	CQ2	формат серии	13
CQ2B	цилиндр компактный	→	CQ2B	формат серии	13
CQMB	цилиндр компактный	→	CQMB	формат серии	13
CQSB	цилиндр компактный	→	CQSB	формат серии	13
JCQ	цилиндр компактный	→	JCQ	формат серии	13
MGP	цилиндр компактный	→	MGPM	формат серии	14
MGPL	цилиндр компактный	→	MGPL	формат серии	14
MGPM	цилиндр компактный	→	MGPM	формат серии	14
MGQL	цилиндр компактный	→	MGPL	формат серии	14
MGQM	цилиндр компактный	→	MGPM	формат серии	14
RDQB	цилиндр компактный	→	RDQB	формат серии	15
C85	цилиндр круглый	→	DSNU · MA	ISO 6432 · до Ø25	16
CD85	цилиндр круглый	→	CD85	формат серии	15
CDJ2B	цилиндр круглый	→	CDJ2	формат серии	15
CDM2B	цилиндр круглый	→	CDM2	формат серии	16
CJ1	цилиндр круглый	→	CJ1	формат серии	16
CJP2	цилиндр круглый	→	CJP2	формат серии	16
CJPB	цилиндр круглый	→	CJPB	формат серии	16
CM2C	цилиндр круглый	→	CM2B	формат серии	16
CDQ2B	цилиндр с направляющими	→	CDQ2B · CDQ2	формат серии	18
CDQMB	цилиндр с направляющими	→	CDQMB	формат серии	18
CDXWM	цилиндр с направляющими	→	CXW	формат серии	19
CXSJM	цилиндр с направляющими	→	CXSJM	формат серии	19
CXSM	цилиндр с направляющими	→	CXSM	формат серии	19
CXWM	цилиндр с направляющими	→	CXW	формат серии	19

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
SMC — продолжение			**WAALPC**		
MXH	цилиндр с направляющими	→	MXH	формат серии	21
MXJ	цилиндр с направляющими	→	MXJ	формат серии	21
MXP	цилиндр с направляющими	→	MXP	формат серии	21
MXQ	цилиндр с направляющими	→	MXQ	формат серии	22
MXS	цилиндр с направляющими	→	MXS	формат серии	22
CY1B	цилиндр бесштоковый	→	CY1B	формат серии	23
CY1L	цилиндр бесштоковый	→	CY1L	формат серии	23
CY1R	цилиндр бесштоковый	→	CY1R	формат серии	23
CY1S	цилиндр бесштоковый	→	CY1S	формат серии	23
MY1B	цилиндр бесштоковый	→	MY1	формат серии	24
MY1H	цилиндр бесштоковый	→	MY1	формат серии	24
MY1M	цилиндр бесштоковый	→	MY1	формат серии	24
MY3A	цилиндр бесштоковый	→	MY3	формат серии	24
CK1	цилиндр зажимной	→	CK1	формат серии	25
CKZ3T	цилиндр зажимной	→	CKZ3	формат серии	25
MK	цилиндр зажимной	→	MK	формат серии	25
RSDQA	цилиндр стопорный	→	RSQ	формат серии	27
CXSW	цилиндр специальный	→	CXSW	формат серии	28
MHF2	захват параллельный	→	MHF2	формат серии	32
MHK2	захват параллельный	→	MHK2	формат серии	32
MHKL2	захват параллельный	→	MHKL2	формат серии	32
MHL2	захват параллельный	→	MHL2	формат серии	32
MHT2	захват параллельный	→	MHT2	формат серии	32
MHZ2	захват параллельный	→	MHZ2	формат серии	33
MHZJ2	захват параллельный	→	MHZJ2	формат серии	33
MHZL2	захват параллельный	→	MHZL2	формат серии	33
MHS2	захват центрический	→	MHS2	формат серии	34
MHS3	захват центрический	→	MHS3	формат серии	34
MHS4	захват центрический	→	MHS4	формат серии	34
MHSH3	захват центрический	→	MHSH3	формат серии	34
MHSL3	захват центрический	→	MHSL3	формат серии	35
MHC2	захват угловой	→	MHC2	формат серии	35
MHCA2	захват угловой	→	MCHA	формат серии	35
MHW2	захват угловой	→	MHW	формат серии	35
MHY2	захват угловой	→	MHY2	формат серии	36
CDRQ2	поворотный привод	→	CRQ2B	формат серии	37
CRA1	поворотный привод	→	CRA1	формат серии	36
CRB1	поворотный привод	→	CRB1	формат серии	36
CRB2	поворотный привод	→	CRB2	формат серии	37
CRBU2W	поворотный привод	→	CRBU2W	формат серии	37
CRJU	поворотный привод	→	CRJU	формат серии	37

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
SMC — продолжение			**WAALPC**		
AKH	пневмоклапан	→	AKH	формат серии	49
AQ	пневмоклапан	→	AQ	формат серии	49
AV	пневмоклапан	→	AV	формат серии	50
NAC	блок подготовки	→	NAC	формат серии	57
AFR	фильтр-регулятор	→	AFR	формат серии	58
AW	фильтр-регулятор	→	HDAWE · AFR	формат серии	59
AWD	фильтр-регулятор	→	AWD	формат серии	59
AWG	фильтр-регулятор	→	AWG	формат серии	59
AWM	фильтр-регулятор	→	AWM	формат серии	59
HDAWE	фильтр-регулятор	→	HDAWE	формат серии	59
NAW	фильтр-регулятор	→	NAW	формат серии	60
AD	Фильтры	→	AD	формат серии	61
AF	Фильтры	→	AF	формат серии	61
AFD	Фильтры	→	AFD	формат серии	61
AFM	Фильтры	→	AFM	формат серии	61
AM	Фильтры	→	AM	формат серии	61
AMG	Фильтры	→	AMG	формат серии	62
NAF	Фильтры	→	NAF	формат серии	62
ARG	регулятор давления	→	ARG	формат серии	63
ARM	регулятор давления	→	ARM	формат серии	64
IR	регулятор давления	→	IR	формат серии	64
NAR	регулятор давления	→	NAR	формат серии	65
NAL	Маслораспылители	→	NAL	формат серии	67
HVHS	манометр, клапан сброса	→	HVHS	формат серии	67
VHS	манометр, клапан сброса	→	HVHS · VHS	формат серии	67
KQ2	фитинг цанговый	→	KQ2UD · PH · KQ2VS	формат серии	70
KQ2C	фитинг цанговый	→	PPF	формат серии	76
KQ2E	фитинг цанговый	→	PM	формат серии	75
KQ2H	фитинг цанговый	→	PC	формат серии	72
KQ2K	фитинг цанговый	→	PL45	формат серии	75
KQ2L	фитинг цанговый	→	PL · PLJ	формат серии	74
KQ2P	фитинг цанговый	→	PP	формат серии	76
KQ2T	фитинг цанговый	→	PB-G · PX · PB	формат серии	71
KQ2W	фитинг цанговый	→	PLL · PHW	формат серии	75
KQB2F	фитинг цанговый	→	TH-PMF · TK-PCF · TH-PCF	формат серии	83
KQB2H	фитинг цанговый	→	TH-POC · TH-PC · TK-PU	формат серии	83
KQB2T	фитинг цанговый	→	TH-PB · TK-PD · TH-PX	формат серии	81
KQB2U	фитинг цанговый	→	TH-PY	формат серии	84
KQB2W	фитинг цанговый	→	TH-PLL	формат серии	82
KQG2E	фитинг цанговый	→	SS-PM · SS-PMF · SS-PM-CARD	формат серии	79
KQG2F	фитинг цанговый	→	SS-PCF	формат серии	78

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
SMC — продолжение			**WAALPC**		
KXH	фитинг цанговый	→	KSH · PC	формат серии	71
KXL	фитинг цанговый	→	KSL	формат серии	71
PH6	фитинг цанговый	→	PH	формат серии	73
PH8	фитинг цанговый	→	PH	формат серии	73
PL	фитинг цанговый	→	PL45	формат серии	75
PVG	фитинг цанговый	→	PVG	формат серии	76
SS	фитинг цанговый	→	SS-PLF · SS-PB · SS-PL	формат серии	79
KQB2L	фитинг с гайкой	→	TK-PH · TH-PLP · TH-PH	формат серии	87
KQ2U	Кольцевые детали	→	PYJ	формат серии	89
TAS	Трубки и шланги	→	APE	формат серии	93
AS	Дроссели	→	AS · TH-SL	формат серии	96
TH	Дроссели	→	TH-SQ · TH-PB · TH-SL	формат серии	97
TK	Дроссели	→	TK-SL · TK-PB · TK-PCF	формат серии	97
AMC	глушитель	→	HAMC	формат серии	98
AN	глушитель	→	BSLM · PSLB	формат серии	98
BSL	глушитель	→	BSL	формат серии	98
EB	глушитель	→	BSL	формат серии	98
IRV	вакуум	→	IRV	формат серии	99
ZFC	вакуум	→	ZFC	формат серии	100
ZH05	вакуум	→	ZH	формат серии	100
ZH07	вакуум	→	ZH	формат серии	100
ZH10	вакуум	→	ZH	формат серии	100
ZH13	вакуум	→	ZH	формат серии	100
ZU05	вакуум	→	ZU	формат серии	100
ZU07	вакуум	→	ZU	формат серии	100
CA2	крепление цилиндра	→	CA2BN	формат серии	102
CD	крепление цилиндра	→	CD · CD85	формат серии	103
CJP	крепление цилиндра	→	CJP	формат серии	103
CS2	крепление цилиндра	→	CS · CS2BN	формат серии	103
MB	крепление цилиндра	→	MBB · MB18	формат серии	104
YA	крепление цилиндра	→	YA	формат серии	106
YB	крепление цилиндра	→	YB	формат серии	106
YU	крепление цилиндра	→	YU	формат серии	106
CJ	плавающее соединение	→	CJ	формат серии	106
CJS	плавающее соединение	→	CJS	формат серии	107
JAF	плавающее соединение	→	JAF	формат серии	108
JAH	плавающее соединение	→	JAH	формат серии	108
JAL	плавающее соединение	→	JAL	формат серии	108
JB	плавающее соединение	→	JB	формат серии	108
JC	плавающее соединение	→	JC	формат серии	109
JS	плавающее соединение	→	JS	формат серии	109

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
AirTAC — продолжение			**WAALPC**		
BSAI	цилиндр стандартный	→	BSE	формат серии	6
JSI	цилиндр стандартный	→	JSI	формат серии	7
SAI	цилиндр стандартный	→	SAI · SILB · SI	ISO 15552	8
SAILF	цилиндр стандартный	→	SILF	формат серии	9
SAU	цилиндр стандартный	→	SULF · SULB · SAU	формат серии	10
SAUF	цилиндр стандартный	→	SAUF	формат серии	8
SC	цилиндр стандартный	→	SC · SC	формат серии	8
SCLB	цилиндр стандартный	→	SCLB	формат серии	8
SCLF	цилиндр стандартный	→	SCLF	формат серии	9
SE	цилиндр стандартный	→	DSBC · SI	ISO 15552	5
SGC	цилиндр стандартный	→	SGC	формат серии	9
SI	цилиндр стандартный	→	SAI · SI	ISO 15552	8
SU	цилиндр стандартный	→	SAU · SU	формат серии	8
TCM	цилиндр стандартный	→	TCM	формат серии	10
TMICL	цилиндр стандартный	→	TMICL	формат серии	10
TMICM	цилиндр стандартный	→	TMICM	формат серии	10
TSAIL	цилиндр стандартный	→	TMICL	формат серии	10
TSAIM	цилиндр стандартный	→	TMICM	формат серии	10
ACE	цилиндр компактный	→	ADN	ISO 21287	11
ACQ	цилиндр компактный	→	ACQ	формат серии	11
HFD	цилиндр компактный	→	HFD	формат серии	13
MPG	цилиндр компактный	→	MPG	формат серии	14
SDA	цилиндр компактный	→	SDA	формат серии	15
MA	цилиндр круглый	→	MA	ISO 6432 · до Ø25	17
MAC	цилиндр круглый	→	MAC	формат серии	17
MAL	цилиндр круглый	→	MAL	ISO 6432 · до Ø25	17
MBL	цилиндр круглый	→	MBL	формат серии	17
MBLC	цилиндр круглый	→	MBLC	формат серии	17
MD	цилиндр круглый	→	MD	формат серии	17
MG	цилиндр круглый	→	MG	формат серии	18
MGC	цилиндр круглый	→	MGC	формат серии	18
MPE	цилиндр круглый	→	MPE	формат серии	18
HLQ	цилиндр с направляющими	→	HLQ	формат серии	20
HLS	цилиндр с направляющими	→	HLS	формат серии	20
SCD	цилиндр с направляющими	→	SCD	формат серии	22
STWB	цилиндр с направляющими	→	STW	формат серии	22
TCL	цилиндр с направляющими	→	TCL	формат серии	23
TN	цилиндр с направляющими	→	TN · MGPM	формат серии	23
RMH	цилиндр бесштоковый	→	RMH	формат серии	24
RMS	цилиндр бесштоковый	→	RMS	формат серии	24
QCK	цилиндр зажимной	→	QCK	формат серии	26
NPM	цилиндр стопорный	→	NPM	формат серии	26

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
AirTAC — продолжение			**WAALPC**		
HFK	захват параллельный	→	HFK	формат серии	30
HFKB	захват параллельный	→	HFK	формат серии	30
HFKF	захват параллельный	→	HFK	формат серии	30
HFKN	захват параллельный	→	HFK	формат серии	30
HFKR	захват параллельный	→	HFK	формат серии	30
HFKW	захват параллельный	→	HFK	формат серии	30
HFP	захват параллельный	→	HFP	формат серии	30
HFPN	захват параллельный	→	HFP	формат серии	30
HFSK	захват параллельный	→	HFSK	формат серии	30
HFSZ	захват параллельный	→	HFSZ	формат серии	31
HFT	захват параллельный	→	HFT	формат серии	31
HFTK	захват параллельный	→	HFTK	формат серии	31
HFTP	захват параллельный	→	HFTP	формат серии	31
HFTY	захват параллельный	→	HFTY	формат серии	31
HFTZ	захват параллельный	→	HFTZ	формат серии	31
HFZ	захват параллельный	→	HFZ	формат серии	32
HFZB	захват параллельный	→	HFZ	формат серии	32
HFZF	захват параллельный	→	HFZ	формат серии	32
HFZN	захват параллельный	→	HFZ	формат серии	32
HFZR	захват параллельный	→	HFZ	формат серии	32
HFZW	захват параллельный	→	HFZ	формат серии	32
HFCI	захват центрический	→	HFCI	формат серии	33
HFCX	захват центрический	→	HFCX	формат серии	33
HFY	захват угловой	→	HFY	формат серии	35
HFR	поворотный привод	→	HFR	формат серии	37
HRQ	поворотный привод	→	HRQ · MSQ	формат серии	38
QDK	поворотный привод	→	QDK	формат серии	38
3A210	распределитель	→	3A	формат серии	41
3A220	распределитель	→	3A	формат серии	41
3V110	распределитель	→	3V	формат серии	41
3V120	распределитель	→	3V	формат серии	41
3V210	распределитель	→	3V	формат серии	41
3V220	распределитель	→	3V	формат серии	41
3V310	распределитель	→	3V	формат серии	41
3V320	распределитель	→	3V	формат серии	41
4M210	распределитель	→	4M	формат серии	41
4M220	распределитель	→	4M	формат серии	41
4M310	распределитель	→	4M	формат серии	41
4M320	распределитель	→	4M	формат серии	41
4V110	распределитель	→	4V	формат серии	42
4V120	распределитель	→	4V	формат серии	42

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
AirTAC — продолжение			**WAALPC**		
4V230P	распределитель	→	4V 5/3	формат серии	42
4V310	распределитель	→	4V	формат серии	42
4V320	распределитель	→	4V	формат серии	42
4V430C	распределитель	→	4V 5/3	формат серии	42
4V430E	распределитель	→	4V 5/3	формат серии	42
4V430P	распределитель	→	4V 5/3	формат серии	42
CM3	распределитель ручной	→	CM	формат серии	45
K25	распределитель ручной	→	K23/K25	формат серии	45
CDA	пневмоостров	→	WAAL-200C	формат серии	46
2L	клапан 2/2	→	2L	формат серии	47
2L170	клапан 2/2	→	2L	формат серии	47
2L200	клапан 2/2	→	2L	формат серии	47
2V025	клапан 2/2	→	2V	формат серии	47
AIRTAC	клапан 2/2	→	2L	формат серии	47
HSV	пневмоклапан	→	HSV	формат серии	50
NRV	пневмоклапан	→	CV	формат серии	50
BUL	кран, ручной клапан	→	BUL	формат серии	53
AFC	блок подготовки	→	AFC	формат серии	56
BFC	блок подготовки	→	BFC · AFFR	формат серии	56
GFC	блок подготовки	→	GFC	формат серии	57
GRP	блок подготовки	→	GRP	формат серии	57
AFR	фильтр-регулятор	→	HDAWE · VAFR · AFFR	формат серии	59
BFR	фильтр-регулятор	→	BFR · AFFR · VBFR	формат серии	59
GAFR	фильтр-регулятор	→	GFR · AW	формат серии	59
GFR	фильтр-регулятор	→	GFR	формат серии	59
BF	Фильтры	→	BF	формат серии	62
GF	Фильтры	→	GF	формат серии	62
AR	регулятор давления	→	NR · HDARE	формат серии	65
BR	регулятор давления	→	BR	формат серии	64
GAR	регулятор давления	→	AR	формат серии	63
GR	регулятор давления	→	GR	формат серии	64
SR	регулятор давления	→	SR	формат серии	66
BL	Маслораспылители	→	BL	формат серии	66
GL	Маслораспылители	→	GL	формат серии	66
KTW	манометр, клапан сброса	→	KTW	формат серии	67
APE	фитинг цанговый	→	PE	формат серии	72
BZ	фитинг цанговый	→	HEX-PLUG · BZ	формат серии	70
GBZ	фитинг цанговый	→	HEX-PLUG-NICKEL · HEX-PLUG	формат серии	70
GPC	фитинг цанговый	→	PC-G	формат серии	72
GPEB	фитинг цанговый	→	TH-PX	формат серии	84
GPL	фитинг цанговый	→	PL-G	формат серии	75

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
AirTAC — продолжение			**WAALPC**		
GPYB8R	фитинг цанговый	→	TH-PX	формат серии	84
GPYB10	фитинг цанговый	→	TH-PX	формат серии	84
GPYB12	фитинг цанговый	→	TH-PX	формат серии	84
HEX	фитинг цанговый	→	HEX-PLUG-NICKEL	формат серии	70
PC	фитинг цанговый	→	PC	формат серии	72
PC4R	фитинг цанговый	→	PC	формат серии	72
PC6R	фитинг цанговый	→	PC	формат серии	72
PC8R	фитинг цанговый	→	PC	формат серии	72
PCF	фитинг цанговый	→	PCF	формат серии	72
PEB	фитинг цанговый	→	TH-PX · PD	формат серии	84
PEG	фитинг цанговый	→	PEG · PBJ	формат серии	73
PEW	фитинг цанговый	→	PEW	формат серии	73
PG	фитинг цанговый	→	PG	формат серии	73
PH	фитинг цанговый	→	PH	формат серии	73
PHF	фитинг цанговый	→	PHF	формат серии	73
PHW	фитинг цанговый	→	PHW	формат серии	74
PKD	фитинг цанговый	→	PKD	формат серии	74
PKG	фитинг цанговый	→	PKG	формат серии	74
PL	фитинг цанговый	→	PL	формат серии	74
PLF	фитинг цанговый	→	PLF	формат серии	75
PLL	фитинг цанговый	→	PLL	формат серии	75
PLM	фитинг цанговый	→	PLM	формат серии	75
PM	фитинг цанговый	→	PM	формат серии	75
POC	фитинг цанговый	→	POC	формат серии	76
PP	фитинг цанговый	→	PP	формат серии	76
PU	фитинг цанговый	→	PU	формат серии	76
PV	фитинг цанговый	→	PV	формат серии	76
PY	фитинг цанговый	→	PY	формат серии	77
PYW	фитинг цанговый	→	PW	формат серии	77
PZ	фитинг цанговый	→	PZ	формат серии	77
PZA	фитинг цанговый	→	PZA	формат серии	77
PZB	фитинг цанговый	→	PZB · TH-PZR	формат серии	77
TMPZA	фитинг цанговый	→	TH-PZA	формат серии	84
PE	фитинг с гайкой	→	TK-PE · PB	формат серии	86
TK	фитинг с гайкой	→	TK-PE	формат серии	86
ABP	Кольцевые детали	→	ABP	формат серии	88
PGJ	Кольцевые детали	→	PGJ	формат серии	89
RE	Дроссели	→	RE	формат серии	96
BESL	глушитель	→	BESL	формат серии	98
BSLM	глушитель	→	BSLM	формат серии	98
PSL	глушитель	→	PSL · PSLB	формат серии	98

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
AirTAC — продолжение			**WAALPC**		
CJP2L	крепление цилиндра	→	CJP	формат серии	103
CJP2T	крепление цилиндра	→	CJP	формат серии	103
FA	крепление цилиндра	→	FA	формат серии	104
FBN	крепление цилиндра	→	FBN	формат серии	104
LB	крепление цилиндра	→	LB	формат серии	104
MBB	крепление цилиндра	→	MBB	формат серии	104
SDB	крепление цилиндра	→	SDB	формат серии	105
TC	крепление цилиндра	→	TC	формат серии	105
TCM1	крепление цилиндра	→	TCM	формат серии	105
CMSE	датчик положения	→	CMSE	формат серии	110
CMSG	датчик положения	→	CMSG · TF	формат серии	111
CMSH	датчик положения	→	CMSH	формат серии	111
CMSJ	датчик положения	→	CMSJ	формат серии	111
DMSE	датчик положения	→	DMSE	формат серии	111
DMSG	датчик положения	→	DMSG	формат серии	112
DMSGS	датчик положения	→	DMSGS	формат серии	112
DMSH	датчик положения	→	DMSH	формат серии	112
DMSHS	датчик положения	→	DMSHS	формат серии	112
DMSJ	датчик положения	→	DMSJ	формат серии	112
MIC	запчасть цилиндра	→	MIC	формат серии	122
Camozzi			**WAALPC**		
41	цилиндр стандартный	→	DSBG · SI	формат серии	7
60	цилиндр стандартный	→	DSBC · SI · DSBG	ISO 15552	5
61	цилиндр стандартный	→	DSBC · SI · DSBG	ISO 15552	5
62	цилиндр стандартный	→	SI · DSBC · DSBG	ISO 15552	9
63	цилиндр стандартный	→	DSBC · DSBG	ISO 15552	5
67	цилиндр стандартный	→	DSBC · DSBG · SI	ISO 15552	5
31	цилиндр компактный	→	SDA · ACQ · ADVU	формат серии	15
32	цилиндр компактный	→	ADN	ISO 21287	11
QCB2A	цилиндр компактный	→	MGPL	формат серии	14
QCT2A	цилиндр компактный	→	MGPM	формат серии	14
CGLN	захват параллельный	→	HFT	формат серии	31
6580	фитинг цанговый	→	TH-PG · TK-PG	формат серии	82
R6512	фитинг цанговый	→	PC	формат серии	72
R6540	фитинг цанговый	→	TH-PE	формат серии	81
S6450	фитинг цанговый	→	TH-PX	формат серии	84
S6510	фитинг цанговый	→	TH-POC · TH-PC · TK-PU	формат серии	83
S6520	фитинг цанговый	→	TH-PL · TK-PL · TK-PV	формат серии	82
S6540	фитинг цанговый	→	TH-PW	формат серии	84
S6590	фитинг цанговый	→	TH-PM	формат серии	83
X6550	фитинг цанговый	→	SS-PV	формат серии	80
6590	фитинг с гайкой	→	TK-PM	формат серии	87

Таблица замены на WAALPC — продолжение

СЕРИЯ	ТИП ИЗДЕЛИЯ		WAALPC	ОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ	СТР.
Camozzi — продолжение			**WAALPC**		
SDA	ремкомплект	→	SDA	формат серии	118
K02	запчасть цилиндра	→	SDA	формат серии	122
Bosch Rexroth			**WAALPC**		
GPC	цилиндр стандартный	→	TCM	формат серии	10
PRA	цилиндр стандартный	→	DSBC · SI · SILB	ISO 15552	5
TRB	цилиндр стандартный	→	DSBC · SI · DSBG	ISO 15552	5
CCI	цилиндр компактный	→	ADN	ISO 21287	11
Norgren			**WAALPC**		
RA/8000	цилиндр стандартный	→	DNC	ISO 15552	7
RA/192	цилиндр компактный	→	ADN	ISO 21287	11
RM	цилиндр круглый	→	DSNU	ISO 6432 · до Ø25	16
RM/8000	цилиндр круглый	→	DSNU · MA	ISO 6432 · до Ø25	16
Pneumax			**WAALPC**		
1319	цилиндр стандартный	→	SI	ISO 15552	9
1320	цилиндр стандартный	→	SI · SILF · DSBC	ISO 15552	9
1321	цилиндр стандартный	→	SI	ISO 15552	9
1390	цилиндр стандартный	→	SI · DSBC	ISO 15552	9
1561	цилиндр компактный	→	ADN	ISO 21287	11
6100	цилиндр компактный	→	MGPM · MGPL	формат серии	14
1280	цилиндр круглый	→	DSNU	формат серии	16

ISO …

Присоединительные размеры заданы стандартом и одинаковы у всех изготовителей: цилиндр встаёт на те же крепления.

формат серии

Размеры повторяют каталог изготовителя этой серии. Ход, резьбу подвода и исполнение сверяем по вашему артикулу.

Пришлите перечень артикулов

Ответим таблицей замены позиция в позицию.
+7 (800) 350-01-08 · info@corneta.ru

Как читать код заказа

Артикул WAALPC собирается из кода серии и полей исполнения. Три примера из основных групп; для остальных серий поля перечислены в блоке серии, а полный перечень артикулов — в файле Excel.

Пневмоцилиндр DSBC-50-100-PPV-A

DSBC	50	100	PPV	A
серия	Ø поршня, мм	ход, мм	демпфирование: P — упругое, PPV — регулируемое	магнитный поршень; без буквы — без магнита

Распределитель 4V210-08-DC24V

4V	2	10	08	DC24V
серия	типоразмер корпуса: 1 — M5/G1/8, 2 — G1/4, 3 — G3/8, 4 — G1/2	10 — моностабильный (одна катушка), 20 — бистабильный (две), 30 — 5/3	присоединение	напряжение катушки

У 5/3 после «30» стоит буква центра: C — закрытый, E — открытый (выхлоп), P — давление в оба выхода. 5/3 — это 4V330 и 4V430; 4V310 и 4V410 — 5/2.

Фитинг цанговый PC08-02

PC	08	02
тип: прямой с наружной резьбой	Ø трубки, мм	резьба: 01 — 1/8, 02 — 1/4, 03 — 3/8, 04 — 1/2

Резьба у PC — наружная коническая (R). В блоках серий фитингов коды резьбы уже переведены в дюймы.

Указатель серий

2L Электромагнитные... 47
2S Электромагнитные... 47
2S IP68 Электромаг... 47
2V Электромагнитные... 47
3A Распределители с э... 41
3F Распределители с э... 41
3V Распределители с э... 41
4A Распределители с э... 41
4A 5/3 Распределит... 41
4H Распределители с ... 44
4M Распределители с э... 41
4R Распределители с ... 44
4V Распределители с э... 42
4V 5/3 Распределит... 42
200M Пневмоострова ... 46
331 Распределители с... 42
ABP Кольцевые детали 88
AC Блоки подготовки ... 56
ACK Газо-гидравличес... 28
ACK90 Поворотные пр... 36
ACK-PLATE Крепле... 102
ACKD90 Поворотные ... 36
ACQ Компактные пнев... 11
ACQ Ремкомплекты ц... 113
AD Фильтры 61
ADN Компактные пнев... 11
ADN Ремкомплекты ц... 113
ADN Запчасти цилин... 118
ADN-KP Компактные ... 11
ADNGF Компактные п... 11
ADNGF Запчасти цил... 118
ADVC Компактные пне... 11
ADVU Компактные пне... 11
ADVU Ремкомплекты ... 114
ADVU Запчасти цили... 119
ADVUL Компактные п... 12
ADVUL Запчасти цил... 119
AF Фильтры 61
AFC Блоки подготовки... 56
AFD Фильтры 61
AFF Фильтры 61
AFFFR Блоки подгото... 56
AFFR Блоки подготов... 56
AFM Фильтры 61
AFR Фильтры-регулят... 58
AKH Пневмоклапаны: ... 49
AL Маслораспылители 66
ALC Зажимные пневм... 25
AM Фильтры 61
AMG Фильтры 62
APE Трубки и шланги 93
AQ Пневмоклапаны: о... 49
AR Регуляторы давлен... 63
ARG Регуляторы давле... 63
ARM Регуляторы давле... 64
AS Дроссели 96
ASC Дроссели 96
ASC Крепления и мо... 102
ASV200-10S Электр... 47
ASV200-12S Электр... 47
AV Пневмоклапаны: о... 50
AW Фильтры-регулято... 58
AWD Фильтры-регулят... 59
AWG Фильтры-регулят... 59
AWM Фильтры-регулят... 59
B Плавающие соедин... 106
BA Датчики положения 109
BC Краны и ручные кл... 52
BESL Глушители и очи... 98
BF Фильтры 62
BFC Блоки подготовки... 56
BFR Фильтры-регулят... 59
BJ Датчики положения 109
BL Краны и ручные кл... 52
BL Маслораспылители 66
BM Краны и ручные кл... 53
BM Датчики положения 110
BMG Датчики положе... 110
BMY Датчики положе... 110
BPA Фитинги цанговые 70
BQ Датчики положения 110
BR Регуляторы давлен... 64
BS Датчики положения 110
BSC Стандартные пнев... 6
BSC Крепления и мо... 102
BSE Стандартные пнев... 6
BSE Крепления и мо... 102
BSL Глушители и очис... 98
BSLM Глушители и очи... 98
BTC Краны и ручные к... 53
BUC Краны и ручные к... 53
BUCL Краны и ручные ... 53
BUL Краны и ручные к... 53
BZ Кольцевые детали 88
C55 Компактные пнев... 12
C95 Стандартные пнев... 6
C96 Стандартные пнев... 6
CA Крепления и монт... 102
CA Ремкомплекты ци... 114
CA Запчасти цилиндр... 119
CA2BN Крепления и ... 102
CB Крепления и монт... 103
CD Крепления и монт... 103
CD Крепления и монт... 103
CD85 Круглые пневмо... 15
CDJ2 Круглые пневмо... 15
CDM Запчасти цилин... 119
CDM2 Круглые пневмо... 16
CDQ Запчасти цилин... 119
CDQ2 Компактные пне... 12
CDQ2B Цилиндры с на... 18
CDQMB Цилиндры с на... 18
CDU Компактные пнев... 12
CDUJB Компактные п... 12
CG Ремкомплекты ци... 114
CG Запчасти цилиндр... 119
CG1BN Компактные п... 12
CJ Плавающие соеди... 106
CJ1 Круглые пневмоц... 16
CJP Крепления и мо... 103
CJP2 Круглые пневмо... 16
CJPB Круглые пневмо... 16
CJS Плавающие сое... 107
CK1 Зажимные пневм... 25
CKZ3 Зажимные пнев... 25
CLSPIRAL Трубки и ш... 93
CM Распределители с ... 45
CM Ремкомплекты ци... 114
CM2B Круглые пневмо... 16
CMSE Датчики полож... 110
CMSG Датчики полож... 111
CMSH Датчики полож... 111
CMSJ Датчики полож... 111
CP Запчасти цилиндр... 120
CP95 Стандартные пне... 6
CP96 Стандартные пне... 6
CQ Ремкомплекты ци... 114
CQ Запчасти цилиндр... 120
CQ2 Компактные пнев... 13
CQ2B Компактные пне... 13
CQMB Компактные пне... 13
CQSB Компактные пне... 13
CR Крепления и монт... 103
CRA1 Поворотные при... 36
CRB1 Поворотные при... 36
CRB2 Поворотные при... 37
CRBU2W Поворотные ... 37
CRJB Поворотные при... 37
CRJU Поворотные при... 37
CRQ2B Поворотные пр... 37
CS Крепления и монт... 103
CS Датчики положения 111
CS Ремкомплекты ци... 114
CS Запчасти цилиндр... 120
CS2BN Стандартные пн... 7
CV Пневмоклапаны: о... 50
CXSJM Цилиндры с на... 19
CXSM Цилиндры с нап... 19
CXSM Ремкомплекты ... 115
CXSW Газо-гидравлич... 28
CXW Цилиндры с напр... 19
CY1B Бесштоковые пн... 23
CY1L Бесштоковые пн... 23
CY1R Бесштоковые пн... 23
CY1S Бесштоковые пн... 23
D Датчики положения 111
DFM Цилиндры с напр... 19
DFM Ремкомплекты ц... 115
DGC Бесштоковые пне... 24
DMSE Датчики полож... 111
DMSG Датчики полож... 112
DMSGS Датчики поло... 112
DMSH Датчики полож... 112
DMSHS Датчики поло... 112
DMSJ Датчики полож... 112
DNC Стандартные пнев... 7
DNC Ремкомплекты ц... 115
DNC Запчасти цилин... 120
DPDM Цилиндры с нап... 19
DPZ Цилиндры с напр... 19
DPZ Ремкомплекты ц... 115
DSBC Стандартные пне... 5
DSBC Ремкомплекты ... 115
DSBC Запчасти цили... 120
DSBC Запчасти цили... 120
DSBG Стандартные пне... 7
DSBG Ремкомплекты ... 115
DSNU Круглые пневмо... 16
DSNU Ремкомплекты ... 116
DSNU Запчасти цили... 121
DSNU Запчасти цили... 121
ED Фитинги цанговые 70
F Плавающие соедин... 107
F Датчики положения 112
F-304 Плавающие с... 107
FA Крепления и монт... 104
FBN Крепления и мо... 104
FEN Цилиндры с напр... 20
FENG Цилиндры с нап... 20
FR Трубки и шланги 93
FV Распределители с ... 45
FV100 Краны и ручны... 53
GC Блоки подготовки ... 56
GF Фильтры 62
GFC Блоки подготовки... 57
GFR Фильтры-регулят... 59
GL Маслораспылители 66
GR Регуляторы давлен... 64
GRP Блоки подготовки... 57
HAF Плавающие сое... 107
HAMC Глушители и очи... 98
HAV Пневмоклапаны: ... 50
HC Блоки подготовки ... 57
HDACE Блоки подгото... 57
HDAF Фильтры 62
HDAL Маслораспылит... 66
HDARE Регуляторы да... 64
HDAWE Фильтры-регу... 59
HDM Параллельные за... 30
HDS Параллельные за... 30
HDW Параллельные за... 30
HEX-PLUG Фитинги ц... 70
HEX-PLUG-NICKEL Ф. 70
HF Фильтры 62
HFC Блоки подготовки... 57
HFCI Центрические з... 33
HFCX Центрические з... 33
HFCY Центрические з... 34
HFD Компактные пнев... 13
HFK Параллельные за... 30
HFP Параллельные за... 30
HFR Поворотные прив... 37
HFR Фильтры-регулят... 60
HFSK Параллельные з... 30
HFSZ Параллельные з... 31
HFT Параллельные за... 31
HFTK Параллельные з... 31
HFTP Параллельные з... 31
HFTY Параллельные з... 31
HFTZ Параллельные з... 31
HFY Угловые захваты 35
HFZ Параллельные за... 32
HL Маслораспылители 67
HLQ Цилиндры с напр... 20
HLS Цилиндры с напр... 20
HR Регуляторы давлен... 64
HRQ Поворотные прив... 38
HSV Пневмоклапаны: ... 50
HSV-08B Краны и руч... 54
HSV-15 Краны и ручн... 54
HV Распределители с ... 45
HVFF Пневмоклапаны... 50
HVHS Манометры, рес... 67
HX-21R-STRAP Дат... 113
HX-65R Датчики пол... 113
I Крепления и монта... 104
IR Регуляторы давлен... 64
IRV Вакуумная техник... 99
ISLAND371 Электро... 48
JA Плавающие соеди... 107
JA-MUFTA Плавающ... 107
JAF Плавающие сое... 108
JAH Плавающие сое... 108
JAHF Плавающие со... 108
JAHL Плавающие со... 108
JAL Плавающие сое... 108
JB Плавающие соеди... 108
JC Плавающие соеди... 109
JCB Цилиндры с напр... 20
JCQ Компактные пнев... 13
JD Компактные пневм... 14
JGL Зажимные пневм... 25
JM Распределители с ... 45
JPU Трубки и шланги 93
JS Плавающие соеди... 109
JSC Дроссели 96
JSI Стандартные пнев... 7
JSI Ремкомплекты ц... 116
K Вакуумная техника и... 99
K23/K25 Распредели... 45
KA Пневмоклапаны: о... 50
KKP Распределители с... 45
KLA Дроссели 96
KLAPAN-2W Электро... 48
KP Зажимные пневмо... 25
KQ2UD Фитинги цанго... 70
KQ2VS Фитинги цанго... 70
KS Распределители с ... 46
KSH Фитинги цанговые 71
KSL Фитинги цанговые 71
KTW Манометры, реси... 67
LB Крепления и монт... 104
LT23JD Распределит... 42
MA Круглые пневмоци... 17
MA Ремкомплекты ци... 116
MA Запчасти цилиндр... 121
MAC Круглые пневмоц... 17
MAC Ремкомплекты ц... 116
MAC Запчасти цилин... 121
MAL Круглые пневмоц... 17
MAL Ремкомплекты ц... 116
MAL Запчасти цилин... 121
MANOMETRW Маномет... 68
MB Стандартные пневм... 7
MB Запчасти цилиндр... 121
MB18 Стандартные пне... 7
MBB Крепления и мо... 104
MBB Крепления и мо... 104
MBL Круглые пневмоц... 17
MBL Ремкомплекты ц... 116
MBLC Круглые пневмо... 17
MBLC Ремкомплекты ... 117
MCHA Угловые захваты 35
MD Круглые пневмоци... 17
MG Круглые пневмоци... 18
MG Ремкомплекты ци... 117
MGC Круглые пневмоц... 18
MGC Ремкомплекты ц... 117
MGF Цилиндры с напр... 20
MGG Цилиндры с напр... 21
MGJ Цилиндры с напр... 21
MGPL Компактные пне... 14
MGPM Компактные пне... 14
MGPM Ремкомплекты ... 117
MHC2 Угловые захваты 35
MHF2 Параллельные з... 32
MHK2 Параллельные з... 32
MHKL2 Параллельные ... 32
MHL2 Параллельные з... 32
MHS Центрические зах... 34
MHS2 Центрические з... 34
MHS3 Центрические з... 34
MHS4 Центрические з... 34
MHSH3 Центрические ... 34
MHSL3 Центрические ... 35
MHT2 Параллельные з... 32
MHW Угловые захваты 35
MHY2 Угловые захваты 36
MHZ2 Параллельные з... 33
MHZJ2 Параллельные ... 33
MHZL2 Параллельные ... 33
MI Запчасти цилиндр... 122
MIC Запчасти цилин... 122
MK Зажимные пневмо... 25
MOV Распределители с... 46
MPE Круглые пневмоц... 18
MPG Компактные пнев... 14
MPT Газо-гидравличес... 28

MPTC Газо-гидравлич... 28
MPTD Газо-гидравлич... 28
MPTF Газо-гидравлич... 28
MRHQ Поворотные при... 38
MSQ Поворотные прив... 38
MSV Распределители с... 46
MSZA Поворотные при... 38
MSZB Поворотные при... 38
MV Распределители с ... 46
MVSC Распределители... 42
MVSC 3/2 Распредел... 42
MVSC 5/3 Распредел... 43
MVSC-5-2 5/2 Расп... 43
MXF Цилиндры с напр... 21
MXH Цилиндры с напр... 21
MXJ Цилиндры с напр... 21
MXP Цилиндры с напр... 21
MXQ Цилиндры с напр... 22
MXS Цилиндры с напр... 22
MY1 Бесштоковые пне... 24
MY3 Бесштоковые пне... 24
NAC Блоки подготовки... 57
NAF Фильтры 62
NAL Маслораспылители 67
NAR Регуляторы давле... 65
NAW Фильтры-регулят... 60
NPM Стопорные пневм... 26
NPN Манометры, реси... 68
NR Регуляторы давлен... 65
NRC Фитинги цанговые 71
NRL Фитинги цанговые 71
NSC Ремкомплекты ц... 117
OSP Бесштоковые пне... 24
PA Трубки и шланги 93
PB Фитинги цанговые 71
PB-G Фитинги цангов... 71
PBJ Кольцевые детали 88
PC Фитинги цанговые 72
PC-G Фитинги цангов... 72
PCF Фитинги цанговые 72
PCV Пневмоклапаны: ... 51
PCV06 Фитинги цанго... 72
PD Фитинги цанговые 72
PDJ Кольцевые детали 88
PE Фитинги цанговые 72
PE Трубки и шланги 93
PEG Фитинги цанговые 73
PEW Фитинги цанговые 73
PF Фитинги цанговые 73
PF Быстроразъёмные ... 89
PG Фитинги цанговые 73
PGJ Кольцевые детали 89
PH Фитинги цанговые 73
PH Быстроразъёмные ... 89
PHF Фитинги цанговые 73
PHW Фитинги цанговые 74
PK Фитинги цанговые 74
PKD Фитинги цанговые 74
PKG Фитинги цанговые 74
PKJZ Фитинги цангов... 74
PL Фитинги цанговые 74
PL45 Фитинги цангов... 75
PL-G Фитинги цангов... 75
PLF Фитинги цанговые 75
PLJ Кольцевые детали 89
PLL Фитинги цанговые 75
PLM Фитинги цанговые 75
PM Фитинги цанговые 75
PM Быстроразъёмные ... 90
PM402B Вакуумная т... 100
PNP Манометры, реси... 68
POC Фитинги цанговые 76
PP Фитинги цанговые 76
PP Быстроразъёмные ... 90
PPF Фитинги цанговые 76
PSL Глушители и очис... 98
PSLB Глушители и очи... 98
PST Глушители и очис... 99
PTFE Трубки и шланги 94
PU Фитинги цанговые 76
PU Трубки и шланги 94
PU220 Электромагнит... 48
PV Фитинги цанговые 76
PV100P Электромагн... 48
PVG Фитинги цанговые 76
PW Фитинги цанговые 77
PX Фитинги цанговые 77
PY Фитинги цанговые 77
PYJ Кольцевые детали 89
PZ Фитинги цанговые 77
PZA Фитинги цанговые 77
PZB Фитинги цанговые 77
QC Блоки подготовки ... 58
QCK Зажимные пневм... 26
QDK Поворотные прив... 38
QE Пневмоклапаны: о... 51
QFRH Фильтры-регуля... 60
QGBD63 Компактные ... 14
QGBD80 Компактные ... 14
QIU Фильтры 63
QSL Фильтры 63
QSLH Фильтры 63
QTY Регуляторы давле... 65
QTYH Регуляторы дав... 65
QX Стопорные пневмо... 26
QX2 Стопорные пневм... 27
RDQB Компактные пне... 15
RE Дроссели 96
RHC Стандартные пнев... 8
RMH Бесштоковые пне... 24
RMS Бесштоковые пне... 24
RP Регуляторы давлен... 65
RPE Регуляторы давле... 65
RSG Стопорные пневм... 27
RSQ Стопорные пневм... 27
RVUM Пневмоклапаны... 51
SAI Стандартные пнев... 8
SAI Ремкомплекты ц... 117
SASC Дроссели 96
SAU Стандартные пнев... 8
SAUF Стандартные пне... 8
SC Стандартные пневм... 8
SC Крепления и монт... 105
SC Ремкомплекты ци... 118
SCD Цилиндры с напр... 22
SCLB Стандартные пне... 8
SCLF Стандартные пне... 9
SCR Зажимные пневм... 26
SDA Компактные пнев... 15
SDA Ремкомплекты ц... 118
SDA Запчасти цилин... 122
SDB Крепления и мо... 105
SF Фильтры 63
SF Быстроразъёмные ... 90
SF Быстроразъёмные ... 90
SFC Блоки подготовки... 58
SFR Фильтры-регулят... 60
SFRL Блоки подготов... 58
SGC Стандартные пнев... 9
SH Быстроразъёмные ... 90
SI Стандартные пневм... 9
SI Крепления и монт... 105
SILB Стандартные пне... 9
SILF Стандартные пне... 9
SL Маслораспылители 67
SL Дроссели 97
SLG Электромагнитны... 48
SLG5404 Электромаг... 48
SLG 3/2 Распредели... 43
SLG 5/2 Распредели... 43
SM Быстроразъёмные ... 90
SML Быстроразъёмны... 91
SMV Быстроразъёмны... 91
SMV-2W Пневмоклапа... 51
SMV-3W Пневмоклапа... 51
SP Быстроразъёмные ... 91
SPC Пневмоклапаны: ... 51
SPL Пневмоклапаны: ... 52
SPU Пневмоклапаны: ... 52
SPV Пневмоклапаны: ... 52
SR Регуляторы давлен... 66
SS-PB Фитинги цанго... 78
SS-PC Фитинги цанго... 78
SS-PC-CARD Фитинг... 85
SS-PCF Фитинги цанг... 78
SS-PE Фитинги цанго... 78
SS-PE-CARD Фитинг... 85
SS-PEG Фитинги цанг... 78
SS-PG Фитинги цанго... 78
SS-PH Фитинги цанго... 79
SS-PL Фитинги цанго... 79
SS-PL-CARD Фитинг... 85
SS-PL-G Фитинги ца... 79
SS-PLF Фитинги цанг... 79
SS-PM Фитинги цанго... 79
SS-PM-CARD Фитинг... 85
SS-PMF Фитинги цанг... 79
SS-PU Фитинги цанго... 80
SS-PU-CARD Фитинг... 85
SS-PV Фитинги цанго... 80
SS-PV-CARD Фитинг... 85
SS-PW Фитинги цанго... 80
SS-PY Фитинги цанго... 80
SS-PZ Фитинги цанго... 80
SS-PZA Фитинги цанг... 80
SS-SA Фитинги цанго... 81
SS-SL Дроссели 97
SSD2 Компактные пне... 15
SSFRL Блоки подгото... 58
ST Глушители и очист... 99
STMB Цилиндры с нап... 22
STW Цилиндры с напр... 22
SU Стандартные пневм... 9
SULB Стандартные пн... 10
SULF Стандартные пн... 10
TB Цилиндры с направ... 22
TC Крепления и монт... 105
TCL Цилиндры с напр... 23
TCM Стандартные пне... 10
TCM Крепления и мо... 105
TEJ Зажимные пневм... 26
TF Датчики положения 113
TH-PB Фитинги цанго... 81
TH-PC Фитинги цанго... 81
TH-PCF Фитинги цанг... 81
TH-PD Фитинги цанго... 81
TH-PE Фитинги цанго... 81
TH-PEG Фитинги цанг... 82
TH-PG Фитинги цанго... 82
TH-PH Фитинги цанго... 82
TH-PL Фитинги цанго... 82
TH-PLF Фитинги цанг... 82
TH-PLL Фитинги цанг... 82
TH-PLP Фитинги цанг... 83
TH-PM Фитинги цанго... 83
TH-PMF Фитинги цанг... 83
TH-PMP Фитинги цанг... 83
TH-POC Фитинги цанг... 83
TH-PU Фитинги цанго... 83
TH-PV Фитинги цанго... 84
TH-PW Фитинги цанго... 84
TH-PX Фитинги цанго... 84
TH-PY Фитинги цанго... 84
TH-PZA Фитинги цанг... 84
TH-PZR Фитинги цанг... 84
TH-SL Дроссели 97
TH-SQ Дроссели 97
TH-SQF Дроссели 97
TK-PB Фитинги с нак... 86
TK-PC Фитинги с нак... 86
TK-PCF Фитинги с на... 86
TK-PD Фитинги с нак... 86
TK-PE Фитинги с нак... 86
TK-PEG Фитинги с на... 86
TK-PG Фитинги с нак... 87
TK-PH Фитинги с нак... 87
TK-PL Фитинги с нак... 87
TK-PLF Фитинги с на... 87
TK-PM Фитинги с нак... 87
TK-PU Фитинги с нак... 87
TK-PV Фитинги с нак... 88
TK-PZA Фитинги с на... 88
TK-SL Дроссели 97
TMICL Стандартные п... 10
TMICM Стандартные п... 10
TN Цилиндры с направ... 23
TN Ремкомплекты ци... 118
TS Датчики положения 113
TWG Стопорные пневм... 27
TWQ Стопорные пневм... 27
U Крепления и монта... 105
VAFR Фильтры-регуля... 60
VBA Регуляторы давле... 66
VBAT Манометры, рес... 68
VBFR Фильтры-регуля... 60
VF Распределители с э... 43
VF 3/2 Распределит... 43
VF 5/3 Распределит... 44
VFR Вакуумная техн... 100
VHS Манометры, реси... 68
VUH Вакуумная техн... 100
WAAL-200C Пневмоо... 46
XQ Глушители и очист... 99
Y Крепления и монта... 106
Y Плавающие соедин... 109
YA Крепления и монт... 106
YB Крепления и монт... 106
YDA Электромагнитны... 49
YDD Электромагнитны... 49
YDG Электромагнитны... 49
YSY Распределители с... 44
YSY 5/3 Распредели... 44
YT Позиционеры 39
YU Крепления и монт... 106
ZFC Вакуумная техн... 100
ZH Вакуумная техник... 100
ZU Вакуумная техник... 100

КОРНЕТА.ТЕХ
CORNETA.TECH
ПНЕВМОАВТОМАТИКА

Перечень артикулов — в файле Excel

23 530 артикулов 625 серий: раздел, подгруппа, серия, артикул, размеры и исполнение, страница каталога и аналоги серии. Цена каждого артикула — по сайту corneta.tech на 16.10.2026, без НДС (УСН). На партию рассчитаем цену под вашу спецификацию.

+7 (800) 350-01-08
бесплатно по России

+7 (909) 934-23-68
мобильный

info@corneta.ru
заявки и перечни артикулов

corneta.tech
каталог и подбор онлайн

Поставщик: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна · ИНН 773377125700 · ОГРНИП 326774600021773 · склад в Москве
Октябрь 2026 · цены на 16.10.2026